

Scrap Shear




●油圧旋回タイプ
GS-482S-HP

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
船舶・車両・スクラップ切断機 PAT

GSシヤー

拾い切り可能!
船舶・車両解体に
最適な国産
スクラップシヤー

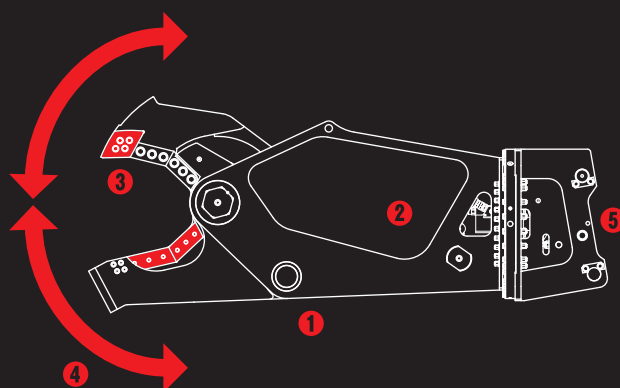

- ① 大型シリンダと大きな開口幅で
鉄骨・スクラップを切断
- ② 増速バルブ標準搭載
- ③ 先端まで刃! 2面使用可能な
特殊鋼ブレード搭載
- ④ 全旋回仕様
- ⑤ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

船舶・車両・スクラップ切断機 PAT


GSシャー

GS-482S-HP

Scrap Shear

油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

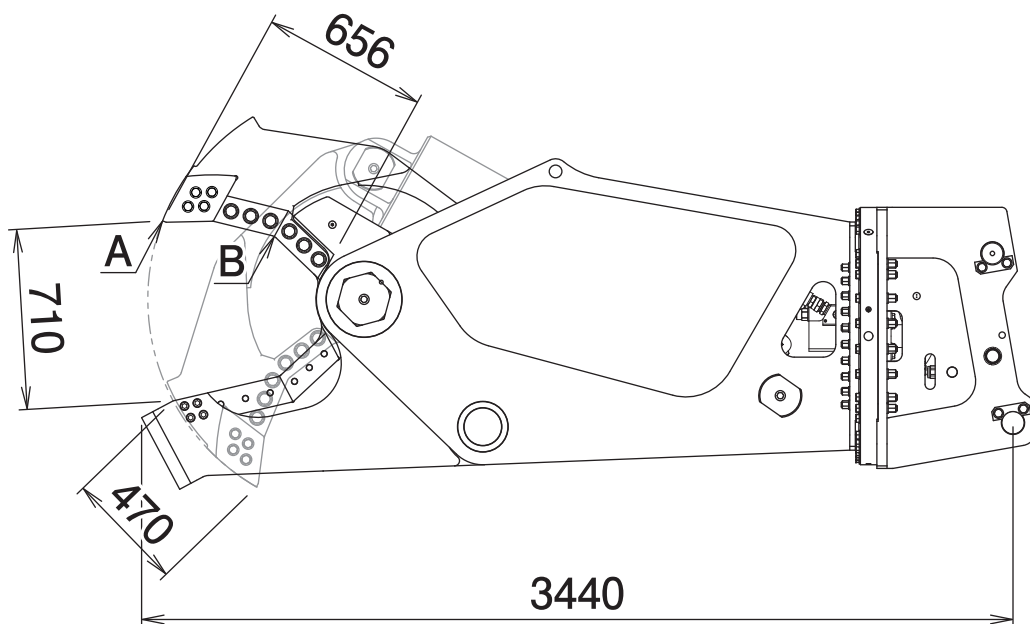

■ 主な仕様

型 式	GS-482S-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-402HP
最 大 使 用 圧 力	31.4 MPa
本 体 長 さ	3440 mm
最 大 開 口 幅	710 mm
ブ レ ー ド 長	656 mm
先 端 切 断 力 A	2160 kN
中 央 切 断 力 B	4250 kN
質 量	6150 kg

※2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>