Scrap Shear




●油圧旋回タイプ
GS-482S

船舶・車両・スクラップ切断機　PAT

GSシャー

拾い切り可能!
船舶・車両解体に
最適な国産
スクラップシャー

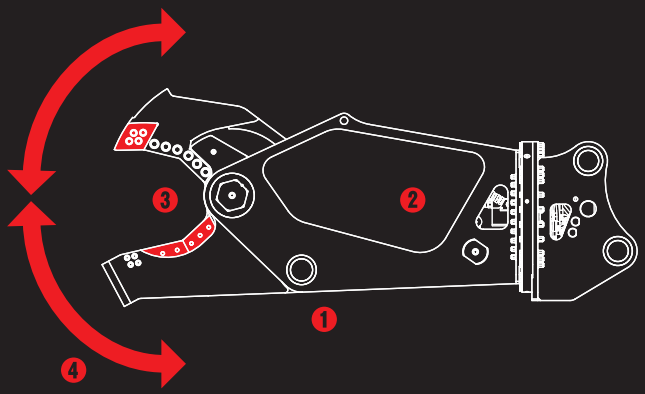

- ❶大型シリンダと大きな開口幅で鉄骨・スクラップを切断
- ❷増速バルブ標準搭載
- ❸先端まで刃! 2面使用可能な特殊鋼ブレード搭載
- ❹全旋回仕様

TAGUCHI

船舶・車両・スクラップ切断機　PAT


GSシャー

GS-482S

Scrap Shear

油圧旋回タイプ

■本体寸法

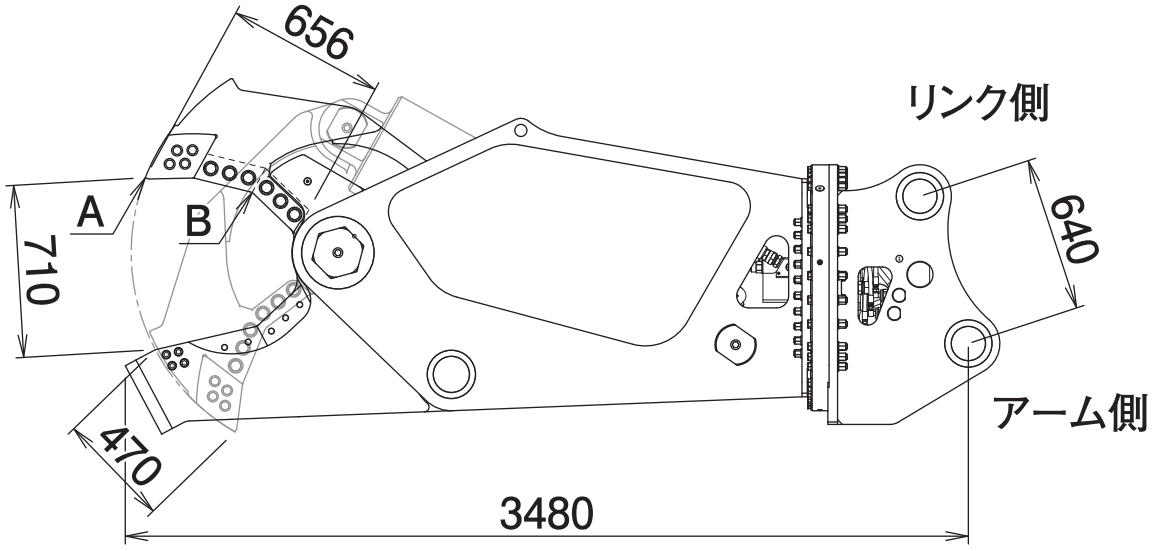

■主な仕様

型　　式	GS-482S
本体クラスの目安	40～55 ton
最大使用圧力	31.4 MPa
本体長さ	3480 ㎜
最大開口幅	710 ㎜
ブレード長	656 ㎜
先端切断力 A	2160 kN
中央切断力 B	4250 kN
質量	6030 kg

※2往復の油圧配管が必要です（但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です）。
※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/