

**GRASPER**




**ARG-2600-250-30**

※写真は ARG-2300-250-30 です。

スクラップ処理・各種荷役作業

# オレンジバケット

業界初の完全密閉型で  
強い抱込みを実現!

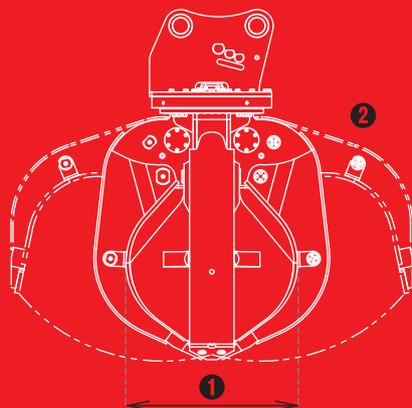

- ① オレンジ型 (ARG)  
爪幅が広く、屑スクラップなどの  
比較的小さなスクラップに!
- ② 完全密閉型で油圧シリンダと  
ホースの故障・損傷を防止

**TAGUCHI**

スクラップ処理・各種荷役作業


# オレンジバケット

ARG-2600-250-30

Orange Bucket

オレンジ型

## ■ 本体寸法

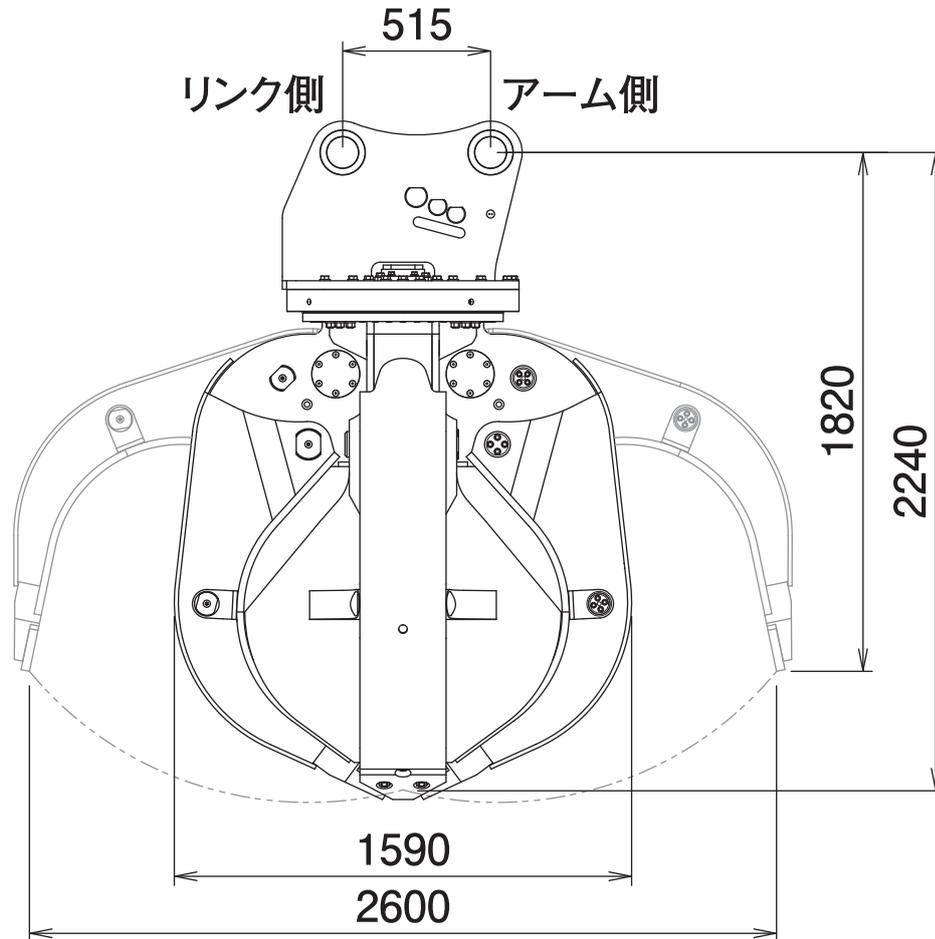

## ■ 主な仕様

型 式	ARG-2600-250-30
本体クラスの見安	22~25 ton
最大使用圧力	34.3 MPa
最大開口幅	2600 mm
全 幅	1590 mm
全 高 (開時)	1820 mm
全 高 (閉時)	2240 mm
質 量	3060 kg

※2往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が2MPa以上の場合にはドレン配管が必要です)。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。  
 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。