


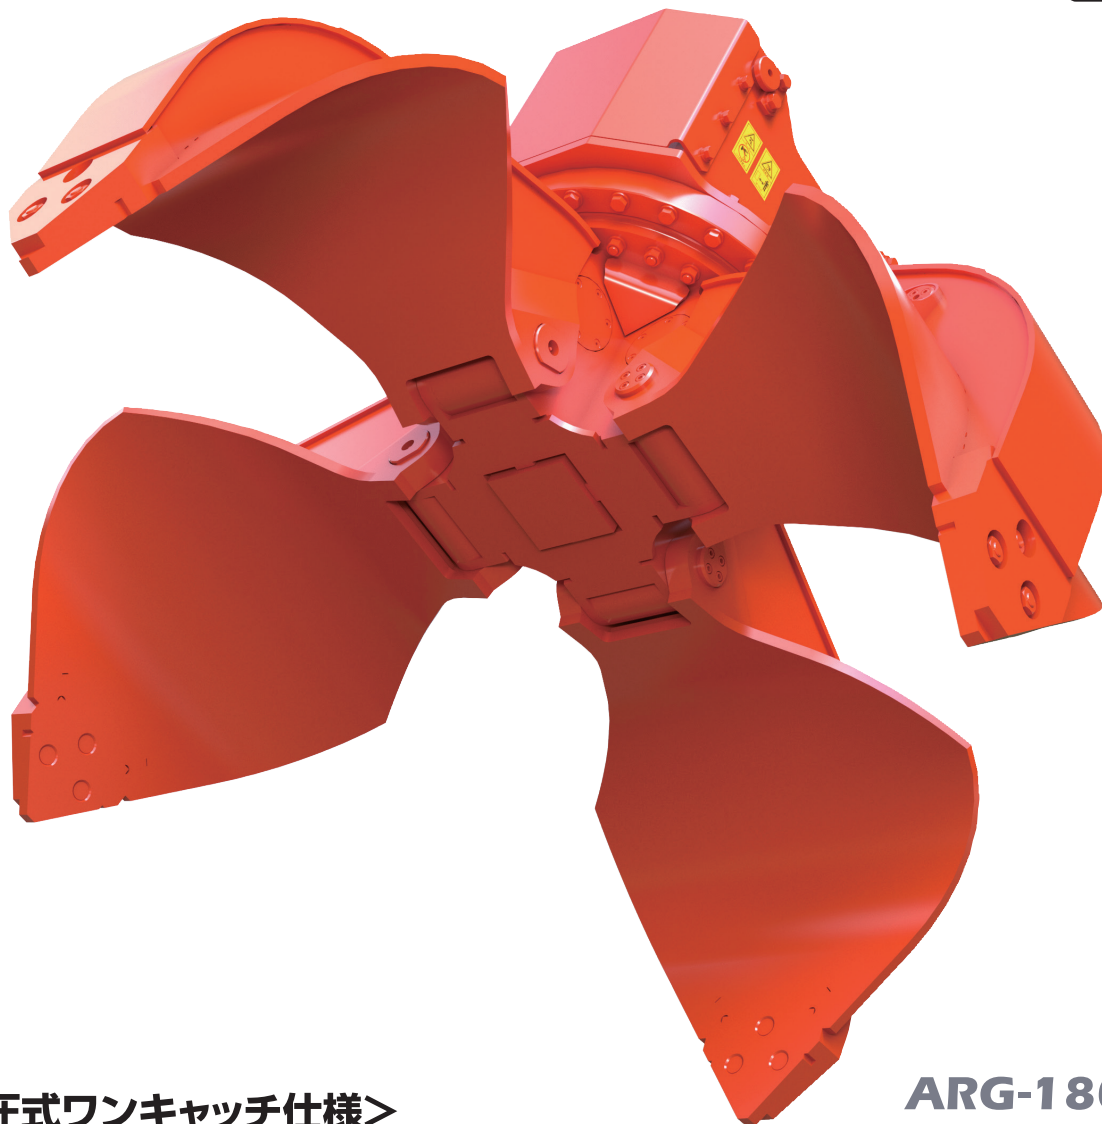


＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
スクラップ処理・各種荷役作業 PAT.P

ARG-1800-HP

オレンジバケット

業界初の完全密閉型で
強い抱込みを実現!

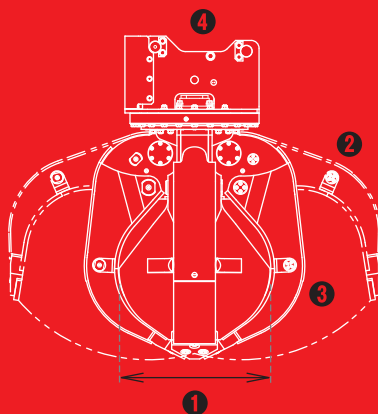

- ① オレンジ型 (ARG)
爪幅が広く、屑スクラップなどの比較的小さなスクラップに!
- ② 完全密閉型で油圧シリンダとホースの故障・損傷を防止
- ③ 爪は溶接箇所を大幅削減。耐久性もUP!
- ④ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

<完全油圧式ワンキャッチ仕様>

スクラップ処理・各種荷役作業 PAT.P


オレンジバケット

ARG-1800-HP

Orange Bucket

オレンジ型

■ 本体寸法

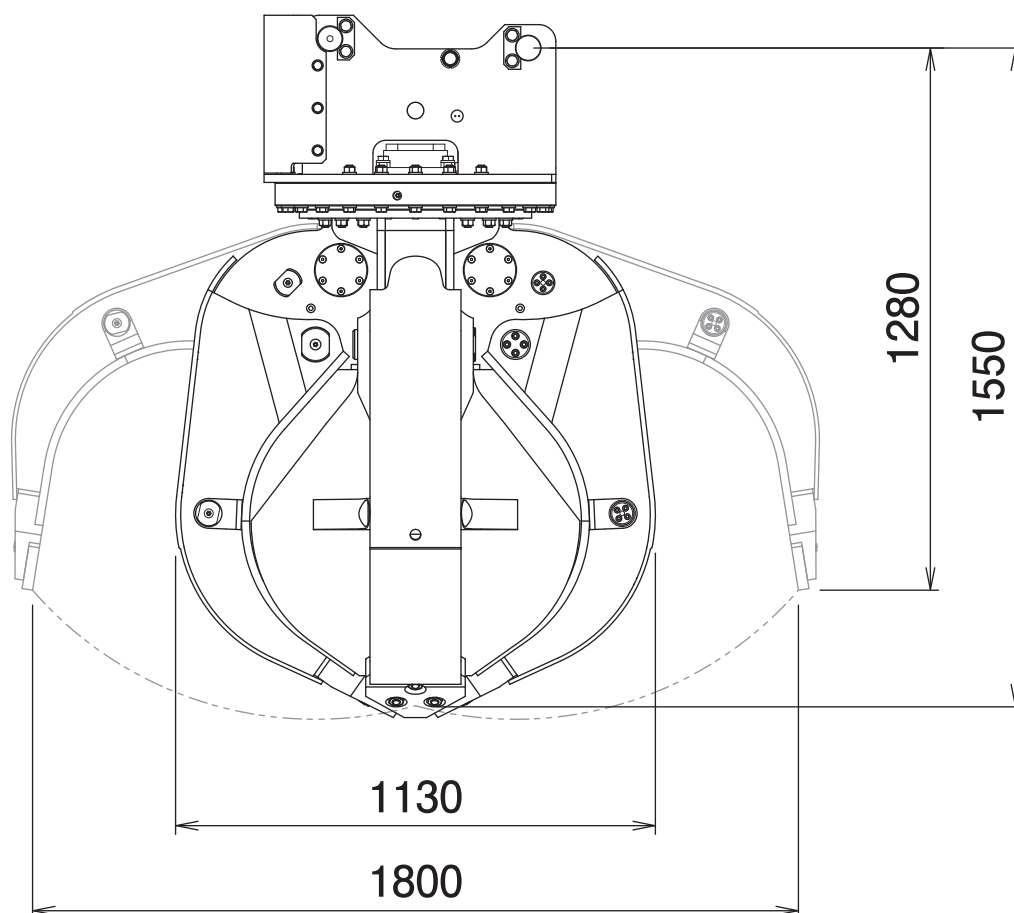

■ 主な仕様

型 式	ARG-1800-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP
最 大 使 用 圧 力	34.3 MPa
最 大 開 口 幅	1800 mm
全 幅	1130 mm
全 高（開時）	1280 mm
全 高（閉時）	1550 mm
質 量	1310 kg

※2往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が2MPa以上の場合にはドレン配管が必要です)。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
 ※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。