

標準バケット



ワンキャッチ
OC-32HP
対応

ワンキャッチ
OC-37HP
対応

ワンキャッチ
OC-32EHP
対応

ワンキャッチ
OC-37EHP
対応


＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

標準型バケット

BK-32-550-HP

標準バケット

多種多様な
ニーズに対応した
当社オリジナル
形状バケット

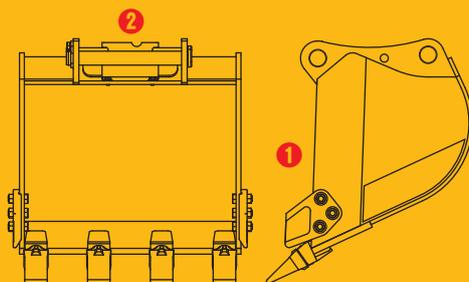

① 作業現場にあわせて強化型など
多種多様なニーズに対応

② 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>



標準型バケット

標準バケット

BK-32-550-HP

Bucket

■ 本体寸法

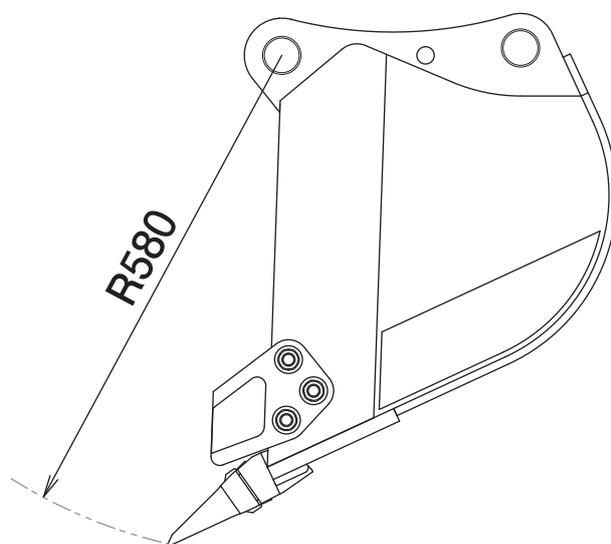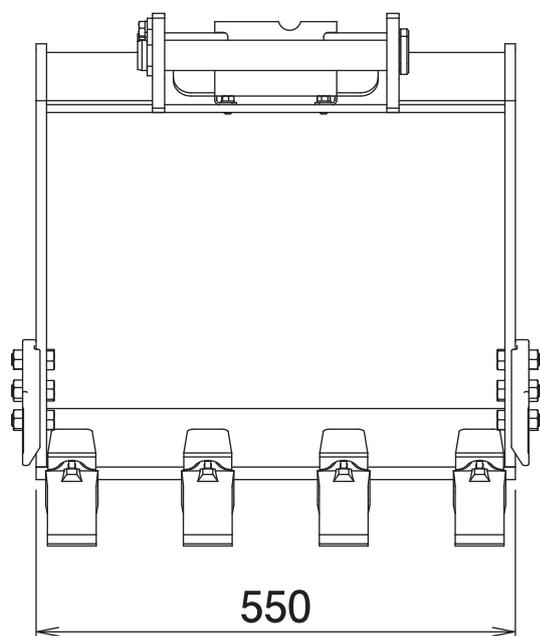

■ 主な仕様

型 式	BK-32-550-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP・OC-32EHP・OC-37EHP
バケツト幅	550 mm
バケツト長さ	580 mm
バケツト容量	0.08 m ³
ツース数	4
質 量	90 kg

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。 ※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。