




オプション


掘削に便利な
ポイントツース
(横ピン仕様)

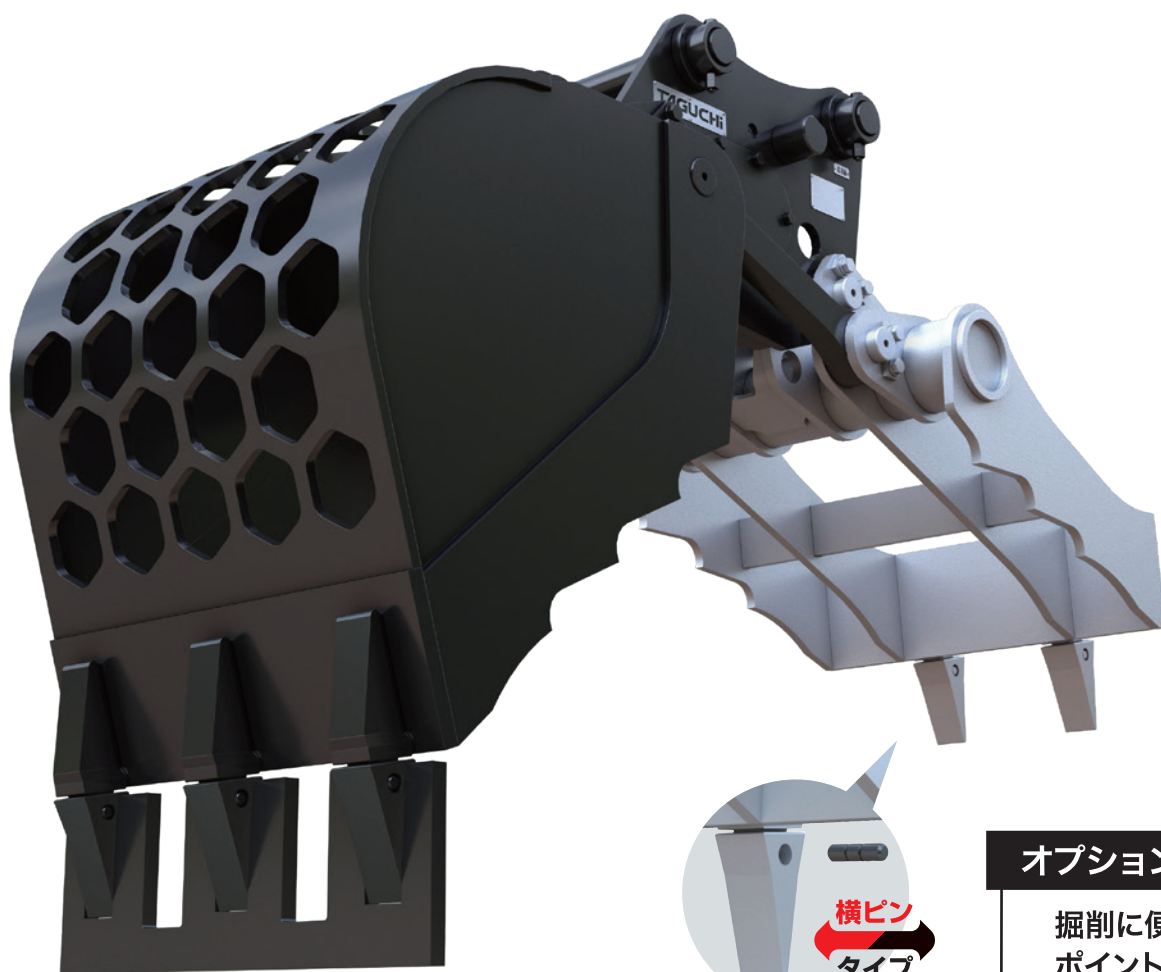

油圧式バケット&フォーク

コブラ

チルト式でさらに
作業性が向上!



③ ④




① ②

- ① 油圧シリンダで開閉する首振り型(チルト式)
- ② オリジナルリンクによる広い開口幅を実現
- ③ 当社オリジナルのハニカムスケルトン仕様
- ④ 小さな残材もキレイにさらえる平歯仕様

油圧式バケット&フォーク コブラ

CBRH-202L
Bucket&Fork

■ 本体寸法

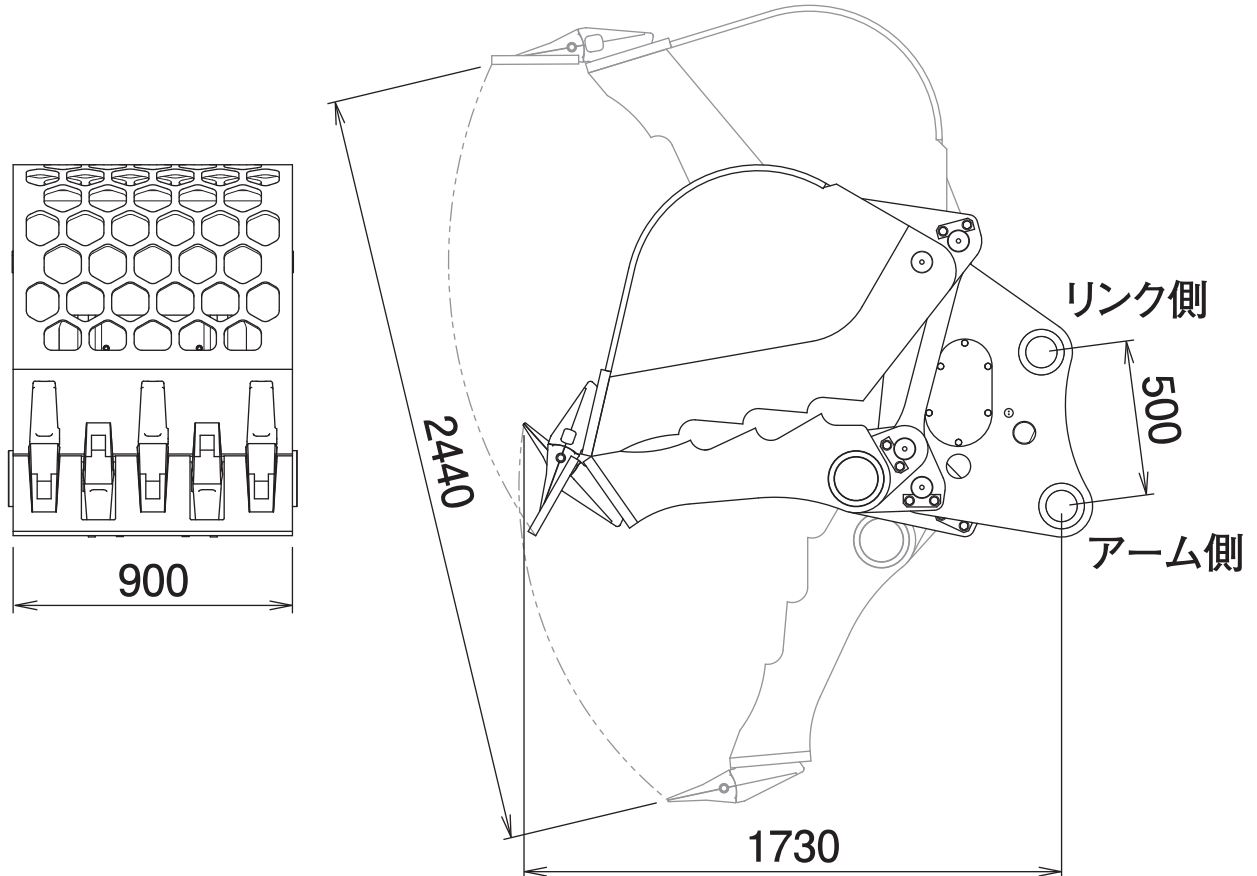

■ 主な仕様

型 式	CBRH-202L
本 体 ク ラ ス の 目 安	20～22 ton
使 用 圧 力	34.3 MPa
最 大 開 口 幅	2440 mm
全 長	1730 mm
バ ケ ッ ト 幅	900 mm
六 角 穴 対 辺	120 mm
質 量	1410 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。