

GUZZILLA



●自動・油圧旋回タイプ
D-135AS


※写真はD-135Aです。

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧碎機

ガジラ大割機D

業界随一の開口幅！
AタイプとSタイプの
ハイブリッドモデル誕生！

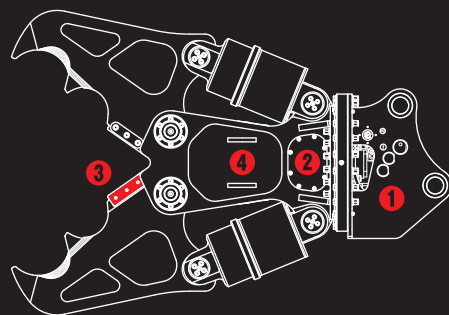

① Aモード：2本配管でオートマ旋回、
Sモード：5本配管で油圧旋回として
使用可能

② 増速バルブ標準搭載

③ オリジナル特殊鋼ブレード

④ 同期リンクなしのシンプルな構造

TAGUCHI

GUZZILLA

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧碎機


ガジラ大割機D

D-135AS

Primary Crusher

自動・油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

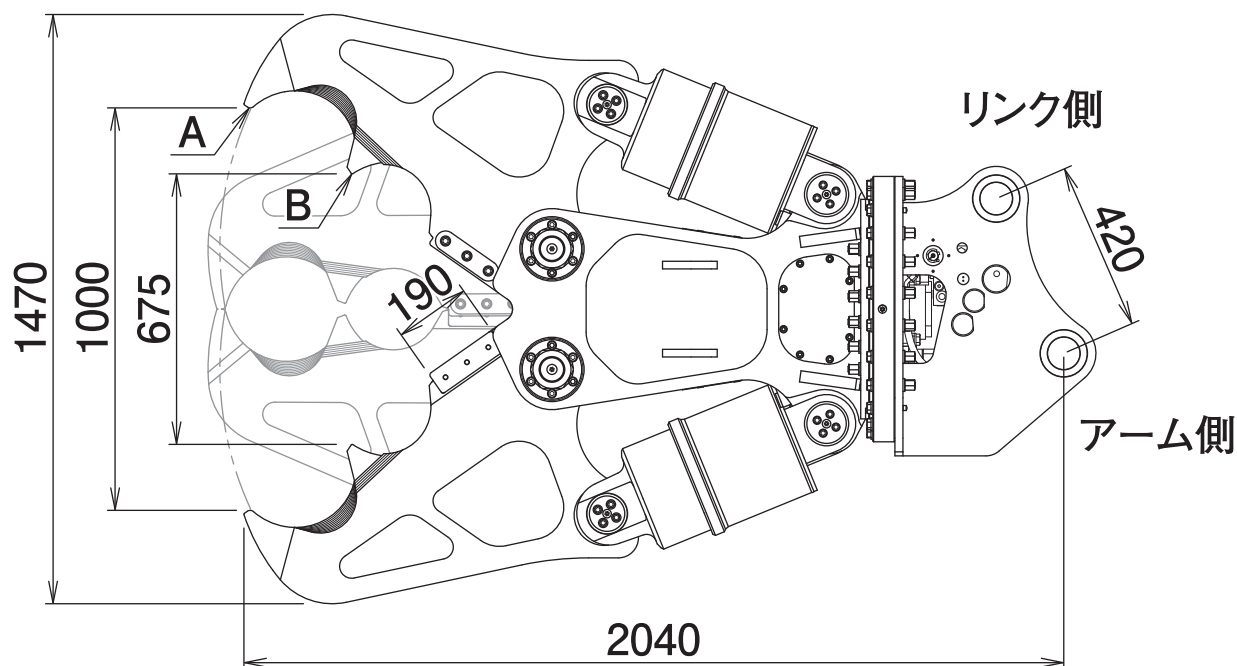

■ 主な仕様

型 式	D-135AS
本 体 ク ラ ス の 目 安	12～14 ton
使 用 圧 力	31.4 MPa
最 大 使 用 圧 力	34.3 MPa
本 体 長 さ	2040 mm
最 大 開 口 幅	1000 mm
ブ レ ー ド 長	190 mm
先 端 圧 碎 力 A	731 kN
中 央 圧 碎 力 B	1100 kN
質 量	1460 kg

※Aモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※ガジラシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI<https://www.taguchi.co.jp/>