


# Crushing Cutter

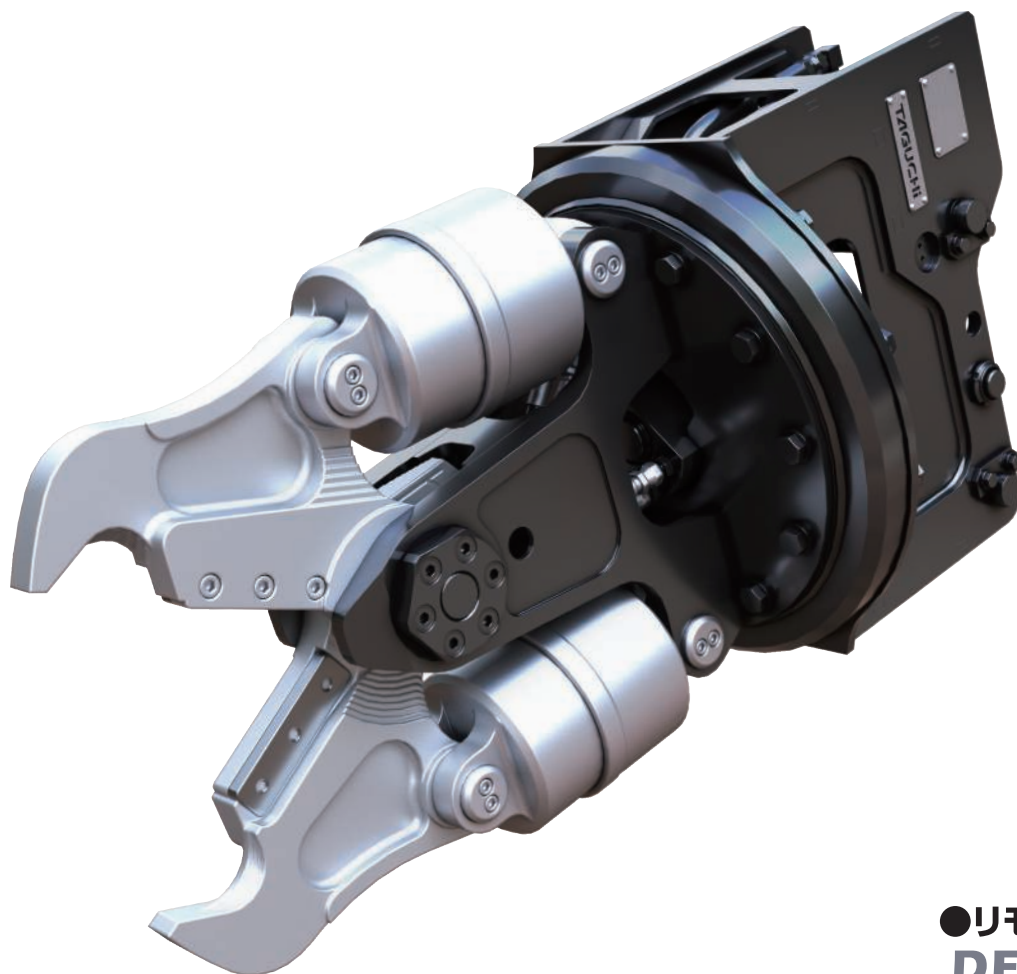

●リモコン旋回タイプ  
**DF-05SC-EHP**


低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様＞

＜リモコン旋回式＞ツインシリンダ鉄骨切断・コンクリート大割圧碎機 PAT

# DF大割カッター

1 系統配管で  
旋回・開閉できる  
ミニシリーズ

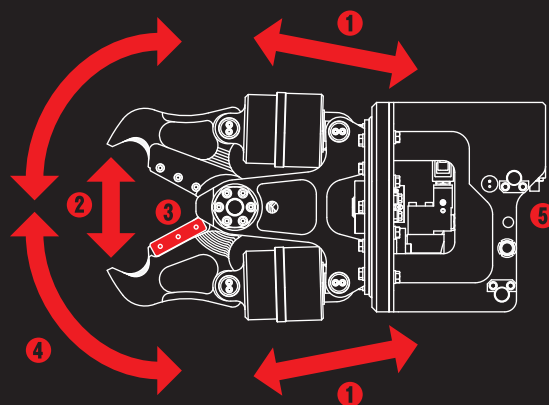

① ツインシリンダで強力切断

② 軽量で広い開口幅

③ 靱性に優れた特殊鋼ブレード

④ 1系統配管のまま電気配線のみで  
リモコン操作による旋回・開閉動作が可能

⑤ 電気カップリングを搭載した  
完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様

**TAGUCHI**

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様＞

〈リモコン旋回式〉ツインシリンダ鉄骨切断・コンクリート大割圧碎機 PAT


# DF大割カッター

**DF-05SC-EHP**

Primary Crusher

リモコン旋回タイプ

## ■ 本体寸法

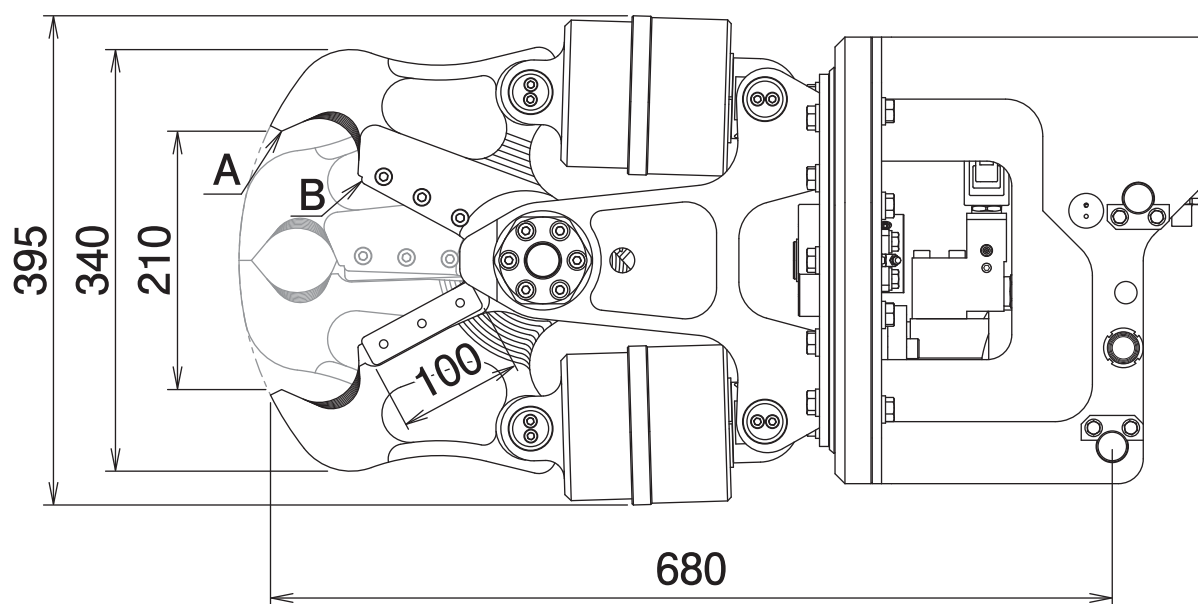

## ■ 主な仕様

| 型 式           | DF-05SC-EHP |
|---------------|-------------|
| 対応完全油圧式ワンキャッチ | OC-05EHP-PC |
| 使 用 圧 力       | 14.7 MPa    |
| 最 大 使 用 圧 力   | 14.7 MPa    |
| 本 体 長 さ       | 680 mm      |
| 最 大 開 口 幅     | 210 mm      |
| ブ レ ー ド 長     | 100 mm      |
| 先 端 圧 碎 力 A   | 70 kN       |
| 中 央 切 断 力 B   | 106 kN      |
| 質 量           | 110 kg      |

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。  
※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。