


Crushing Cutter

ワンキャッチ
OC-17HP

対応

ワンキャッチ
OC-17EHP

対応

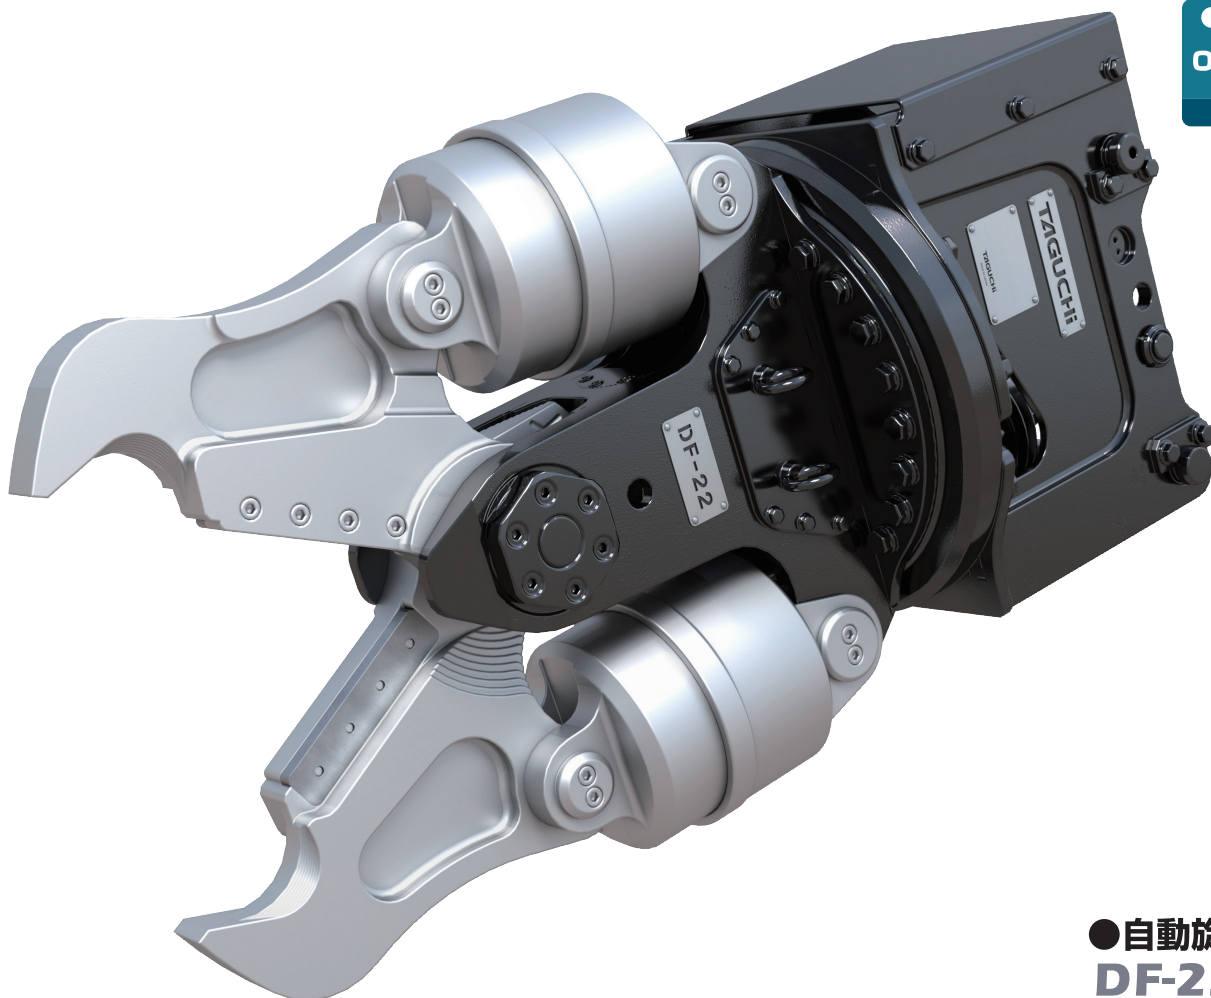

●自動旋回タイプ
DF-22A-HP


低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

ツインシリンダ鉄骨切断・コンクリート大割圧碎機 PAT

DF大割カッター

1 系統配管で
旋回・開閉できる
ミニシリーズ

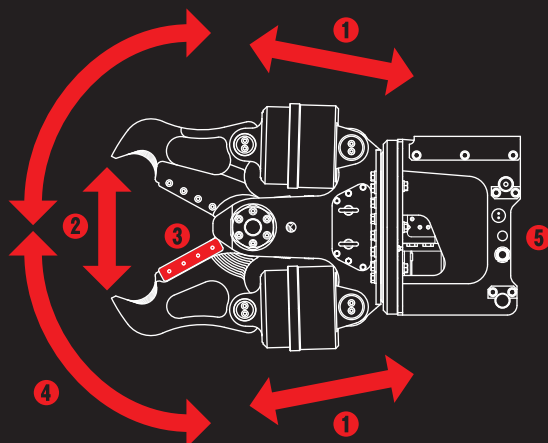

① ツインシリンダで強力切断

② 軽量で広い開口幅

③ 靱性に優れた特殊鋼ブレード

④ オートマ旋回仕様

⑤ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

ツインシリンダ鉄骨切断・コンクリート大割圧碎機 PAT


DF大割カッター

DF-22A-HP

Primary Crusher

自動旋回タイプ

■ 本体寸法

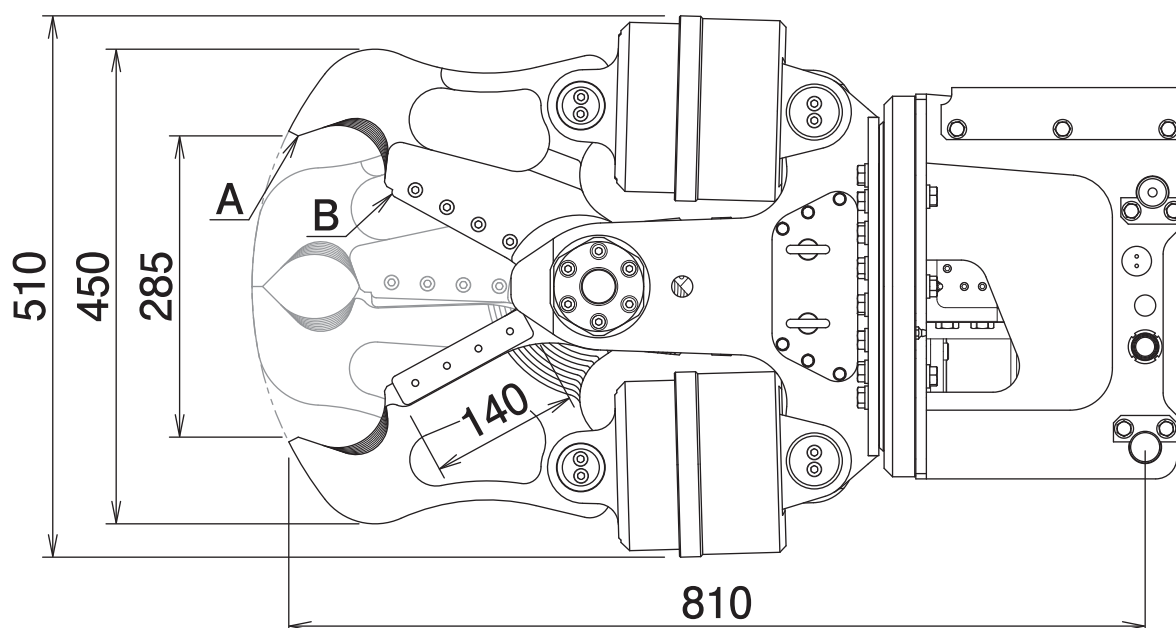

■ 主な仕様

型 式	DF-22A-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-17HP・OC-17EHP
使 用 圧 力	20.6 MPa
最 大 使 用 圧 力	20.6 MPa
本 体 長 さ	810 mm
最 大 開 口 幅	285 mm
ブ レ ー ド 長	140 mm
先 端 圧 碎 力 A	186 kN
中 央 切 断 力 B	280 kN
質 量	160 kg

※1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>