


Crushing Cutter

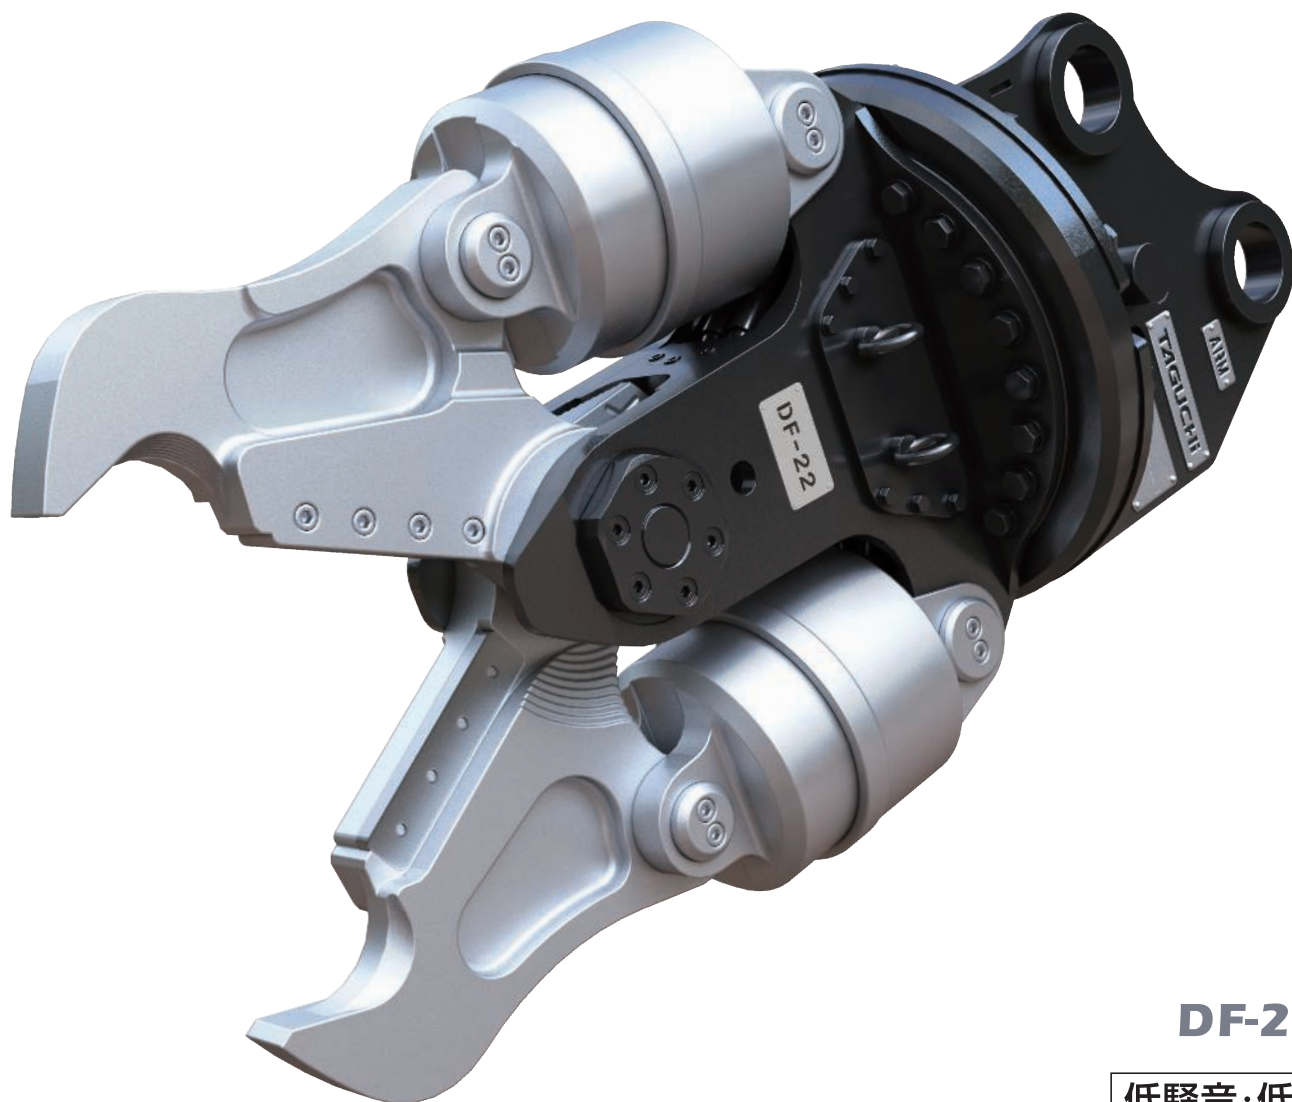


DF-22SC

低騒音・低振動

〈電磁切替式〉ツインシリンダ鉄骨切断&コンクリート大割圧碎機 PAT

DF大割カッター

圧碎・切断作業が
可能なミニシリーズ

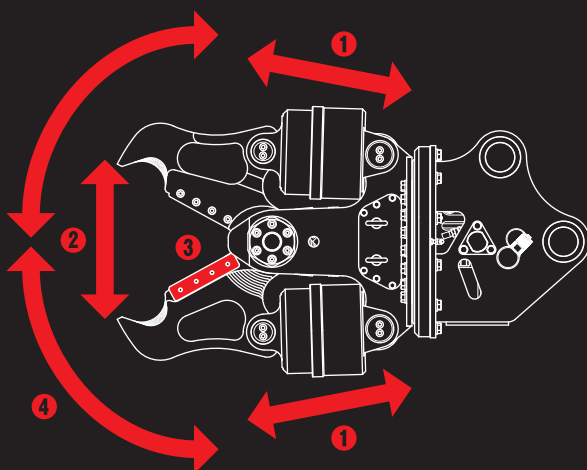

① ツインシリンダで強力圧碎

② 軽量で広い開口幅

③ 靱性に優れた特殊鋼ブレード

④ 1往復配管の本体でも
アームが360°旋回!

TAGUCHI

低騒音・低振動


《電磁切替式》ツインシリンダ鉄骨切断&コンクリート大割圧碎機 PAT

DF-22SC

Primary Crusher

DF大割カッター

■ 本体寸法

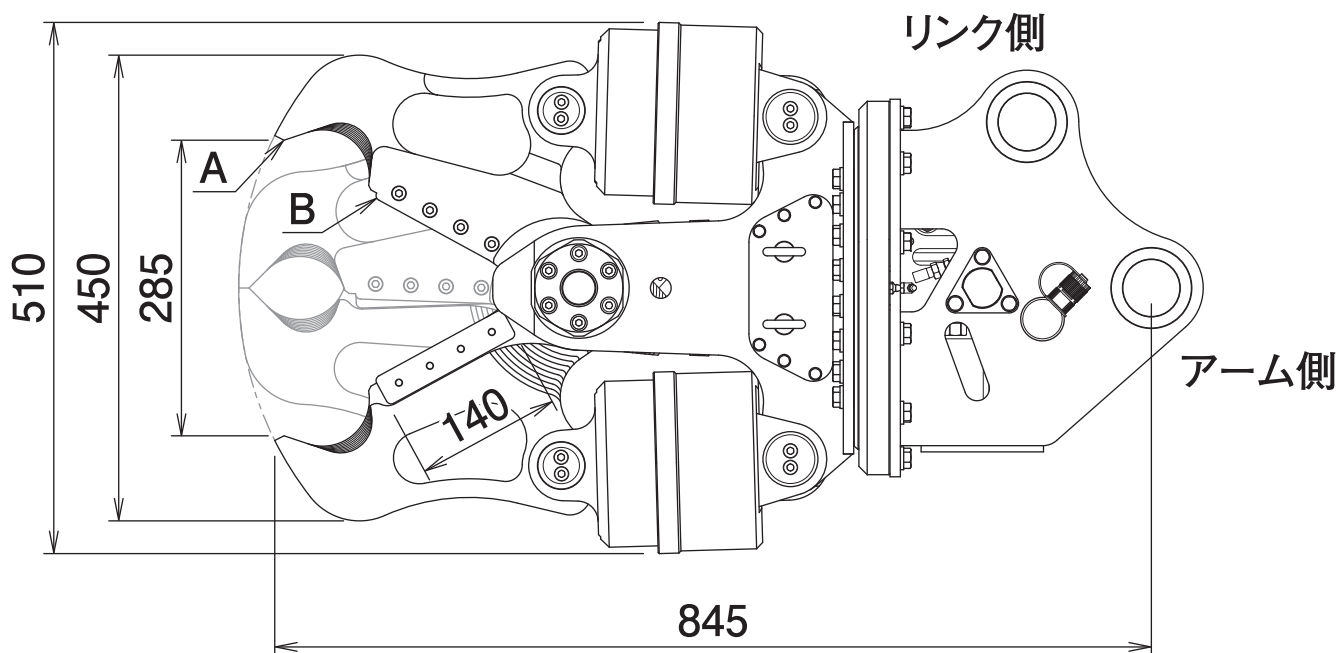

■ 主な仕様

型 式	DF-22SC
本 体 ク ラ ス の 目 安	2～2.5 ton
使 用 圧 力	20.6 MPa
最 大 使 用 圧 力	20.6 MPa
本 体 長 さ	845 mm
最 大 開 口 幅	285 mm
ブ レ ー ド 長	140 mm
先 端 圧 碎 力 A	186 kN
中 央 切 断 力 B	280 kN
シガーソケット電圧(操作スイッチ用)	DC12V
質 量	150 kg

※1往復の油圧配管が必要です。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。

※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>