

ドライブ
ミキシング




DM-62

※写真は DM-60 です。

地盤改良・ふるい・攪拌作業

ドライブミキシング

地盤改良工事には
これ1台で万全です!

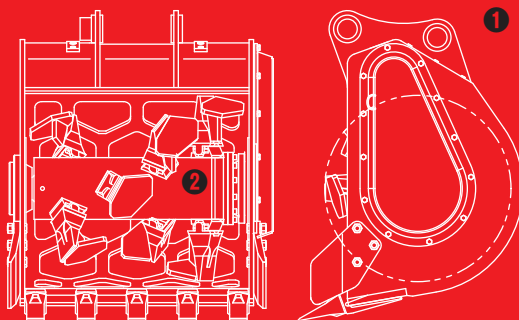

① 掘削作業と高速混合作業が
同時に行えます

② 強力なローターの回転により
各種土壌改良剤の均等かつ
高速な混合を実現

TAGUCHI


地盤改良・ふるい・攪拌作業

ドライブミキシング

DM-62

Mixing Bucket

■ 本体寸法

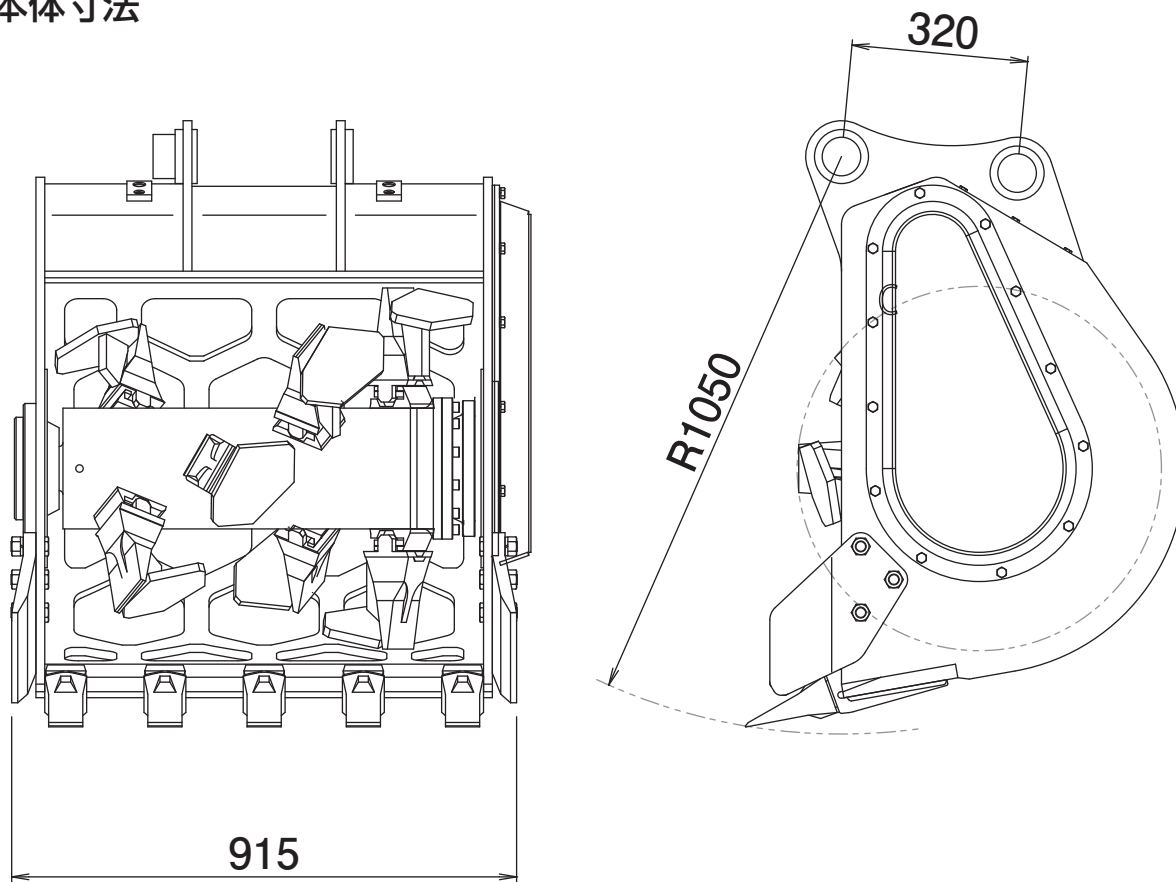

■ 主な仕様

型 式	DM-62
本 体 ク ラ ス の 目 安	6～8 ton
最 大 使 用 圧 力	27.4 MPa
バ ケ ッ ト 幅	915 mm
バ ケ ッ ト 長 さ	1050 mm
回 転 数	100 rpm
質 量	570 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPa以上の場合は、ドレン配管が別途必要です。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※網形状はクラスにより異なります。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。