


Cutter

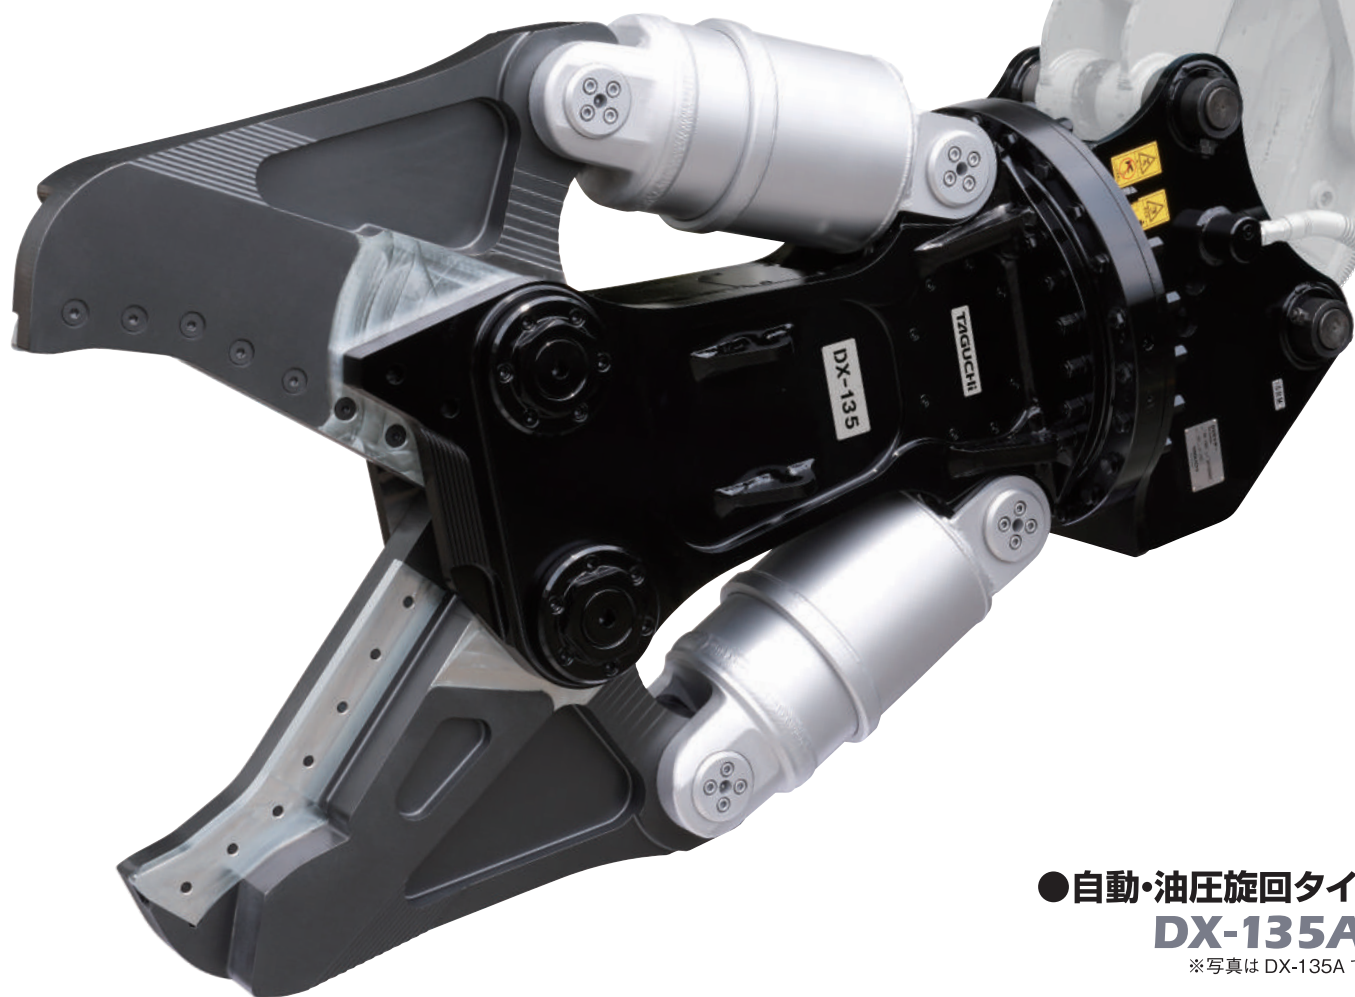

●自動・油圧旋回タイプ
DX-135AS

※写真は DX-135A です。

低騒音・低振動


ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

DXカッター

業界トップクラスの切断力。

AタイプとSタイプの

ハイブリッドモデル誕生!

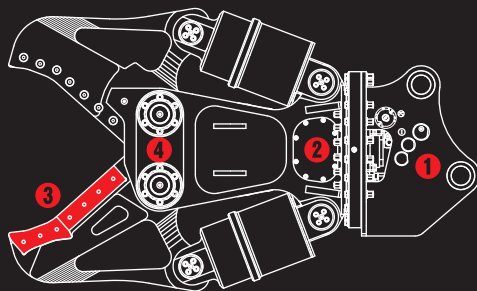

① Aモード：2本配管でオートマ旋回、
Sモード：5本配管で油圧旋回として
使用可能

② 増速バルブ標準搭載

③ オリジナル特殊鋼ブレード

④ 同期リンクなしのシンプルな構造

TAGUCHI

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT


DXカッター

DX-135AS

Cutter

自動・油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

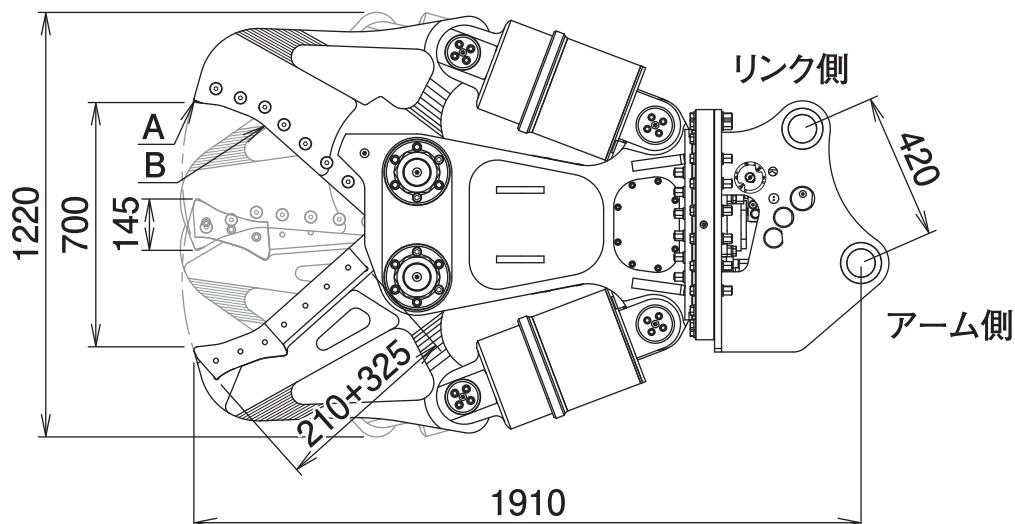

■ 主な仕様

型 式	DX-135AS
本 体 ク ラ ス の 目 安	12～14 ton
最 大 使 用 圧 力	31.4 MPa
本 体 長 さ	1910 mm
最 大 開 口 幅	700 mm
最 小 開 口 幅	－145 mm
ブレード長（根元側＋先端側）	325+210 mm
先 端 切 断 力 A	759 kN
中 央 切 断 力 B	1100 kN
質 量	1540 kg

※Aモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

H 型 鋼							
構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
300mm	300mm	10mm	15mm	500mm	200mm	10mm	16mm

■ H型鋼寸法図

