


Cutter

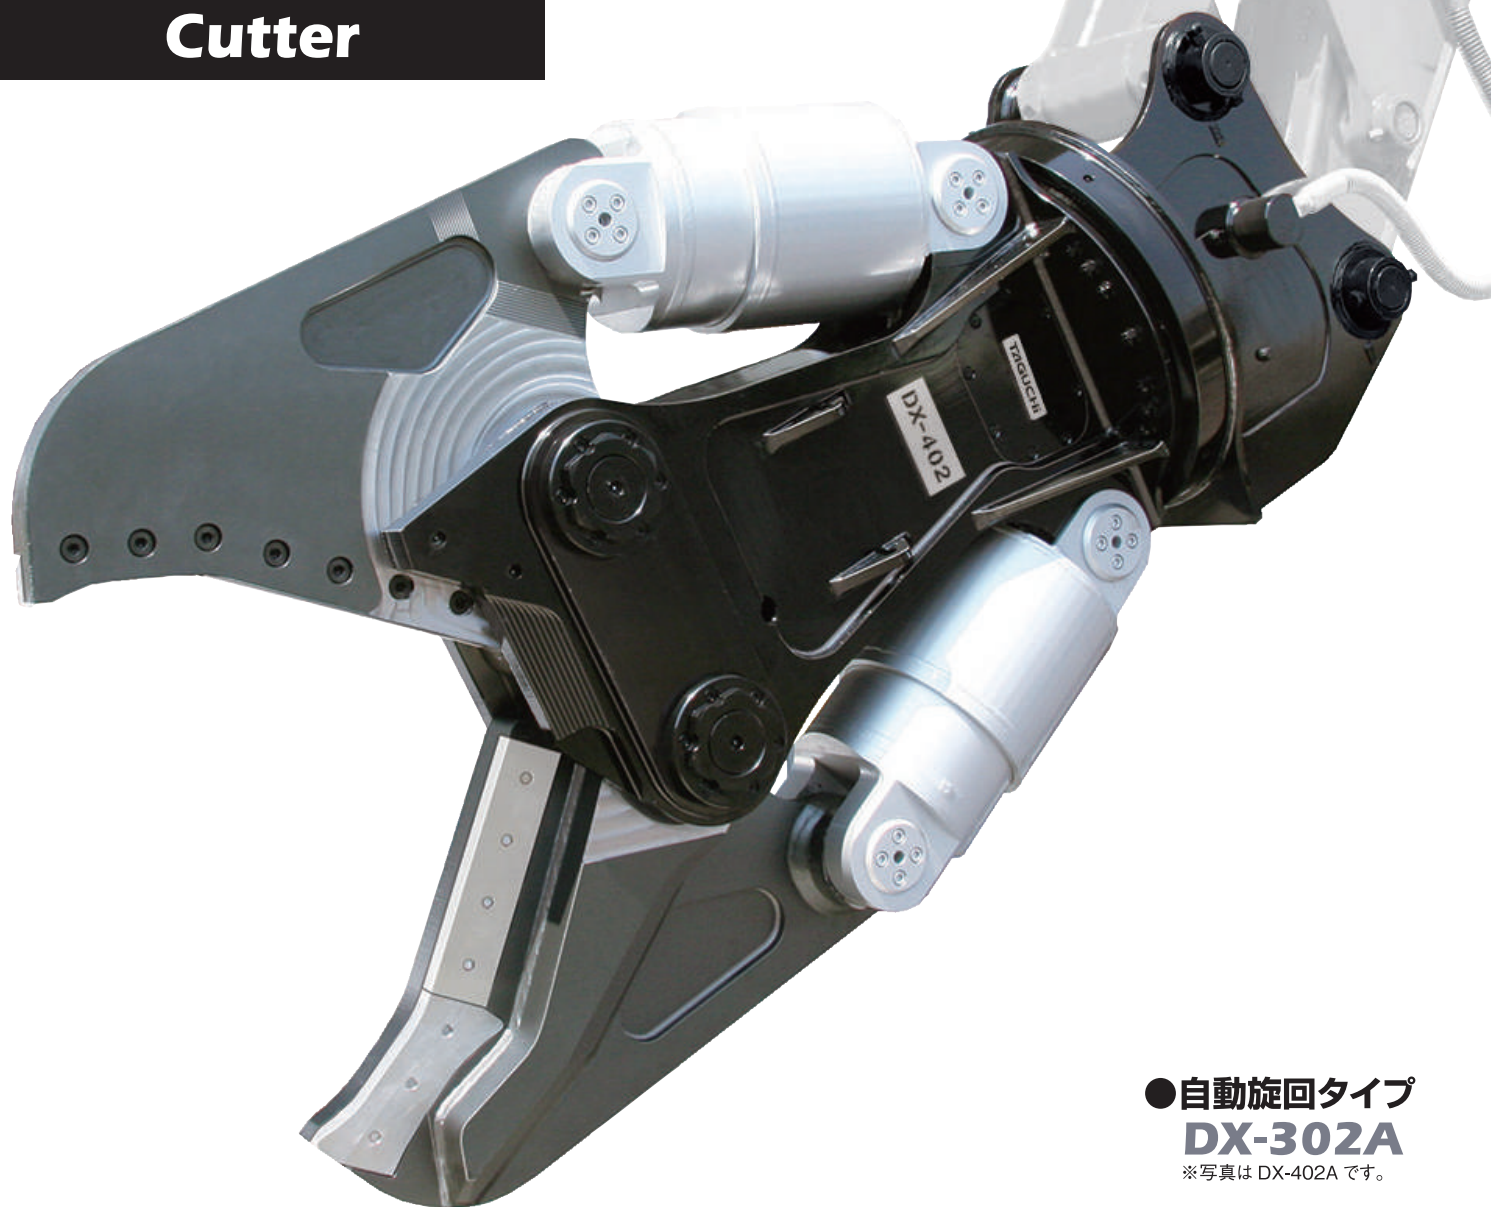

●自動旋回タイプ
DX-302A


※写真はDX-402Aです。

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

DXカッター

業界トップクラスの
切断力・軽量化・
開口幅を実現!

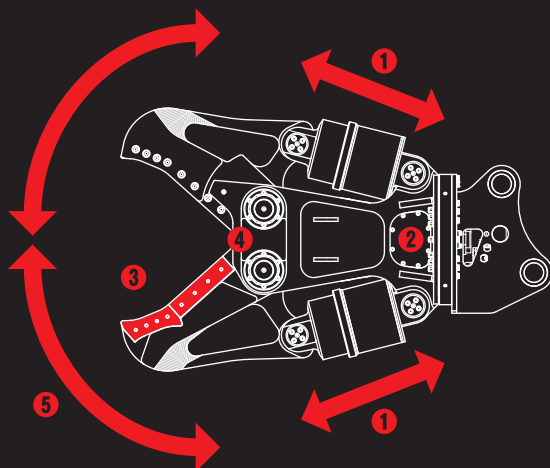

① ツインシリンダで強力切断

② 増速バルブ標準搭載

③ オリジナル特殊鋼ブレード

④ 同期リンクなしのシンプルな構造

⑤ オートマ旋回仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT


DXカッター

DX-302A

Cutter

自動旋回タイプ

■ 本体寸法

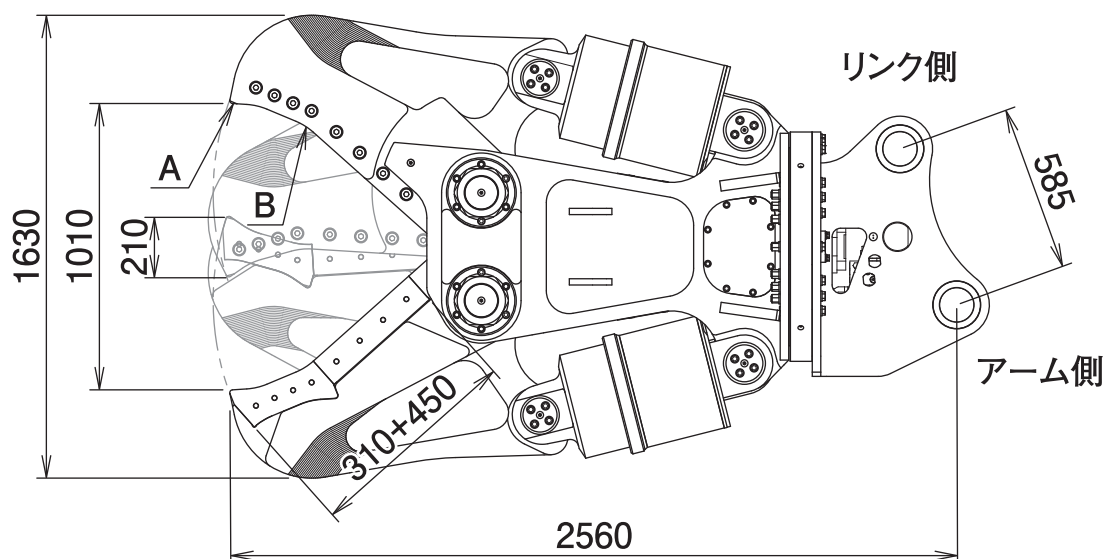

■ 主な仕様

型 式	DX-302A
本 体 ク ラ ス の 目 安	30～37 ton
最 大 使 用 圧 力	31.4 MPa
本 体 長 さ	2560 mm
最 大 開 口 幅	1010 mm
最 小 開 口 幅	-210 mm
ブレード長（根元側＋先端側）	450+310 mm
先 端 切 断 力 A	1260 kN
中 央 切 断 力 B	1880 kN
質 量	3780 kg

※1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。


※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

H 型 鋼							
構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
400mm	400mm	13mm	21mm	700mm	300mm	13mm	20mm

■ H型鋼寸法図



TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>