


Cutter

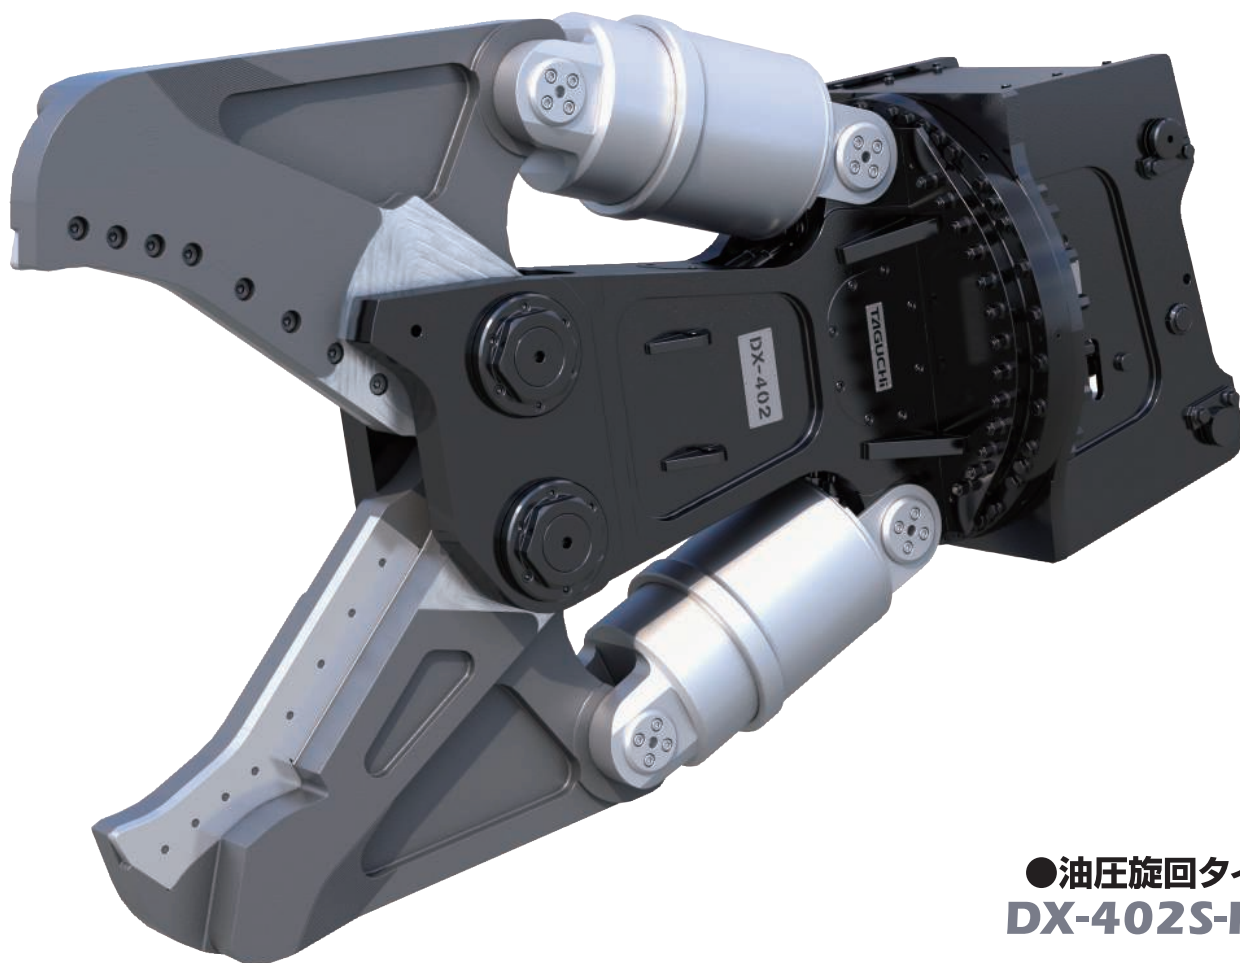


●油圧旋回タイプ
DX-402S-HP

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

DXカッター

業界トップクラスの
切断力・軽量化・
開口幅を実現!

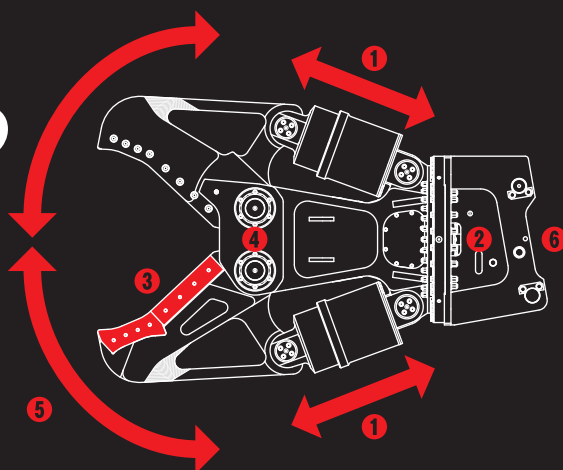

① ツインシリンダで強力切断

② 増速バルブ標準搭載

③ オリジナル特殊鋼ブレード

④ 同期リンクなしのシンプルな構造

⑤ 油圧旋回仕様

⑥ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチ仕様>

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT


DXカッター

DX-402S-HP

Cutter

油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

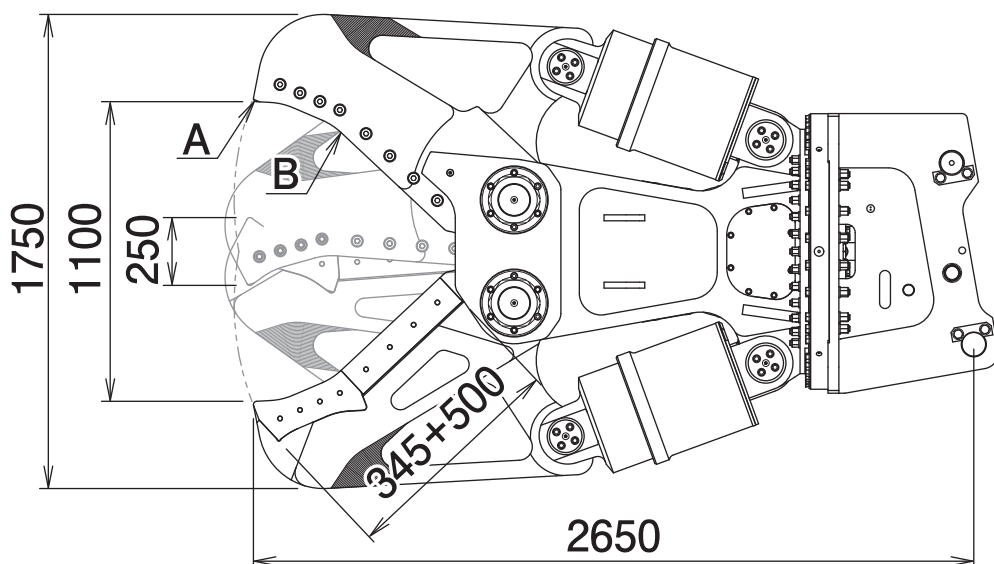

■ 主な仕様

型	式	DX-402S-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ		OC-402HP
最大使用圧力		31.4 MPa
本体長さ		2650 mm
最大開口幅		1100 mm
最小開口幅		-250 mm
ブレード長（根元側＋先端側）		500+345 mm
先端切断力 A		1400 kN
中央切断力 B		2080 kN
質量		4750 kg

※2往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。

■ H型鋼最大切断能力表

H 型 鋼							
構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
400mm	400mm	13mm	21mm	700mm	300mm	13mm	24mm

■ H型鋼寸法図

