


Cutter

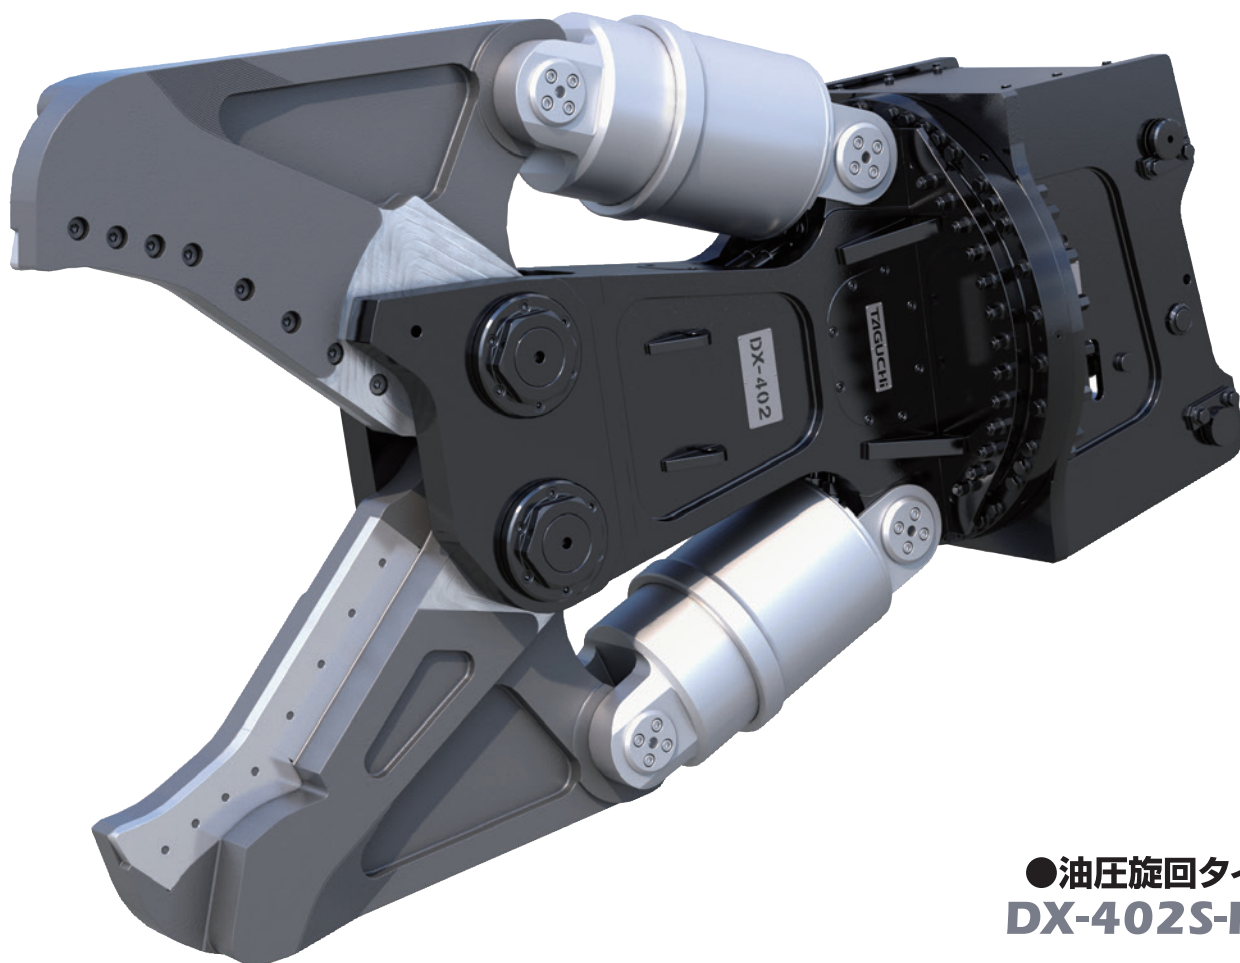


●油圧旋回タイプ
DX-402S-HP

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

DXカッター

業界トップクラスの
切断力・軽量化・
開口幅を実現!

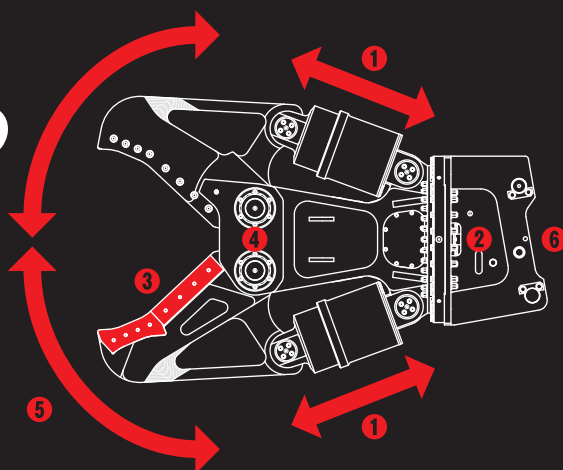

- ① ツインシリンダで強力切断
- ② 増速バルブ標準搭載
- ③ オリジナル特殊鋼ブレード
- ④ 同期リンクなしのシンプルな構造
- ⑤ 油圧旋回仕様
- ⑥ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチ仕様>

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT


DXカッター

DX-402S-HP

Cutter

油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

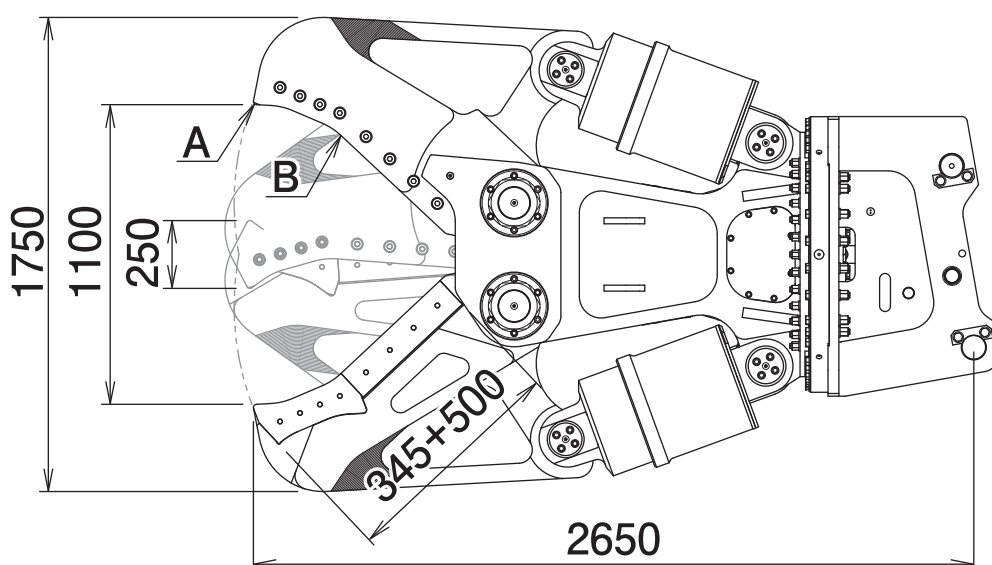

■ 主な仕様

型 式	DX-402S-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-402HP
最大 使用 圧 力	31.4 MPa
本 体 長 さ	2650 mm
最大 開 口 幅	1100 mm
最小 開 口 幅	-250 mm
ブレード長(根元側+先端側)	500+345 mm
先 端 切 断 力 A	1400 kN
中 央 切 断 力 B	2080 kN
質 量	4710 kg

※2往復の油圧配管が必要です(旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。


※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

H 型 鋼							
構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
400mm	400mm	13mm	21mm	700mm	300mm	13mm	24mm

■ H型鋼寸法図



TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>