


Cutter

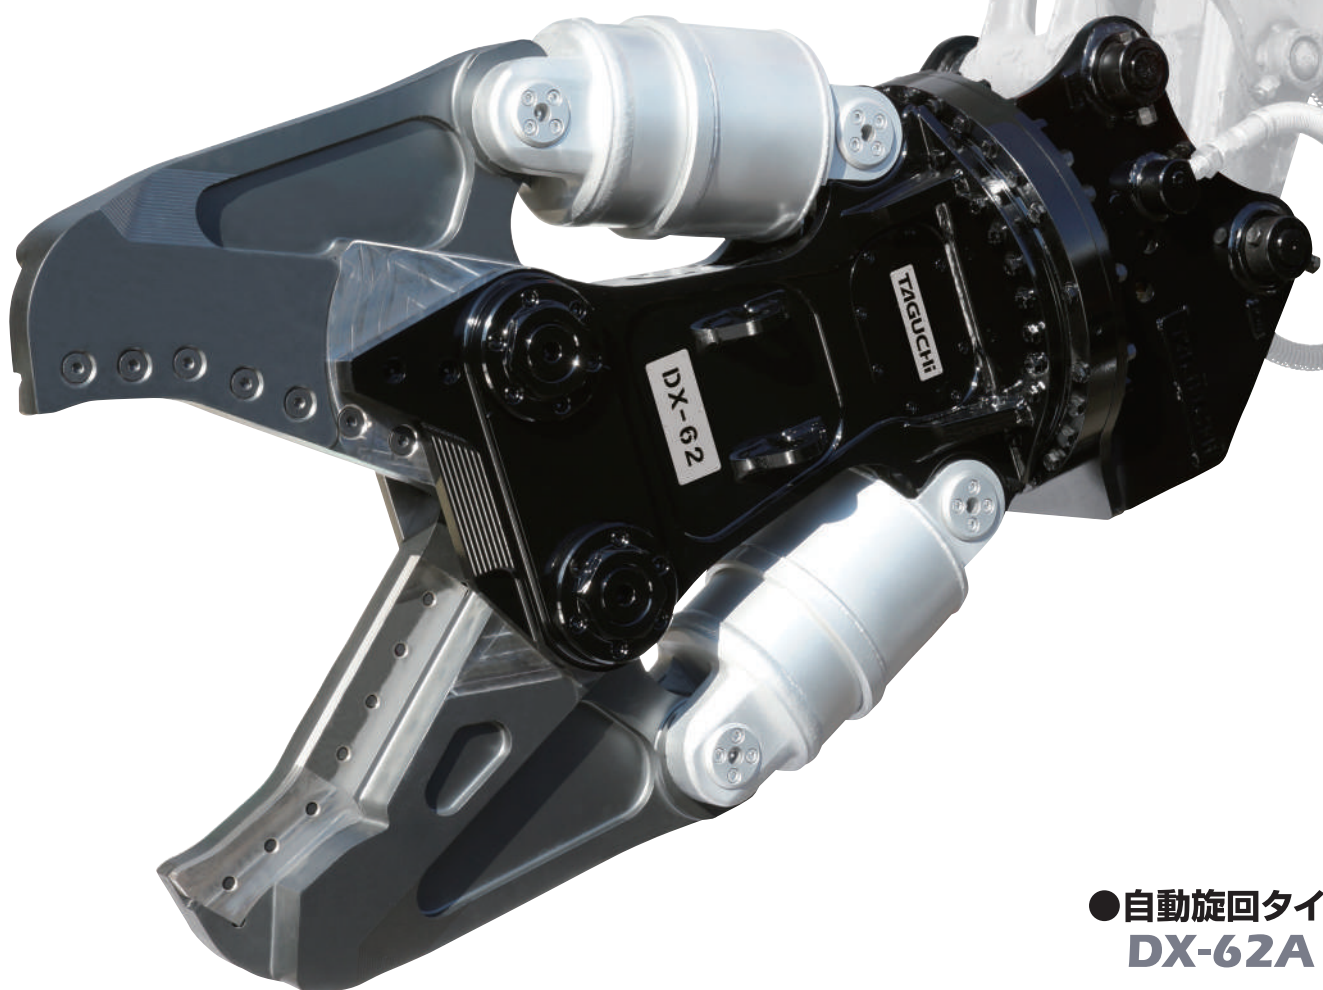


●自動旋回タイプ
DX-62A

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

DXカッター

業界トップクラスの
切断力・軽量化・
開口幅を実現!

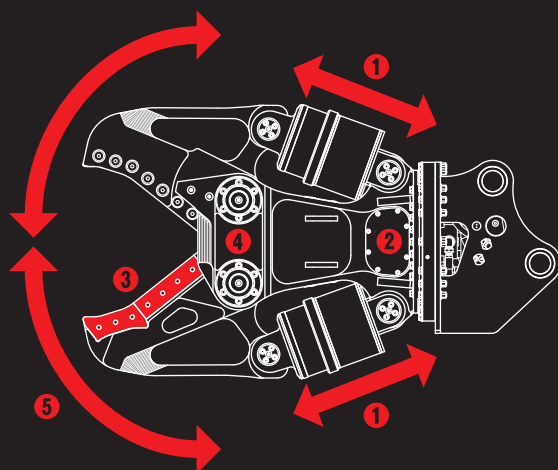

① ツインシリンダで強力切断

② 増速バルブ標準搭載

③ オリジナル特殊鋼ブレード

④ 同期リンクなしのシンプルな構造

⑤ オートマ旋回仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT


DXカッター

DX-62A

Cutter

自動旋回タイプ

■ 本体寸法

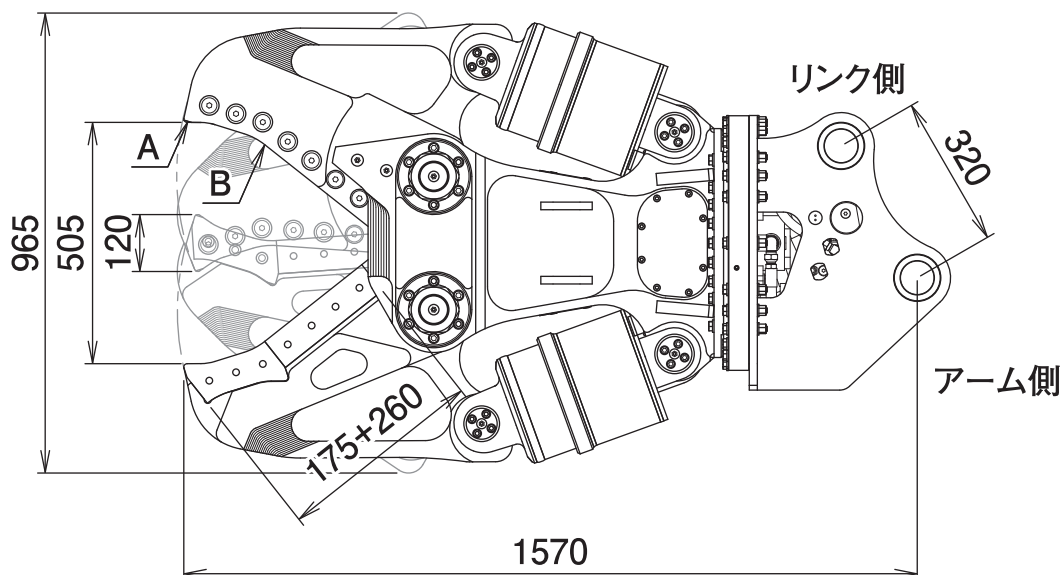

■ 主な仕様

型 式	DX-62A
本 体 ク ラ ス の 目 安	6～8 ton
最 大 使 用 圧 力	27.4 MPa
本 体 長 さ	1570 mm
最 大 開 口 幅	505 mm
最 小 開 口 幅	120 mm
ブレード長（根元側＋先端側）	260+175 mm
先 端 切 断 力 A	431 kN
中 央 切 断 力 B	627 kN
質 量	810 kg

※1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。


※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

H 型 鋼							
構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
200mm	200mm	8mm	12mm	350mm	175mm	7mm	11mm

■ H型鋼寸法図



TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>