


ミニアースオーガー

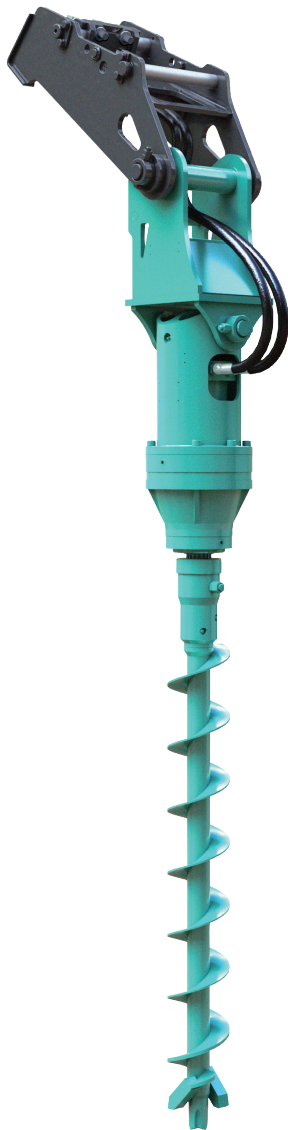

EA-30
(+ **OC-32-BR-2**)

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞
掘削機

ミニアースオーガー

杭打ち、建造物の
基礎工事などの
前掘削に！



① 超硬チップを採用した本格的なヘッド
+高トルクで安定した掘削を実現

② 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>


掘削機

EA-30(+OC-32-BR-2)


Earth Auger

ミニアースオーガー

■ 本体寸法

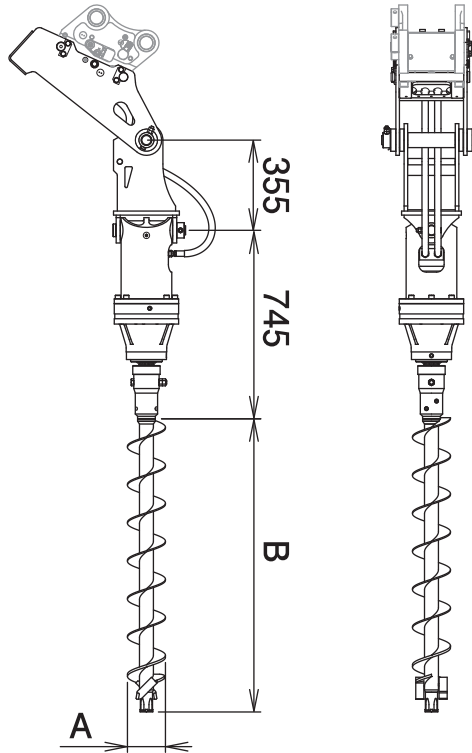

■ 各部名称

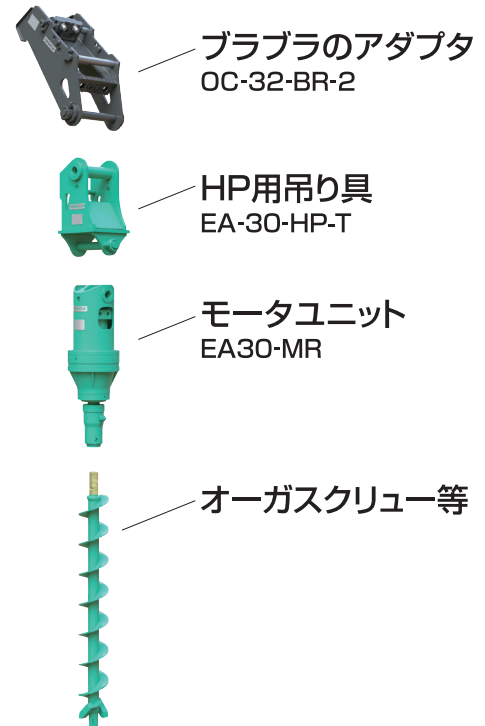

■ 主な仕様

型 式	EA-30			
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP・OC-32EHP・OC-37EHP			
対 応 ア ダ プ タ	OC-32-BR-2			
ス ク リ ュ ー 径 A	φ100 mm	φ150 mm	φ200 mm	φ300 mm
ス ク リ ュ ー 長 B	1610 mm の場合			
モ ー タ 本 体 長	745 mm			
吊 り 具 長	355 mm			
最 大 使 用 圧 力	24.5 MPa			
最 大 出 力 ト ル ク	2320 N・m			
回 転 数	75 rpm (40 L/min時)			
質 量	215 kg	220 kg	225 kg	245 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。
 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。
 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。