

ミニアースオーガー



EA-60-HP


※写真はEA-30-HPです。

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
掘削機

低騒音・低振動

ミニアースオーガー

杭打ち、建造物の
基礎工事などの
前掘削に！

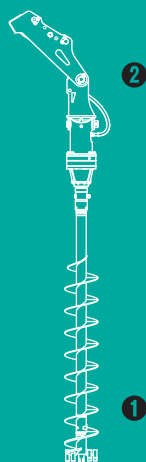

① 超硬チップを採用した本格的なヘッド
+高トルクで安定した掘削を実現

② 完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

ミニアースオーガー

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチ仕様>


掘削機

EA-60-HP

Earth Auger

ミニアースオーガー

■ 本体寸法

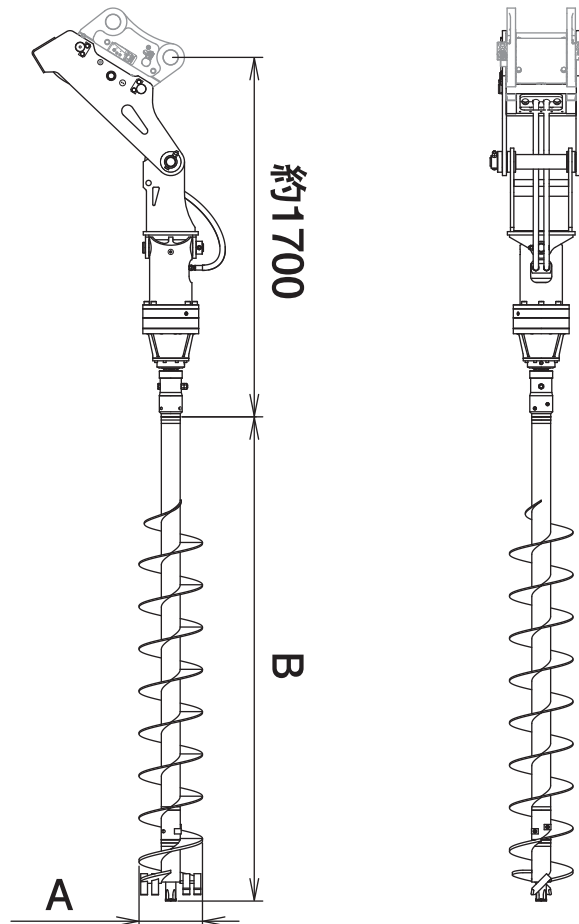

■ 主な仕様

型 式	EA-60-HP							
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-62HP							
ス ク リ ュ ー 径 A mm	φ200	φ250	φ300	φ350	φ400	φ450	φ500	
ス ク リ ュ ー 長 B mm	2290 の場合				2340 の場合			
本 体 長 さ mm	約1700							
最 大 使 用 圧 力 MPa	27.4							
最 大 出 力 ト ル ク N・m	6100							
回 転 数 rpm	46 (70 L/min時)							
質 量 kg	370	380	390	415	450	470	500	

※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>