

ミニアースオーガー



EA-30
EA-60

※写真はEA-60です。

掘削機

ミニアースオーガー

杭打ち、建造物の
基礎工事などの
前掘削に!



① 超硬チップを採用した本格的なヘッド
+高トルクで安定した掘削を実現


② スクリューは直径100~500mmと
幅広いラインアップ

TAGUCHI


掘削機

ミニアースオーガー

■ 本体寸法

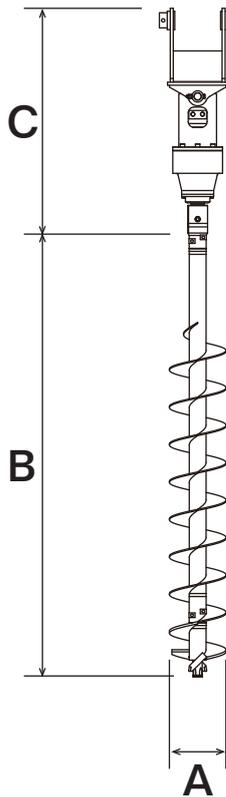

■ 製品構成図

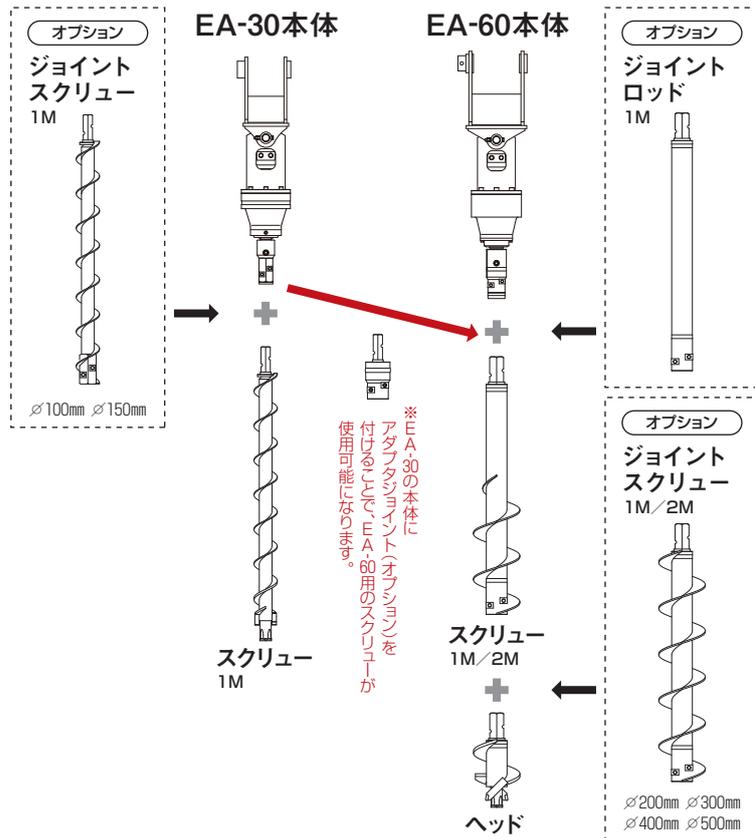

■ 主な仕様

型 式	EA-30		EA-60			
本体クラス目安	3~5 ton		6~8 ton			
スクリュー径 A	φ100	φ150	φ200	φ300	φ400	φ500
スクリュー長 B	1160 mm		2290 mm		2340 mm	
本体長さ C	1110 mm		1220 mm			
最大使用圧力	24.5 MPa		27.4 MPa			
最大出力トルク	2320 N·m		6100 N·m			
回 転 数	75 rpm (40 L/min時)		46 rpm (70 L/min時)			
質 量	140 kg	150 kg	250 kg	270 kg	330 kg	390 kg

※1往復配管が必要です。※但し、背圧が2MPaを超える油圧シヨベルでは使用できません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。