



ワンキャッチ
OC-32HP
対応

ワンキャッチ
OC-37HP
対応

ワンキャッチ
OC-32EHP
対応

ワンキャッチ
OC-37EHP
対応

ES-32-GFT-HP


低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

アスファルト切削機 PAT.P

エスカルゴン

道路工事など
アスファルトの
ハツリ作業に

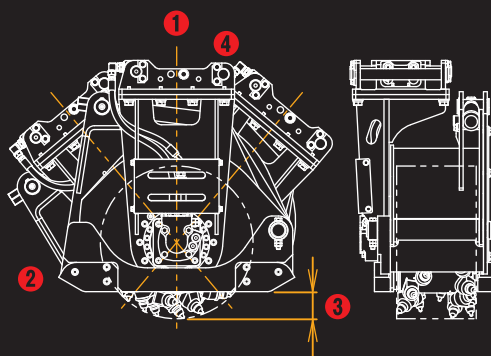

- ① 独立可動により水平切削が可能
- ② 切削作業の飛散を防止
- ③ 切削深さを0～85mmまで無段階設定
- ④ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

アスファルト切削機 PAT.P


エスカルゴン

エスカルゴン
ESCARGON

ES-32-GFT-HP

Asphalt Planer

■ 本体寸法

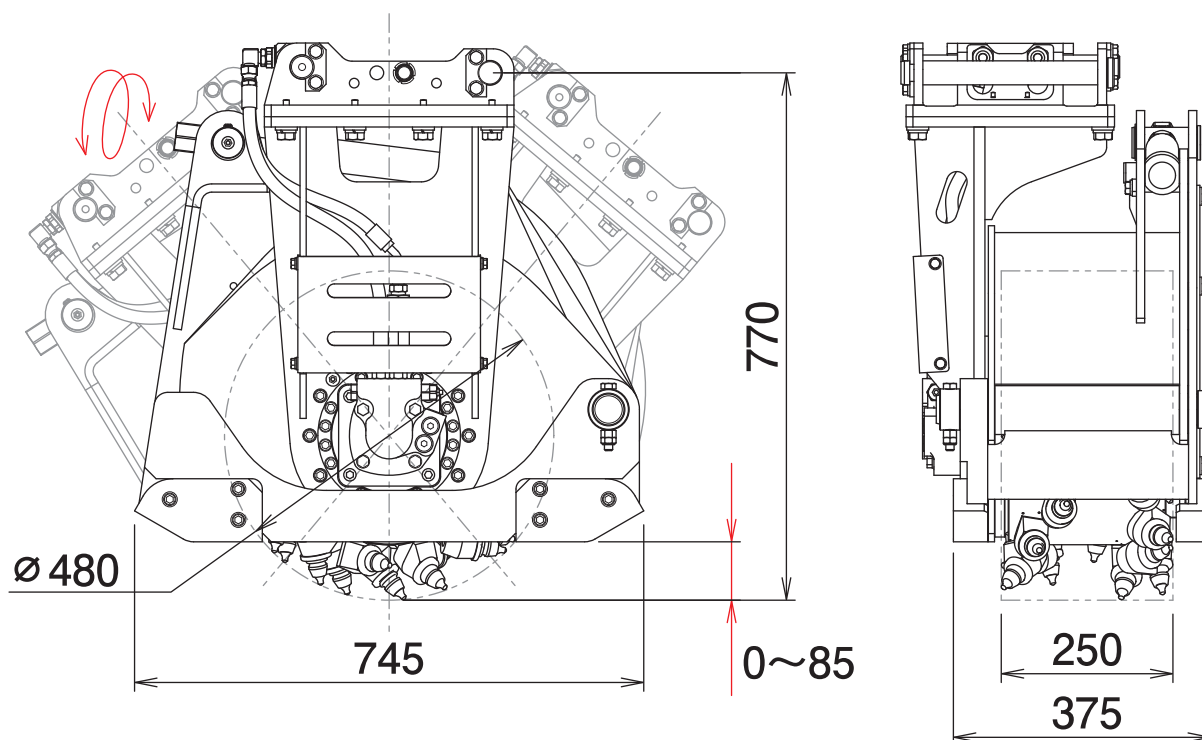

切削深さ0~85mm調整可能。

■ 主な仕様

型 式	ES-32-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP・OC-32EHP・OC-37EHP
本 体 長 さ	745 mm
本 体 高 さ	770 mm
本 体 幅	375 mm
切 削 幅	250 mm
切 削 深 さ	0~85 mm
回 転 数	100 rpm (40 L/min時)
質 量	310 kg

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧シヨベルでは使用できません。
※コンクリート用切削ビットはオプションです。※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。
※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。