Hydraulic Breaker

ワンキャッチ OC-05EHP-PC 対応

ワンキャッチ OC-05EHP-PC2 対応

GB-05T-HP

＜完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様＞

油圧ブレーカ PAT.P

GBブレーカ

業界初!!
溶接なしの
削り出し
ブラケット

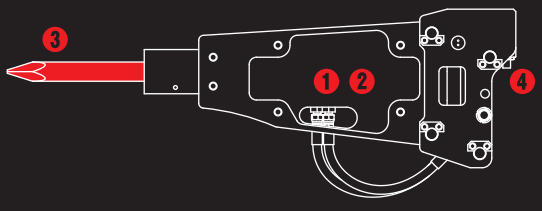

- ❶溶接接合なしのシンプル構造
- ❷ノンアキュムレータ構造
- ❸ポイントチゼル標準搭載
- ❹完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様

TAGUCHI

<完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様>
油圧ブレーカ PAT.P

GBブレーカ

GB-05T-HP
Hydraulic Breaker

本体寸法

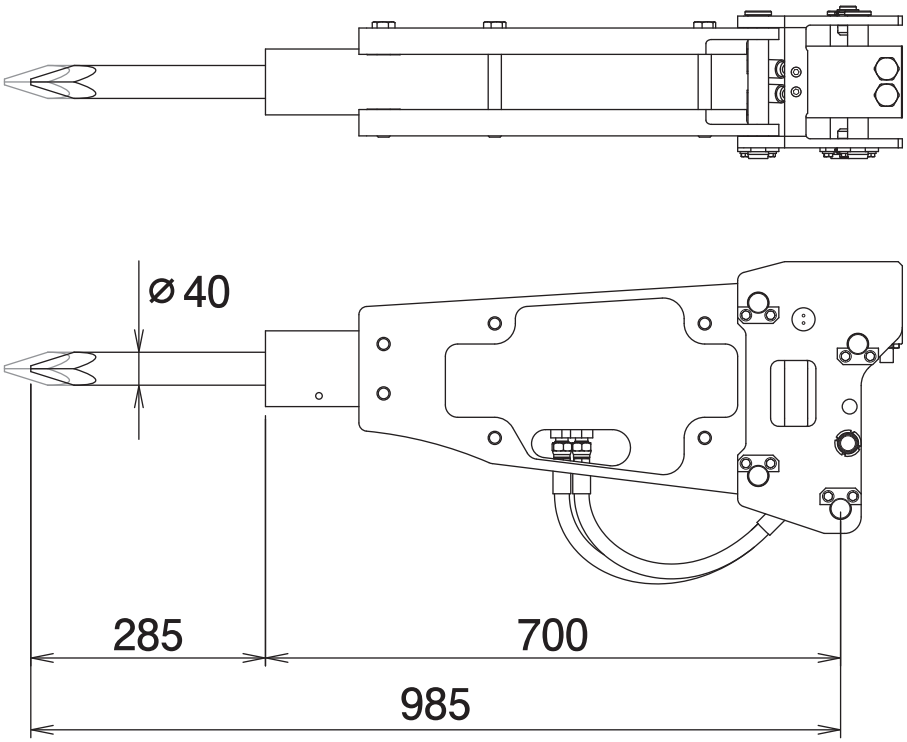

主な仕様

型式	GB-05T-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-05EHP-PC・OC-05EHP-PC2
使用圧力	6～13 MPa
必要流量	18～25 L/min
本体長さ	985 ㎜
打撃数	930～1300 bpm
チゼル直径	⌀ 40 ㎜
質量	90 kg

※質量には、ブラケットを含みます。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI
https://www.taguchi.co.jp/