Hydraulic Breaker

ワンキャッチ OC-122HP 対応

ワンキャッチ OC-122EHP 対応

GB-135T-HP

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

油圧ブレーカ PAT.P

GBブレーカ

業界初!!
溶接なしの
削り出しブラケット

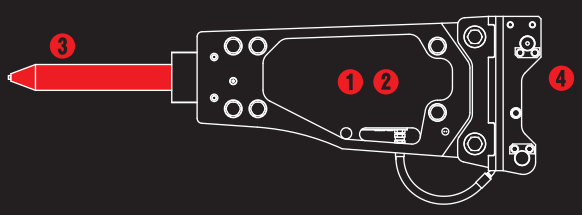

- ❶溶接接合なしのシンプル構造
- ❷ノンアキュムレータ構造
- ❸芯入りチゼル標準搭載
- ❹完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

油圧ブレーカ　PAT.P

GBブレーカ

GB-135T-HP

Hydraulic Breaker

■ 本体寸法

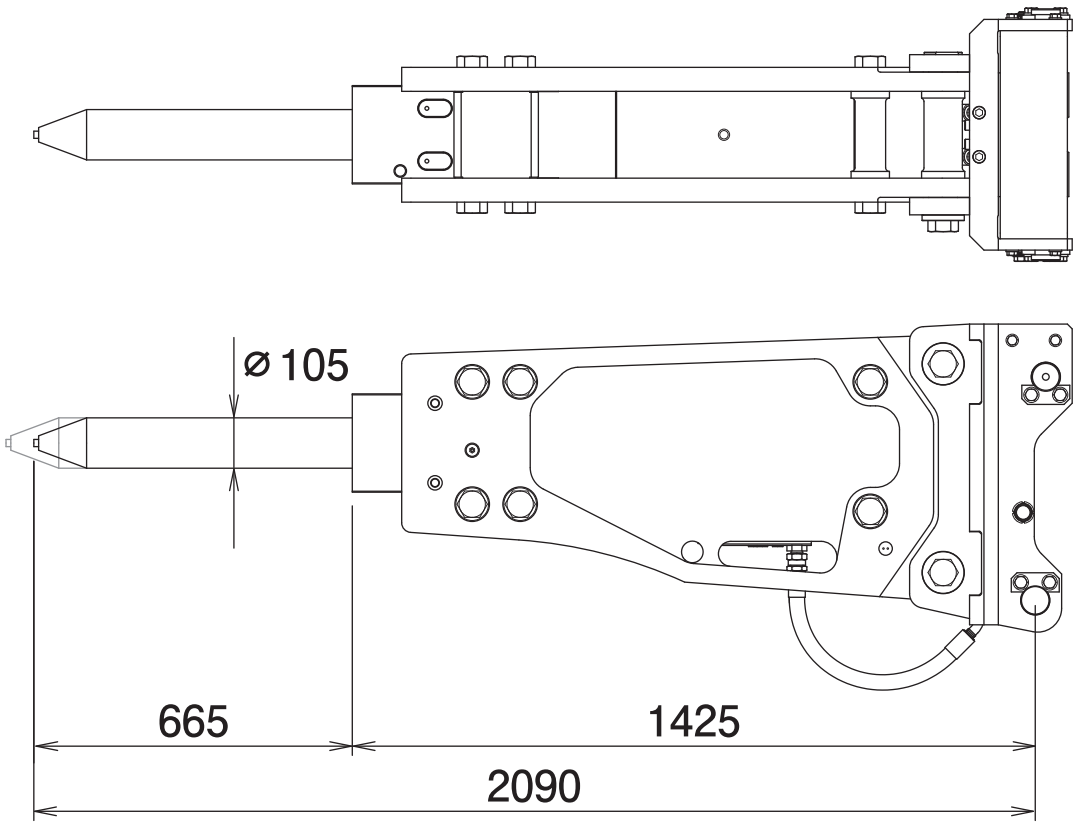

■ 主な仕様

型式	GB-135T-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP・OC-122EHP
使用圧力	14～18 MPa
必要流量	80～120 L/min
本体長さ	2090 ㎜
打撃数	450～720 bpm
チゼル直径	⌀ 105 ㎜
質量	1000 kg

※必ずブレーカモードで使用してください。※質量には、ブラケットを含みます。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/