

Hydraulic Breaker




＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞
油圧ブレーカ

GBブレーカ

GB-17T-HP

※写真は GB-32T-HP です。

業界初!!
溶接なしの
削り出しブラケット

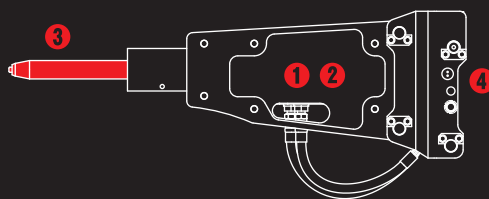

① 溶接接合なしのシンプル構造

② ノンアキュムレータ構造

③ 芯入りチゼル標準搭載

④ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞


油圧ブレーカ

GBブレーカ

GB-17T-HP

Hydraulic Breaker

■ 本体寸法

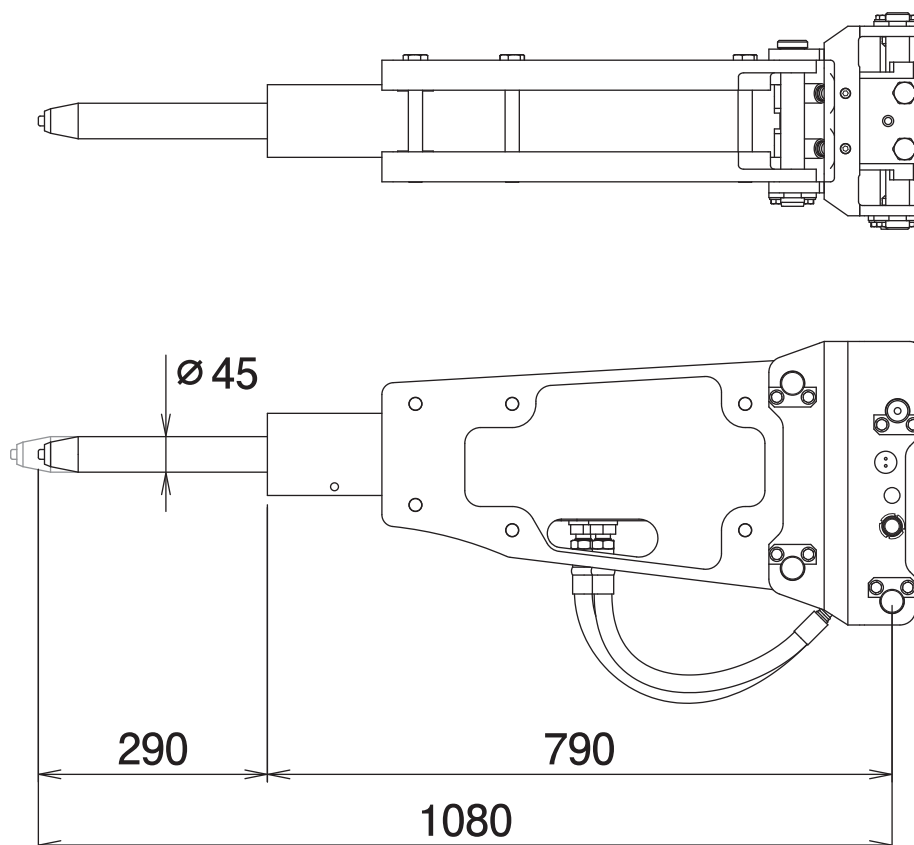

■ 主な仕様

型 式	GB-17T-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-17HP・OC-17EHP
使 用 圧 力	7～14 MPa
必 要 流 量	20～30 L/min
本 体 長 さ	1080 mm
打 撃 数	700～1200 bpm
チ ゼ ル 直 径	$\phi 45$ mm
質 量	140 kg

※必ずブレーカモードで使用してください。※質量には、ブラケットを含みます。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。