Hydraulic Breaker

ワンキャッチ OC-32HP 対応

ワンキャッチ OC-37HP 対応

ワンキャッチ OC-32EHP 対応

ワンキャッチ OC-37EHP 対応

GB-32T-HP

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

油圧ブレーカ PAT.P

GBブレーカ

業界初!!
溶接なしの
削り出しブラケット

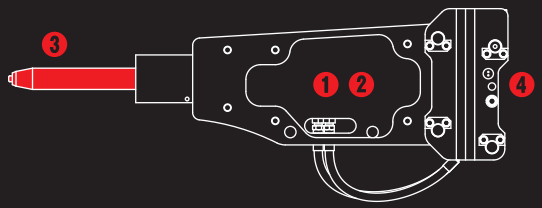

- ❶溶接接合なしのシンプル構造
- ❷ノンアキュムレータ構造
- ❸芯入りチゼル標準搭載
- ❹完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

油圧ブレーカ　PAT.P

GBブレーカ

GB-32T-HP

Hydraulic Breaker

■ 本体寸法

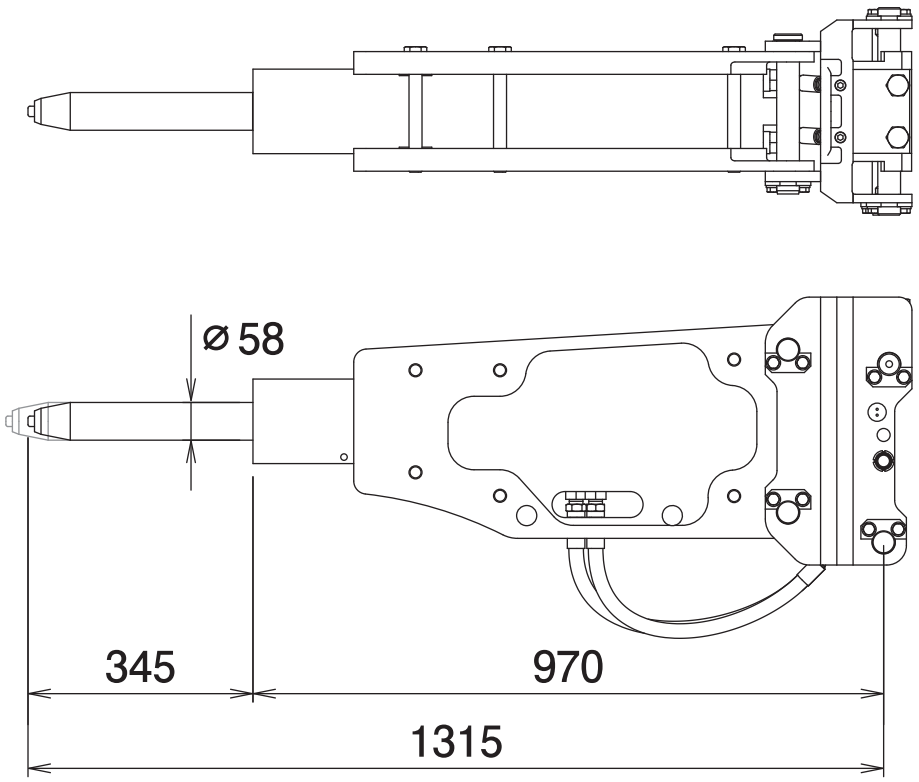

■ 主な仕様

型式	GB-32T-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP・OC-32EHP・OC-37EHP
使用圧力	10～15 MPa
必要流量	25～45 L/min
本体長さ	1315 ㎜
打撃数	550～1000 bpm
チゼル直径	⌀ 58 ㎜
質量	240 kg

※必ずブレーカモードで使用してください。※質量には、ブラケットを含みます。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/