

Hydraulic Breaker




GB-42T

油圧ブレーカ

GBブレーカ

**業界初!!
溶接なしの
削り出しブラケット**

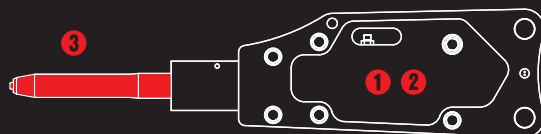

- ① 溶接接合なしのシンプル構造
- ② ノンアキュムレータ構造
- ③ 芯入りチゼル標準搭載

TAGUCHI


油圧ブレーカ

GBブレーカ

GB-42T

Hydraulic Breaker

■ 本体寸法

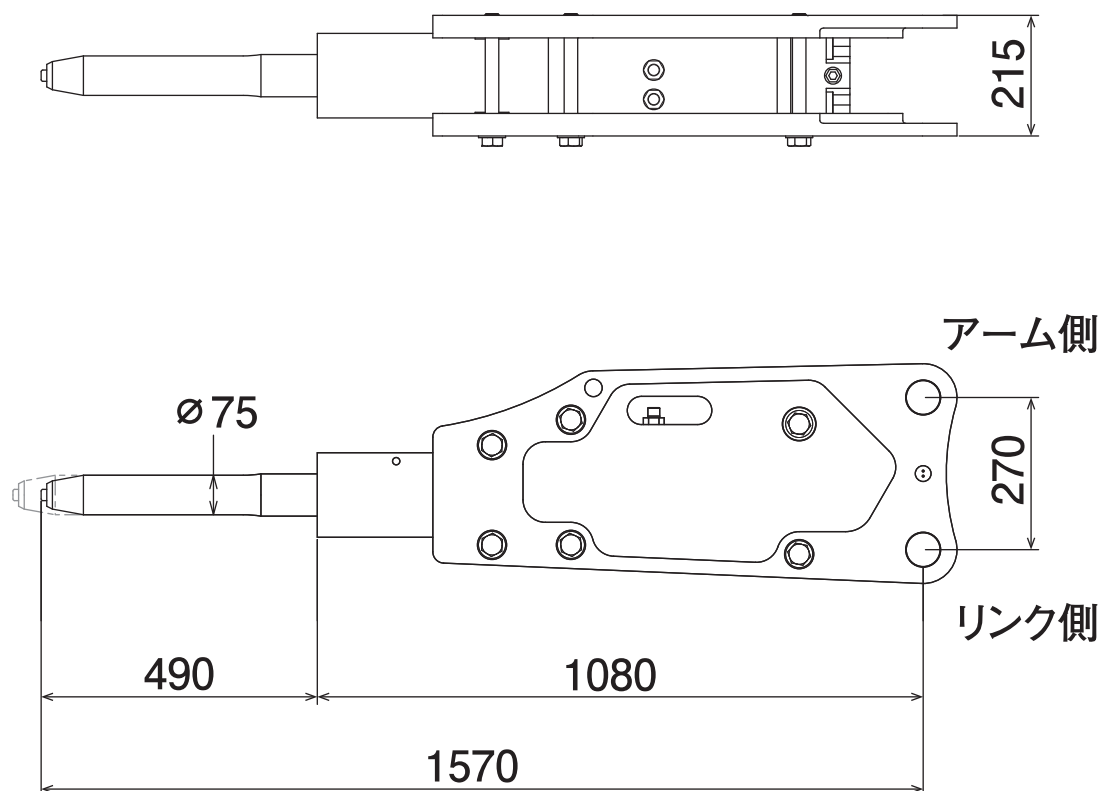

■ 主な仕様

型 式	GB-42T
本 体 ク ラ ス の 目 安	4～5 ton
使 用 圧 力	10～16 MPa
必 要 流 量	35～60 L/min
本 体 長 さ	1570 mm
打 撃 数	550～1000 bpm
チ ゼ ル 直 径	Ø 75 mm
質 量	300 kg

※質量には、ブラケットを含みます。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※本製品の取付にはBAタイプ(ブレーカ専用)のアダプタが必要です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

アダプタタイプ **BA**

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>