

Hydraulic Breaker




＜完全油圧式ワンキャッチ専用仕様＞
油圧ブレーカ

GB-62-HP

※写真は GB-32-HP です。

GBブレーカ

業界初!!
溶接なしの
削り出しブラケット

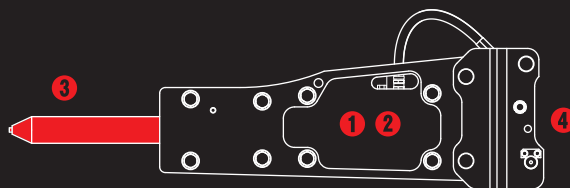

① 溶接接合なしのシンプル構造

② ノンアキュムレータ構造

③ 芯入りチゼル標準搭載

④ 完全油圧式ワンキャッチ専用仕様

TAGUCHI

＜完全油圧式ワンキャッチ専用仕様＞


油圧ブレーカ

GBブレーカ

GB-62-HP

Hydraulic Breaker

■ 本体寸法

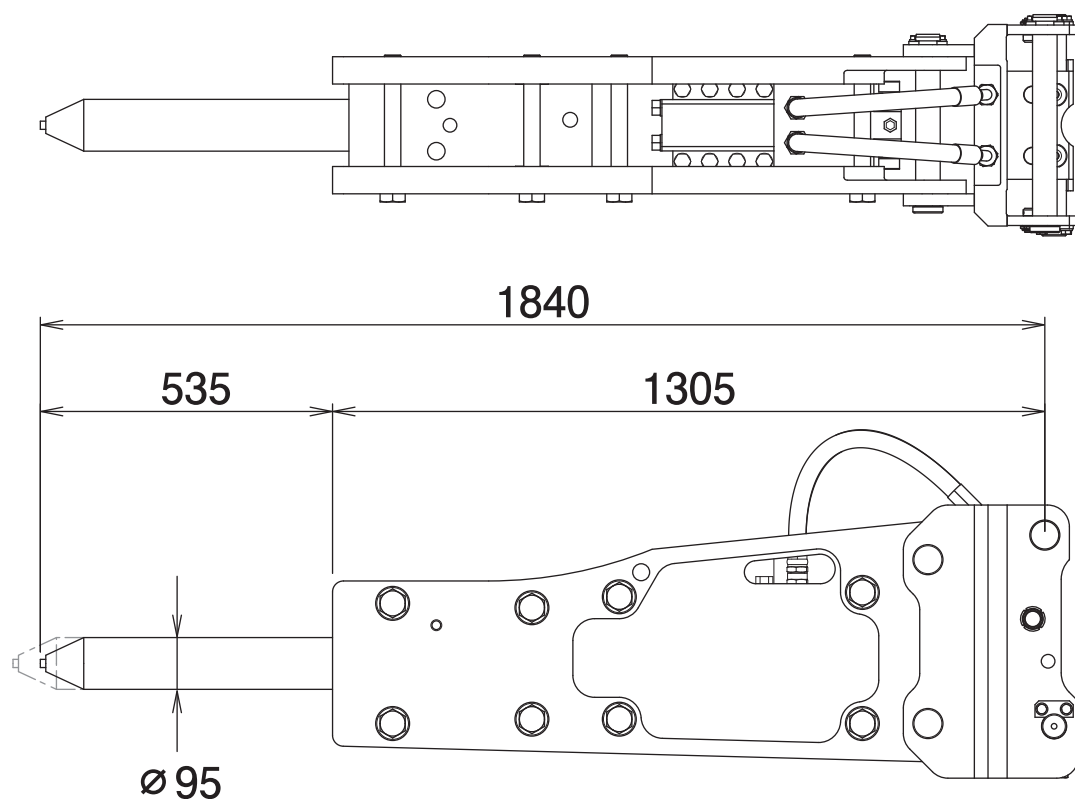

■ 主な仕様

型 式	GB-62-HP
本 体 ク ラ ス の 目 安	6～8 ton
使 用 圧 力	10～16 MPa
必 要 流 量	45～80 L/min
本 体 長 さ	1840 mm
打 撃 数	550～1000 bpm
チ ゼ ル 直 径	Ø 95 mm
質 量	620 kg

※質量には、ブラケットを含みます。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>