Hydraulic Breaker

MT

ワンキャッチ OC-62HP 対応

ワンキャッチ OC-62EHP 対応

GB-62T-HP

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

油圧ブレーカ　PAT.P

GBブレーカ

業界初!!
溶接なしの
削り出しブラケット

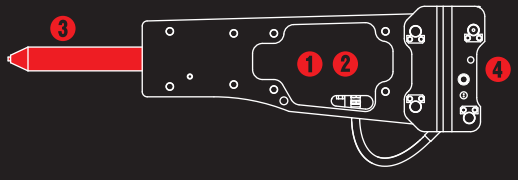

- ❶溶接接合なしのシンプル構造
- ❷ノンアキュムレータ構造
- ❸芯入りチゼル標準搭載
- ❹完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

油圧ブレーカ　PAT.P

GBブレーカ

GB-62T-HP

Hydraulic Breaker

■ 本体寸法

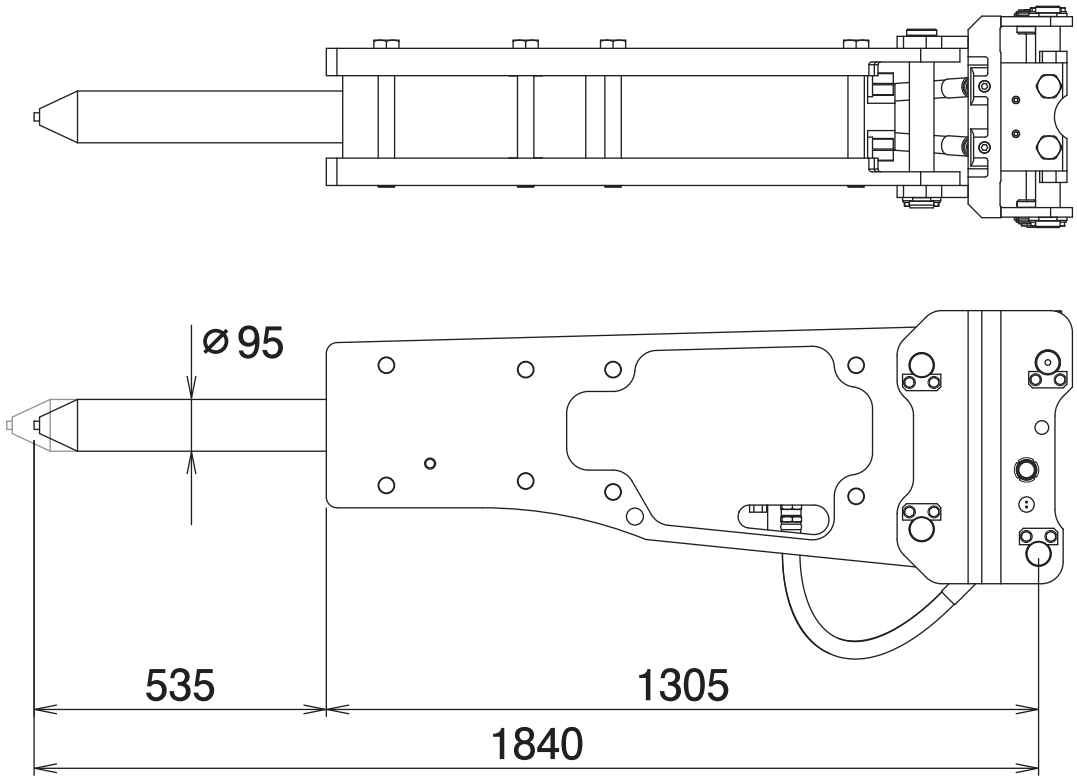

■ 主な仕様

型　　式	GB-62T-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-62HP・OC-62EHP
使　用　圧　力	10～16 MPa
必　要　流　量	45～80 L/min
本　体　長　さ	1840 ㎜
打　撃　数	550～1000 bpm
チ　ゼ　ル　直　径	⌀ 95 ㎜
質　量	590 kg

※必ずブレーカモードで使用してください。※質量には、ブラケットを含みます。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/