

Hydraulic Breaker




GB-62TH

油圧ブレーカ

GBブレーカ

**業界初!!
溶接なしの
削り出しブラケット**

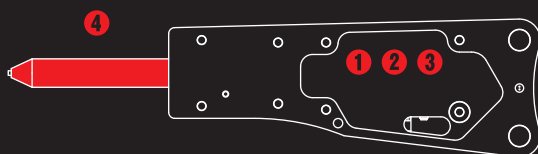

① 溶接接合なしのシンプル構造

② 強化型ブラケット

③ ノンアキュムレータ構造

④ 芯入りチゼル標準搭載

TAGUCHI


油圧ブレーカ

GBブレーカ

GB-62TH

Hydraulic Breaker

■ 本体寸法

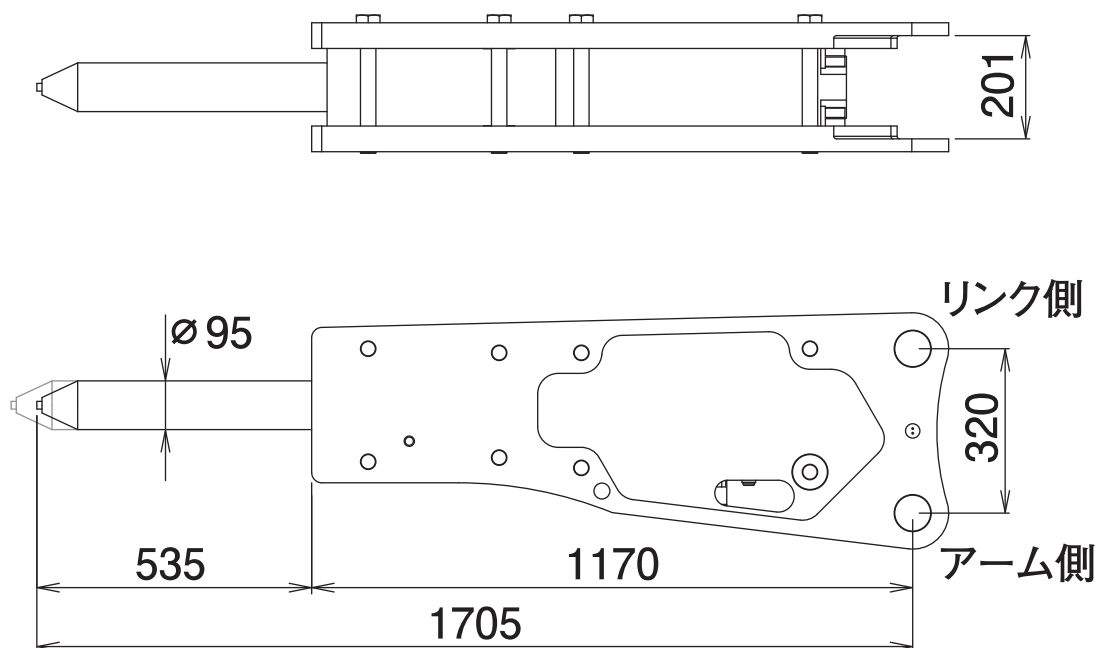

■ 主な仕様

型 式	GB-62TH
本 体 ク ラ ス の 目 安	6～8 ton
使 用 圧 力	10～16 MPa
必 要 流 量	45～80 L/min
本 体 長 さ	1705 mm
打 撃 数	550～1000 bpm
チ ゼ ル 直 径	$\phi 95$ mm
質 量	490 kg

※必ずブレーカモードで使用してください。※質量には、ブラケットを含みます。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※本製品の取付にはBAタイプ(ブレーカ専用)のアダプタが必要です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

アダプタタイプ **BA**

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>