




GMF-37

※写真は GM-40 です。

油圧発電マグネット PAT.P

マグ・ゴン

電気配線なしで使える
油圧発電マグネット

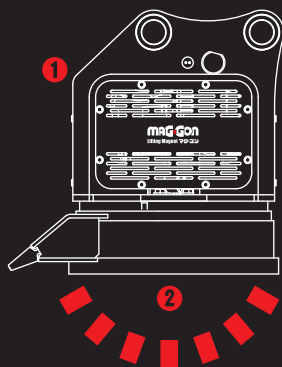

①油圧配管2本で使用でき
追加バッテリーや発電機は不要

②運転席ペダルで吸着・釈放が簡単に


油圧発電マグネット PAT.P

マグ・ゴン

GMF-37

Lifting Magnet

■ 本体寸法

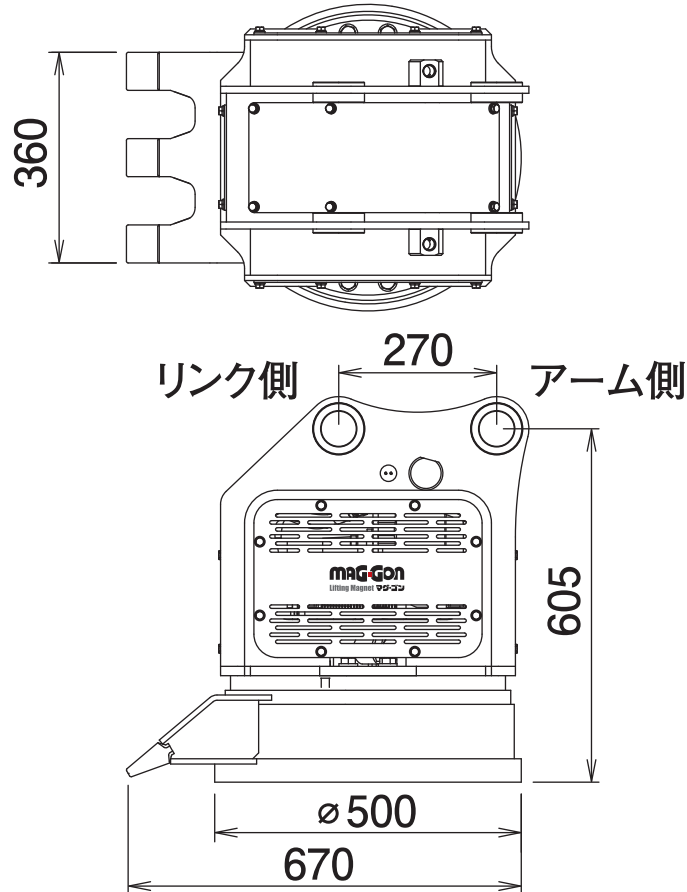

■ 主な仕様

型 式	GMF-37
本 体 ク ラ ス の 目 安	3～5 ton
使 用 圧 力	14.7 MPa 以上
必 要 流 量	19 L/min 以上
全 高	605 mm
全 長	670 mm
爪 幅	360 mm
マグネット使用定格	60 %ED (6分通電4分休止の繰り返し周期)
マグネット消費電力	1.0 kW
マ グ ネ ッ ト 径	φ 500 mm
質 量	360 kg
最大吸着質量目安	銑鉄120 kg 鋼板切断屑90 kg 切屑25 kg

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。