


MAG-GON DYNA

Lifting Magnet マグ・ゴン

〈リモコン旋回式〉全旋回型油圧発電マグネット PAT

マグ・ゴン ダイナ

配管なしで、**リモコンで**
マグネットが回る!?

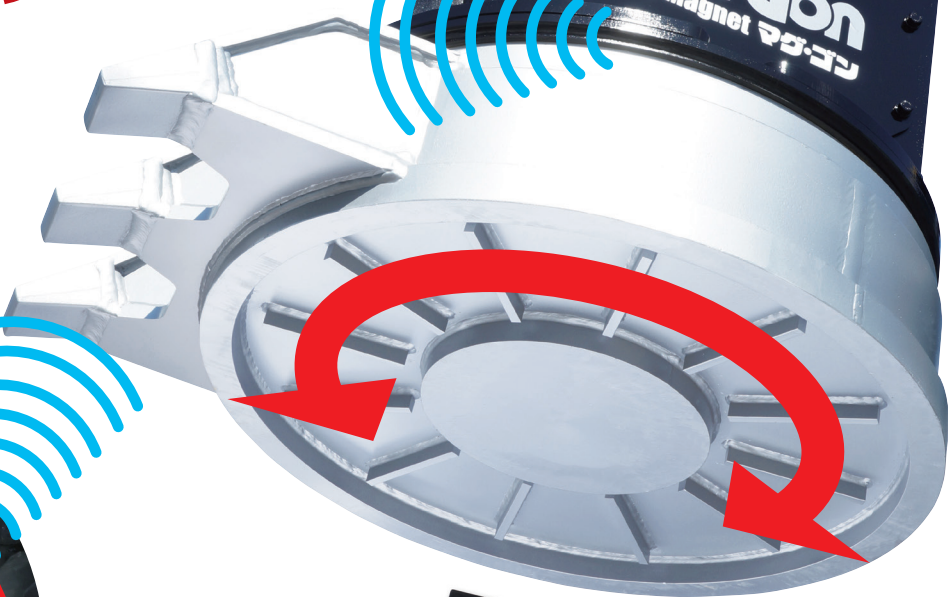

マグ・ゴン ダイナ リモコン送信機セット

GM-120SD
GM-200SD

※写真は、GM-120SDです。

STEP 1

シガーソケットにリモコンセットの
送信機を差し込んで



STEP 2

レバーに
旋回スイッチ
を取付けば



STEP 3

1系統配管で
吸着&360°
旋回も!



GREAT!

リモコンをショベルのシガーソケットに差し込むだけ。簡単セットアップでリモコン操作での旋回が可能です。

TAGUCHI

〈リモコン旋回式〉全旋回型油圧発電マグネット PAT


MAG-GON **DYNA**
Lifting Magnet マグ・ゴン

マグ・ゴン ダイナ

GM-120SD GM-200SD

Lifting Magnet

■ 本体寸法

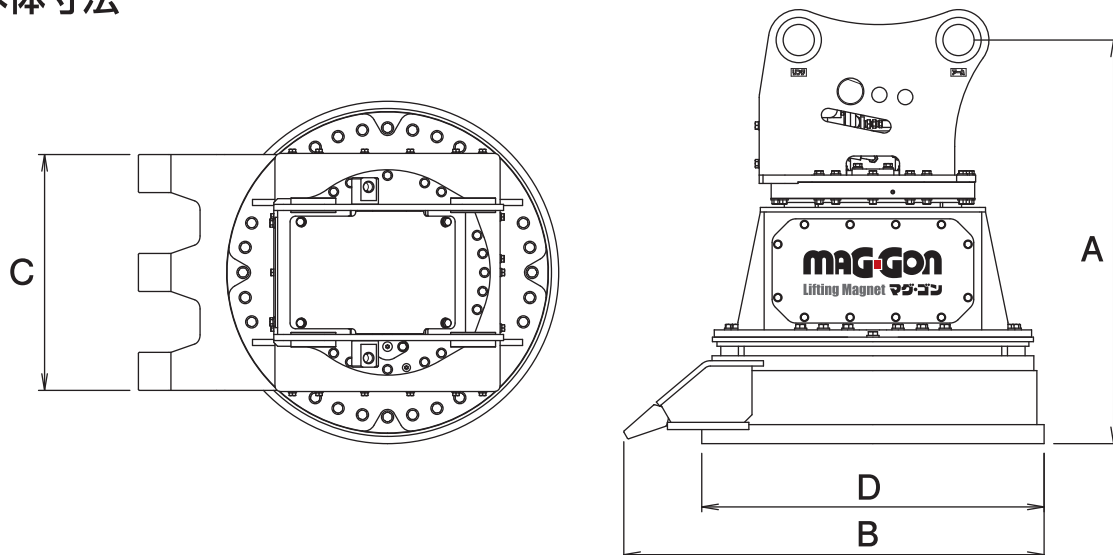

■ 主な仕様

型 式	GM-120SD	GM-200SD
本体クラス目安	12～14 ton	20～22 ton
使 用 圧 力	20.6 MPa以上	27.4 MPa以上
必 要 流 量	27 L/min 以上	54 L/min 以上
全 高 A	1060 mm	1180 mm
全 長 B	1110 mm	1370 mm
爪 幅 C	620 mm	750 mm
マグネット使用定格	60 %ED (6分通電4分休止の繰返し周期)	
マグネット消費電力	6.2 kW	9.3 kW
マグネット径 D	φ900 mm	φ1100 mm
質 量	1210 kg	2060 kg

※ブレーカ配管又は往復配管のいずれかの油圧配管が必要です(但し、背圧が4.9MPaを超える油圧ショベルでは使用できません)。

※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。


※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」

(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。

■ マグネット最大吸着質量目安

型 式	銑 鉄	鋼板切断屑	切 屑
GM-120SD	500 kg	300 kg	200 kg
GM-200SD	900 kg	500 kg	300 kg

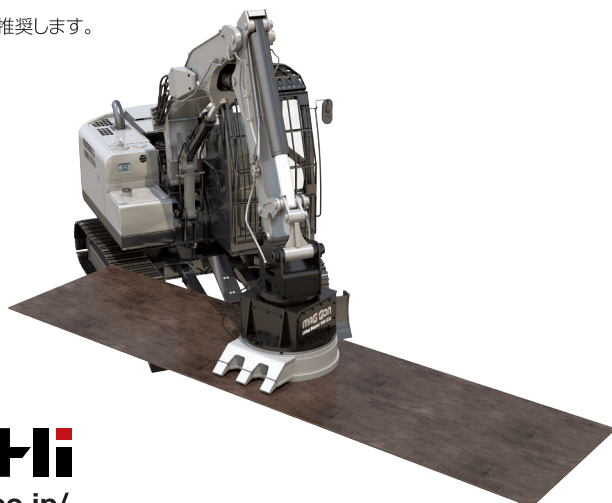

TAGUCHI
<https://www.taguchi.co.jp/>