



発行/2019年10月

「GRASPER(グラスパー)」は株式会社タグチ工業の初の自社製品ブランドです。
元祖モデルとなる「GRASPER V」が誕生したのが1985年のこと。
以来、約30年の間でオリジナルリンク機構や首振り、360度全旋回機能など、
数多くの革新的な機構を開発してきました。
現在はベーシックなモデルに加えて、木材用、マグネット機能付きなど
さまざまなニーズに応える幅広いラインナップを用意し、
国内でトップクラスのシェアを有するに至っています。
タグチ工業のアタッチメントメーカーとしての礎を築いた「GRASPER」、
その真髓を是非ご体験ください。

CONTENTS

- 4 全旋回グラスパー ダイナ
- 6 全旋回グラスパー ソル
- 8 グラスパーV3
- 10 首振りグラスパーVL
- 12 全旋回グラスパーVS
- 14 木材グラスパー
- 16 オレンジバケット
- 18 マグ・ゴン グラスパー
- 19 グラスパー特殊爪
- 20 マグ・コブラ
- 21 コブラ
- 22 グラスパー仕様表
- 27 型式別適合油圧ショベル一覧表

アイコンの機能説明



アダプタパーツ

取付機種が変わっても、アダプタ
パーツの交換のみでOK。

《リモコン旋回式》全旋回型つかみ機 PAT.P

全旋回グラスパー ダイナ

無線タイプ
電気配線なしで
グラスパーが回る!?



カンタン
リモコン操作!



GV-60SD

6~8 ton



最大開口幅 1670mm
爪幅 470mm
爪長さ 905mm
質量 580kg

GV-120SD

12~14 ton



Comming Soon

最大開口幅 1860mm
爪幅 560mm
爪長さ 1030mm
質量 910kg

GV-200SD

20~22 ton



Comming Soon

最大開口幅 2270mm
爪幅 695mm
爪長さ 1260mm
質量 1530kg

グラスパー ダイナ
リモコン送信機セット



製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



全モデル共通
ファンクション



Rotation Type GRASPER DYNA Profile


1. 電気配線が不要!
シガーソケットに送信機を差し込むだけ
2. 1往復配管の本体でも爪が360°旋回
3. リモコン式の簡単操作で作業効率UP

《電磁切換式》全旋回型つかみ機

全旋回グラスパー ソル

1往復配管で
旋回します！

有線タイプ

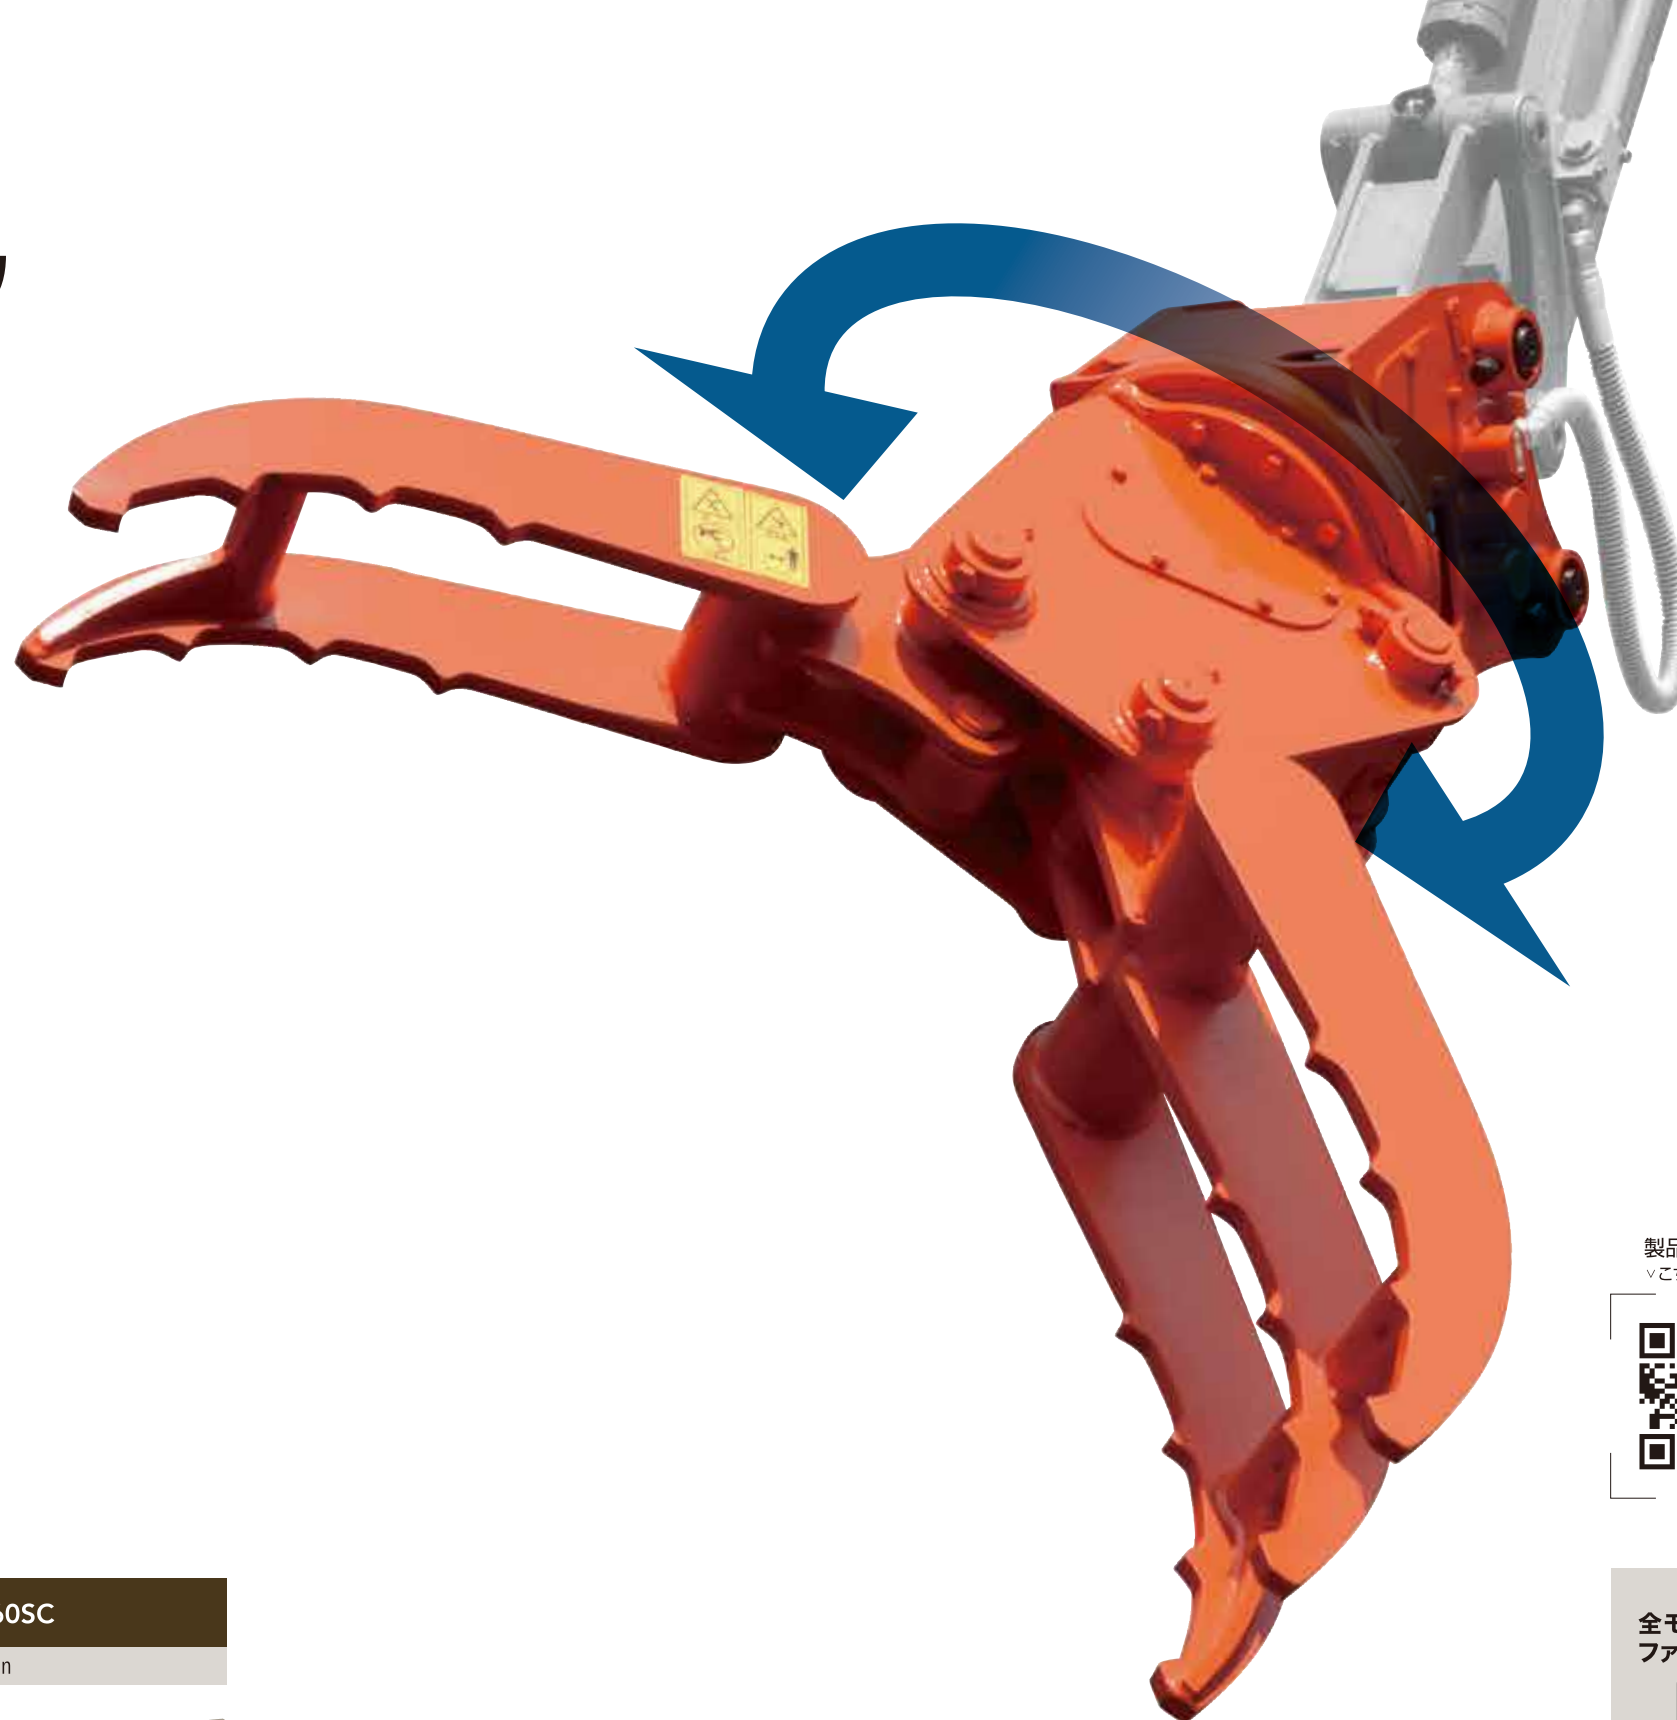

GV-15SC

1.2~3 ton



Comming Soon

最大開口幅 820mm
爪幅 250mm
爪長さ 500mm
質量 110kg

GV-31SC

3~4 ton



最大開口幅 1200mm
爪幅 330mm
爪長さ 660mm
質量 190kg

GV-40SC

4~5 ton



Comming Soon

最大開口幅 1310mm
爪幅 425mm
爪長さ 760mm
質量 310kg

GV-60SC

6~8 ton



Comming Soon

最大開口幅 1670mm
爪幅 470mm
爪長さ 905mm
質量 520kg

グラスパー ソル
リモコン&ケーブルセット製品紹介WEB
▼こちらからCheck!全モデル共通
ファンクション

Rotation Type GRASPER SOL Profile

1. 電源コードをシガープラグに繋ぐだけ
2. 1往復配管の本体でも爪が360°旋回
3. リモコン式の簡単操作で作業効率UP

次世代つかみ機 PAT

グラスパーV3

GT-08

0.7~1.5 ton



最大開口幅 820mm
爪幅 230mm
爪長さ 440mm
質量 60kg

GT-15

1.2~3 ton



最大開口幅 1020mm
爪幅 270mm
爪長さ 545mm
質量 110kg

GT-30

3~4 ton



最大開口幅 1220mm
爪幅 330mm
爪長さ 650mm
質量 170kg

GT-40

4~5 ton



最大開口幅 1410mm
爪幅 425mm
爪長さ 760mm
質量 230kg

GT-60

6~8 ton



最大開口幅 1680mm
爪幅 470mm
爪長さ 905mm
質量 380kg

GT-120

12~14 ton



最大開口幅 1910mm
爪幅 560mm
爪長さ 1030mm
質量 610kg

GT-200

20~22 ton



最大開口幅 2310mm
爪幅 695mm
爪長さ 1260mm
質量 1140kg

GT-300

30~37 ton



最大開口幅 2670mm
爪幅 830mm
爪長さ 1440mm
質量 1850kg


GT-400

40~45 ton



最大開口幅 2930mm
爪幅 910mm
爪長さ 1590mm
質量 2470kg

Coming Soon

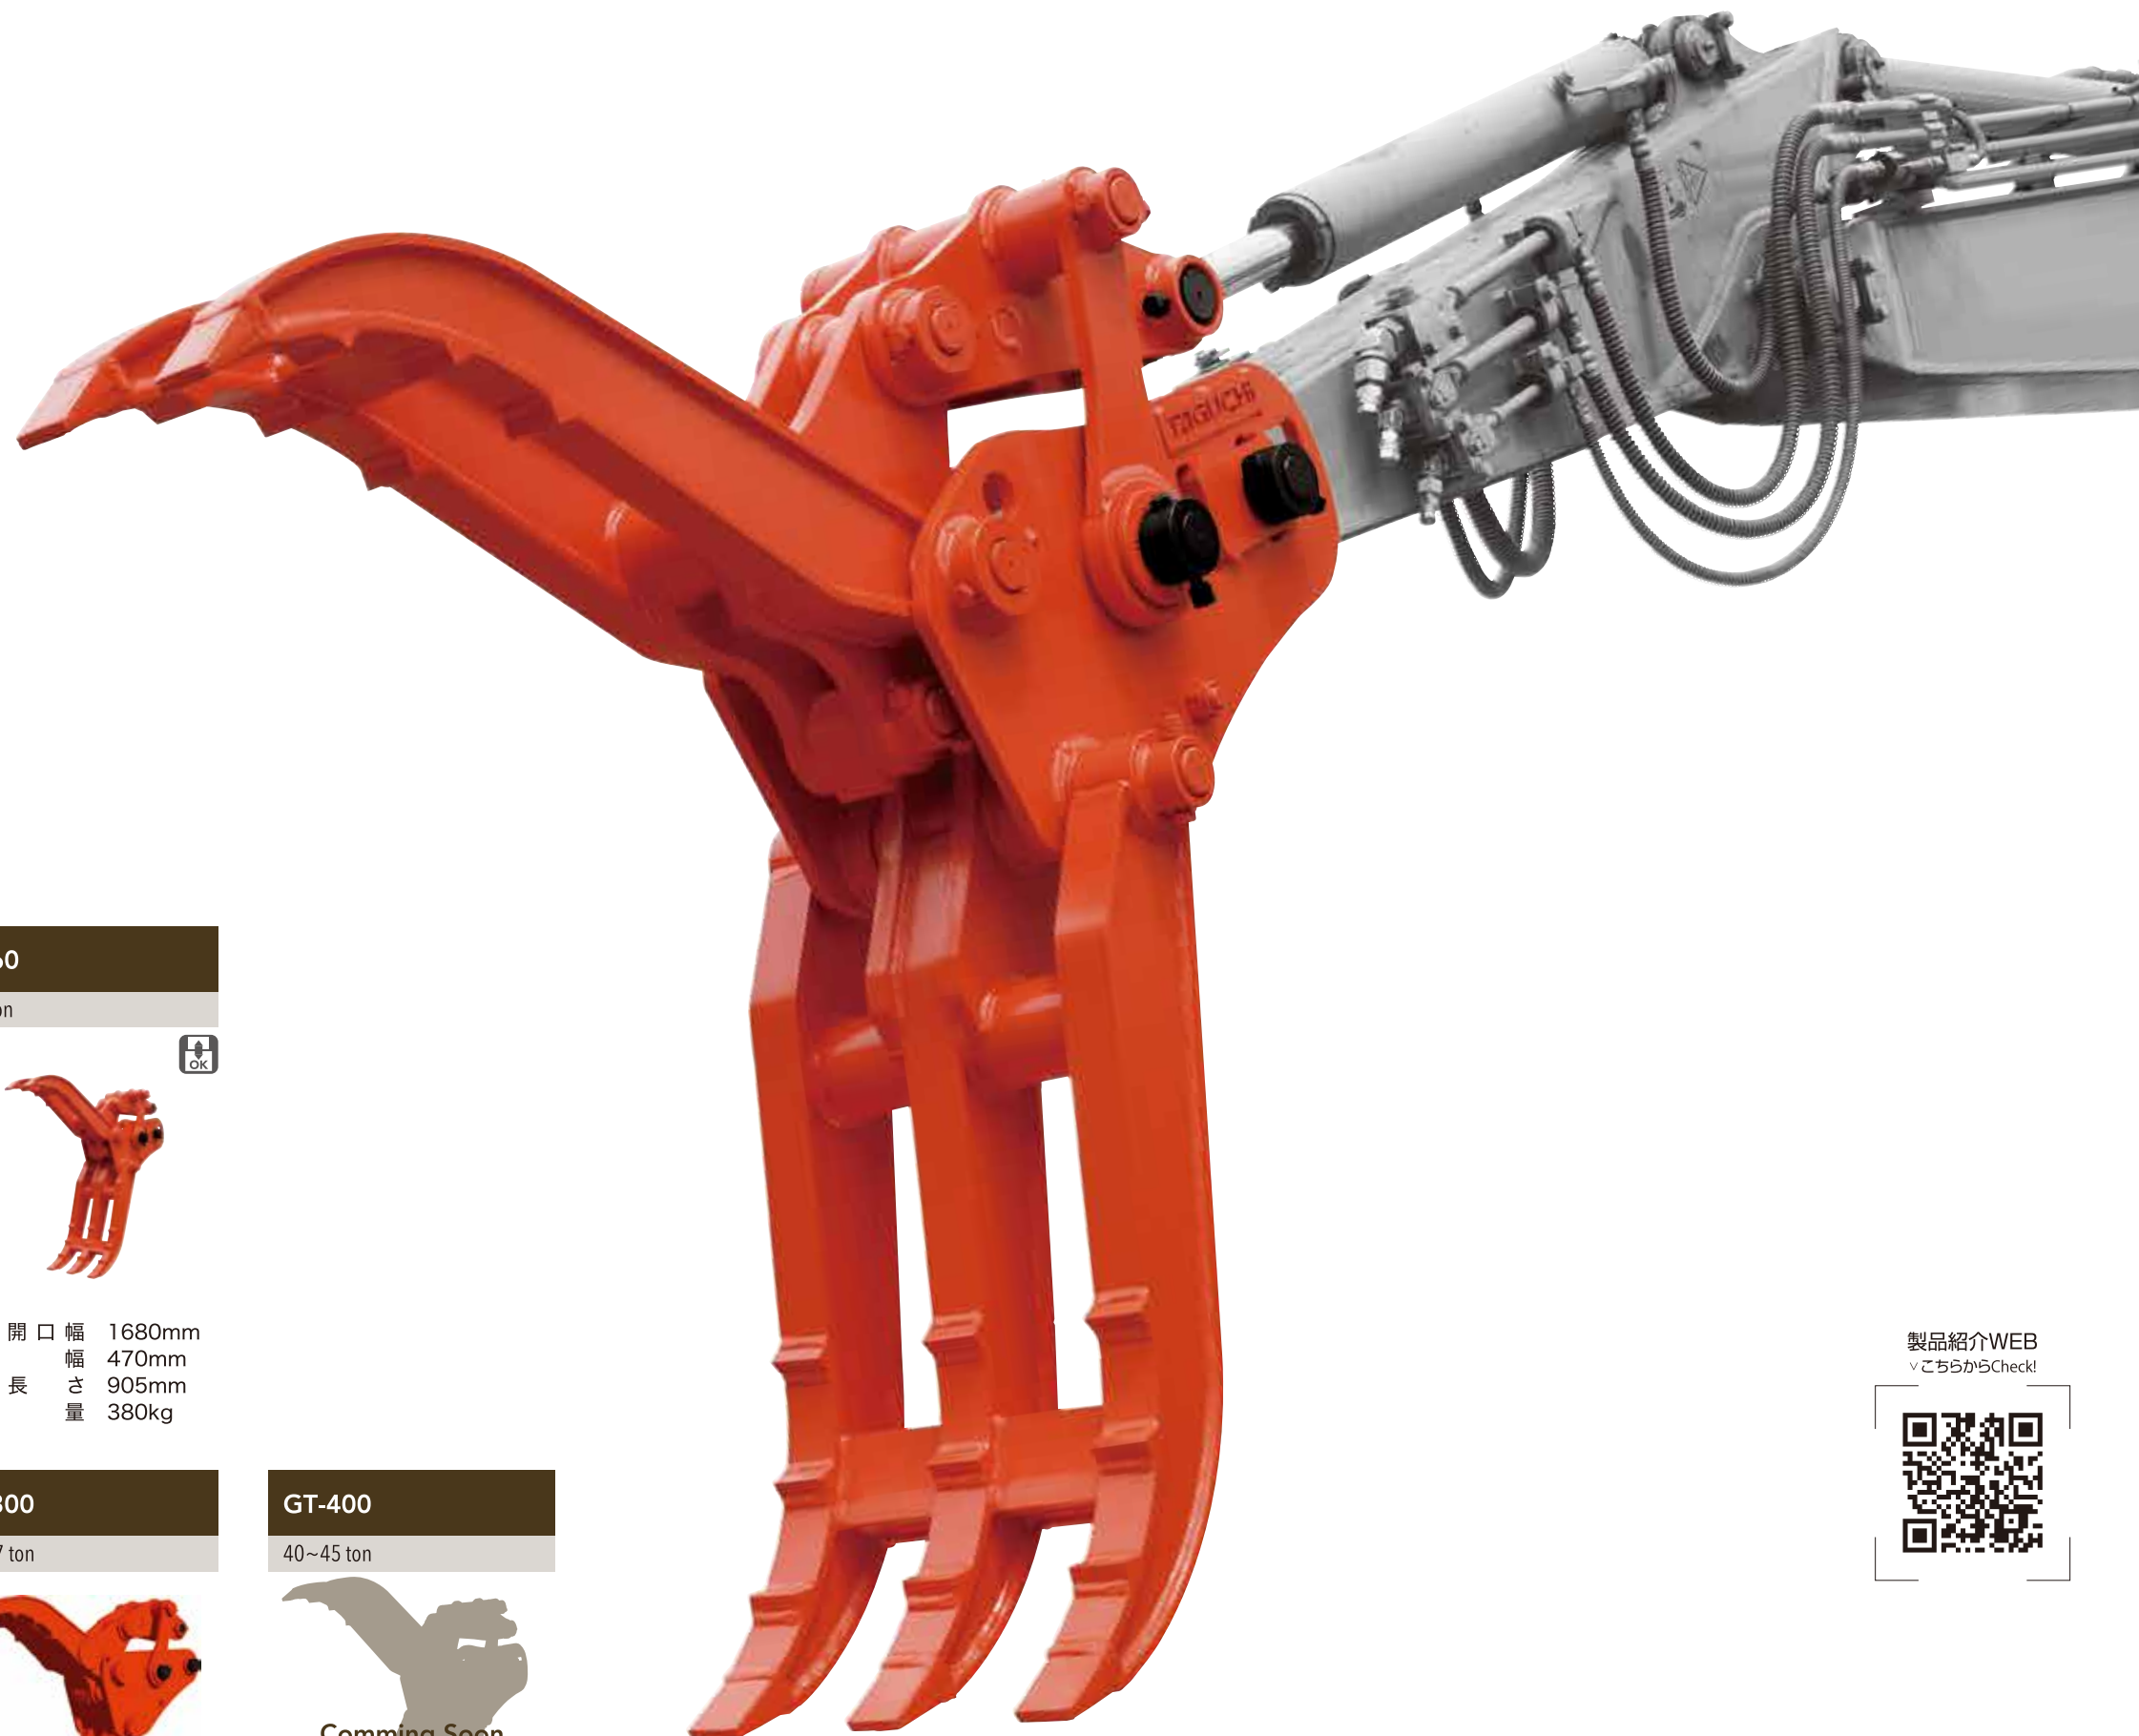

GRASPER V3 Profile

- 1.オリジナルリンク機構で開口幅がアップ
- 2.ミニショベルから大型機まで幅広いラインナップ
- 3.家屋の解体から廃材分別、積み込みが1台でOK

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



首振り型つかみ機

首振りグラスパーVL

GV-08L
0.7~1.5 ton



最大開口幅 770mm
爪幅 230mm
爪長さ 440mm
質量 65kg

GV-15L
1.2~3 ton



最大開口幅 960mm
爪幅 270mm
爪長さ 545mm
質量 110kg

GV-30L
3~4 ton



最大開口幅 1200mm
爪幅 330mm
爪長さ 660mm
質量 140kg

GV-40L
4~5 ton



最大開口幅 1300mm
爪幅 425mm
爪長さ 760mm
質量 240kg

GV-60L
6~8 ton



最大開口幅 1670mm
爪幅 470mm
爪長さ 905mm
質量 370kg

GV-120L
12~14 ton



最大開口幅 1860mm
爪幅 560mm
爪長さ 1030mm
質量 570kg

GV-200L
20~22 ton



最大開口幅 2260mm
爪幅 695mm
爪長さ 1260mm
質量 1080kg

GV-300L
30~37 ton



最大開口幅 2540mm
爪幅 825mm
爪長さ 1440mm
質量 1670kg

GV-400L
40~45 ton



最大開口幅 2810mm
爪幅 910mm
爪長さ 1590mm
質量 2480kg



Tilt Type GRASPER VL Profile

- 1.首振り機能でつかみ角度が自由自在
- 2.ピン2本で簡単脱着

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



全モデル共通
ファンクション



全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS

GV-15S

1.2~3 ton



最大開口幅 820mm
 爪幅 250mm
 爪長さ 500mm
 質量 110kg

GV-31S

3~4 ton

NEW MODEL



最大開口幅 1200mm
 爪幅 330mm
 爪長さ 660mm
 質量 190kg

GV-40S

4~5 ton



最大開口幅 1310mm
 爪幅 425mm
 爪長さ 760mm
 質量 310kg

GV-60S

6~8 ton



最大開口幅 1670mm
 爪幅 470mm
 爪長さ 905mm
 質量 520kg

GV-120S

12~14 ton



最大開口幅 1860mm
 爪幅 560mm
 爪長さ 1030mm
 質量 870kg

GV-200S

20~22 ton



最大開口幅 2270mm
 爪幅 695mm
 爪長さ 1260mm
 質量 1490kg

GV-300S

30~37 ton




最大開口幅 2540mm
 爪幅 825mm
 爪長さ 1440mm
 質量 2300kg

GV-400S

40~45 ton



最大開口幅 2810mm
 爪幅 910mm
 爪長さ 1590mm
 質量 3450kg

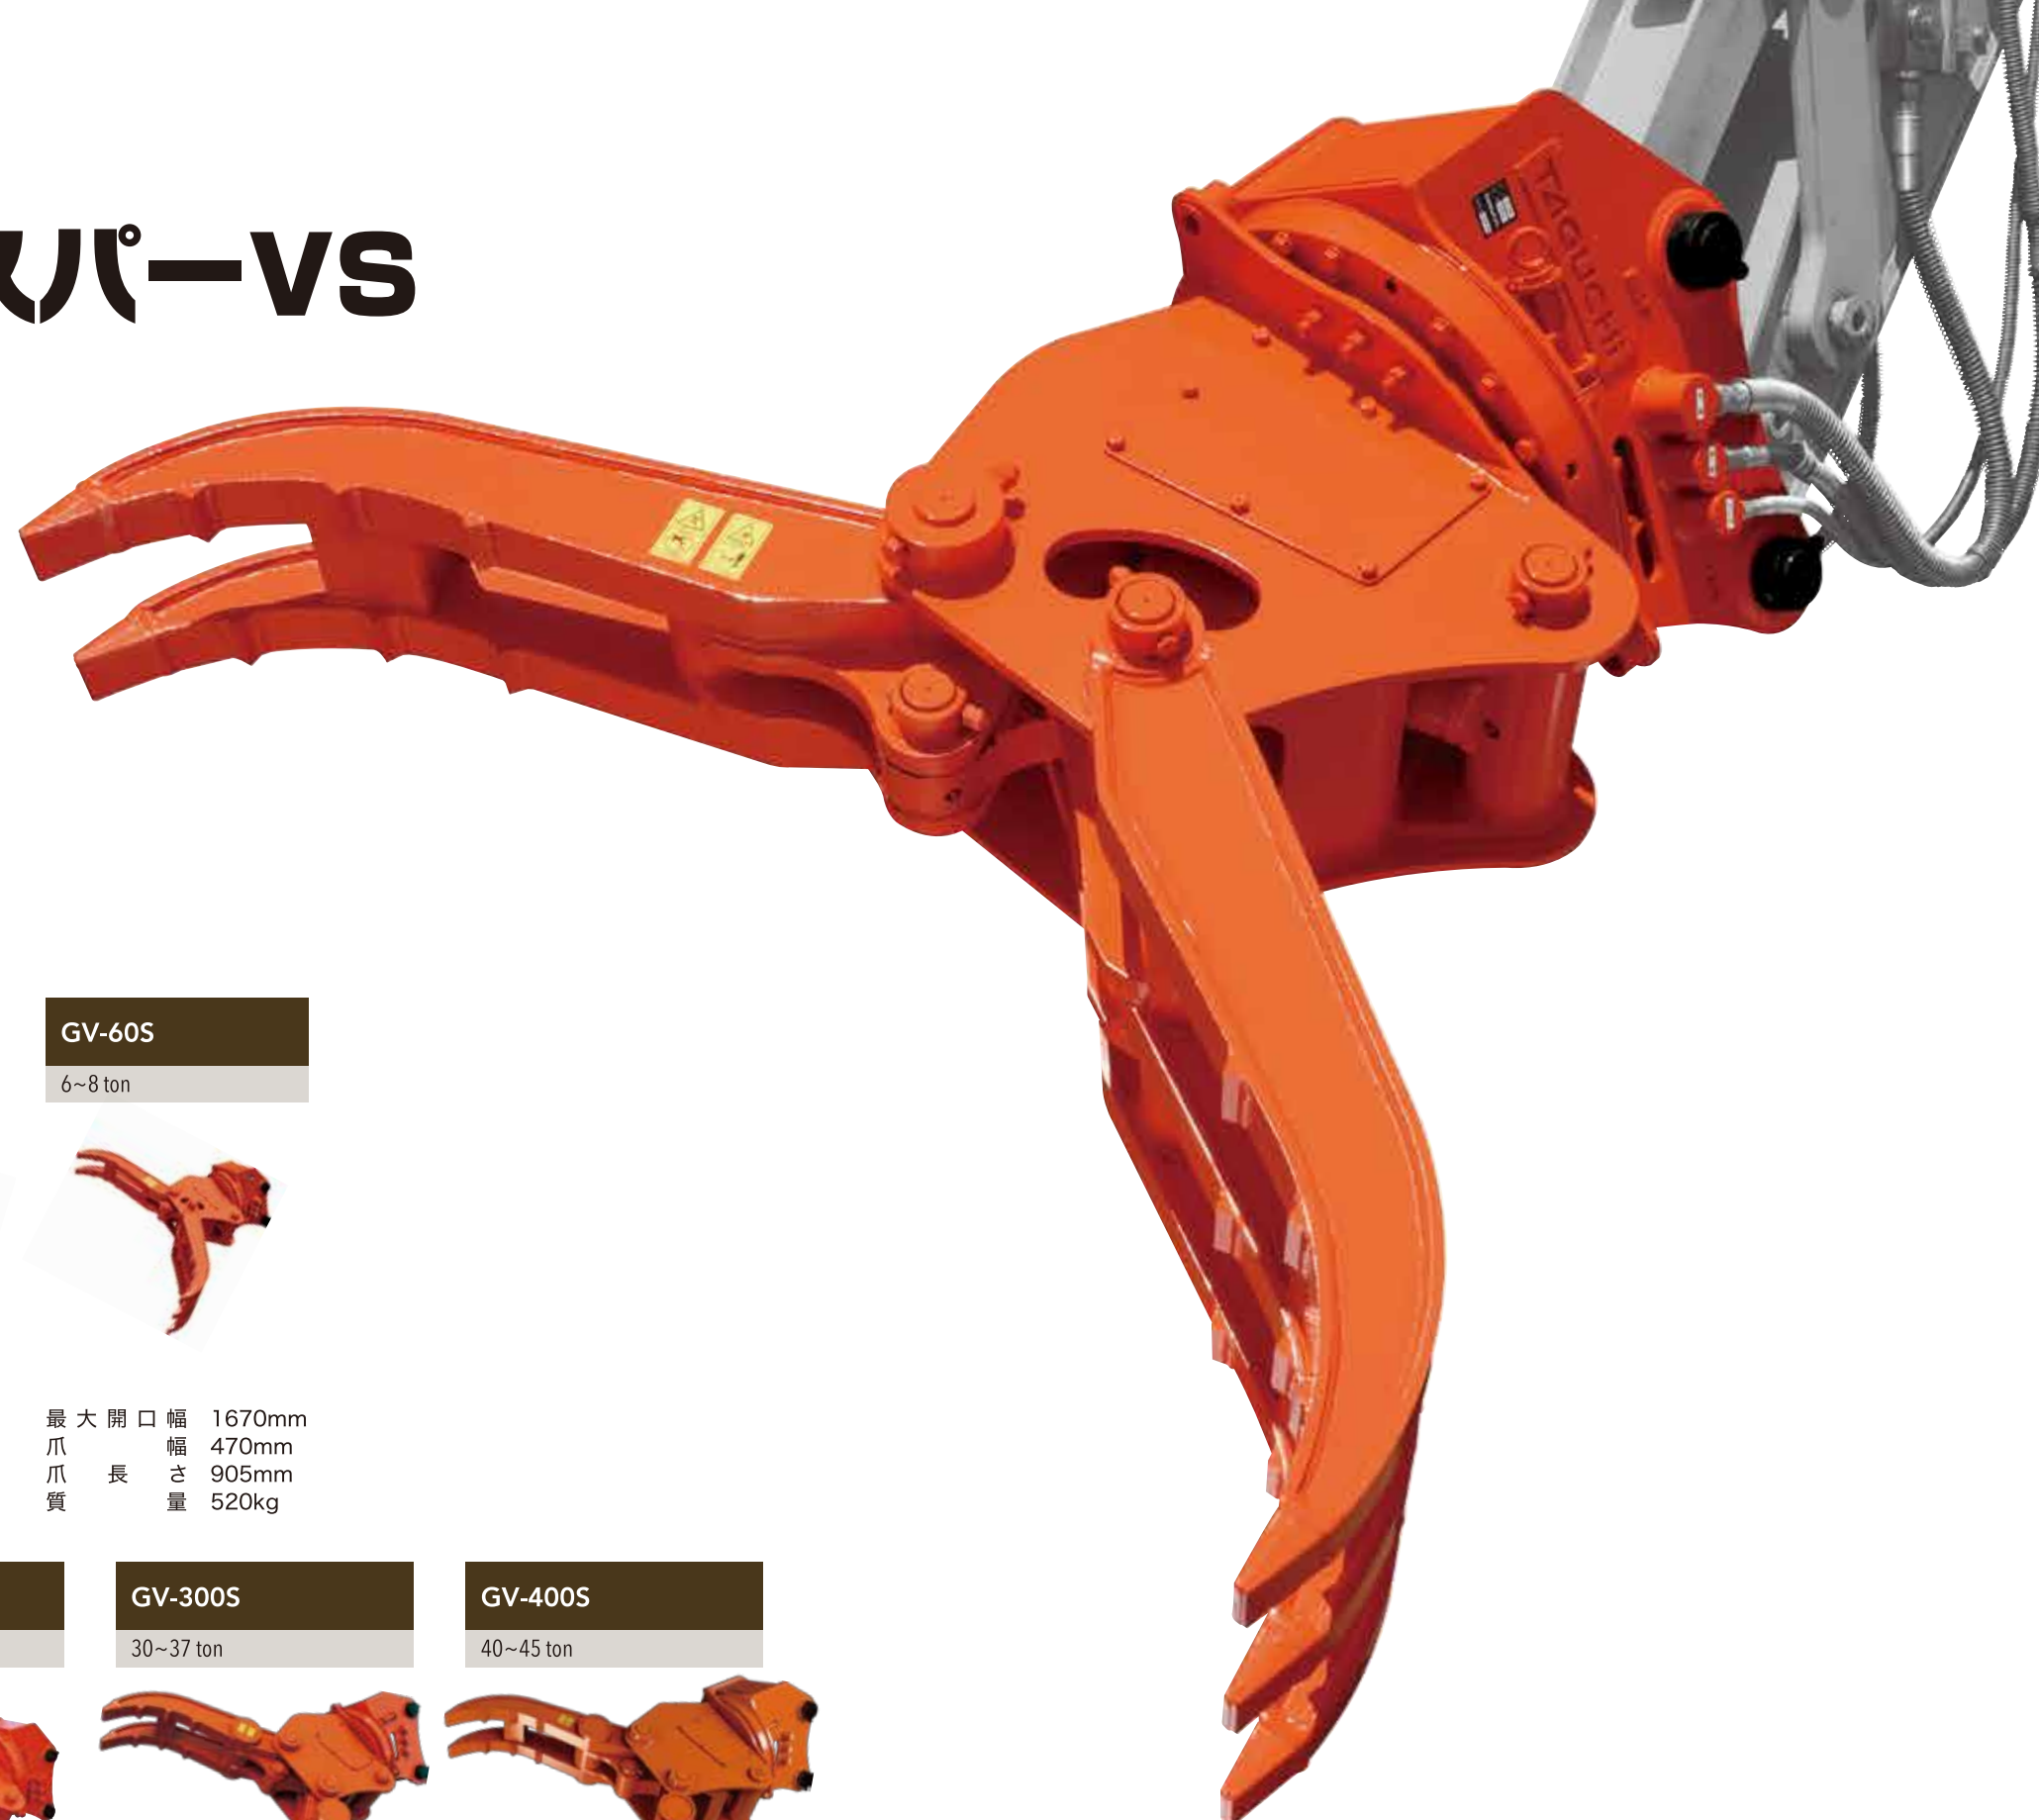

Rotation Type GRASPER VS Profile

- 1.首振りに360度全旋回機能をプラス
- 2.狭い敷地での解体に最適の効率機
- 3.旋回操作は足元ペダルで簡単

製品紹介WEB
 vこちらからCheck!




全モデル共通
 ファンクション



全旋回木材用つかみ機

木材グラスパー

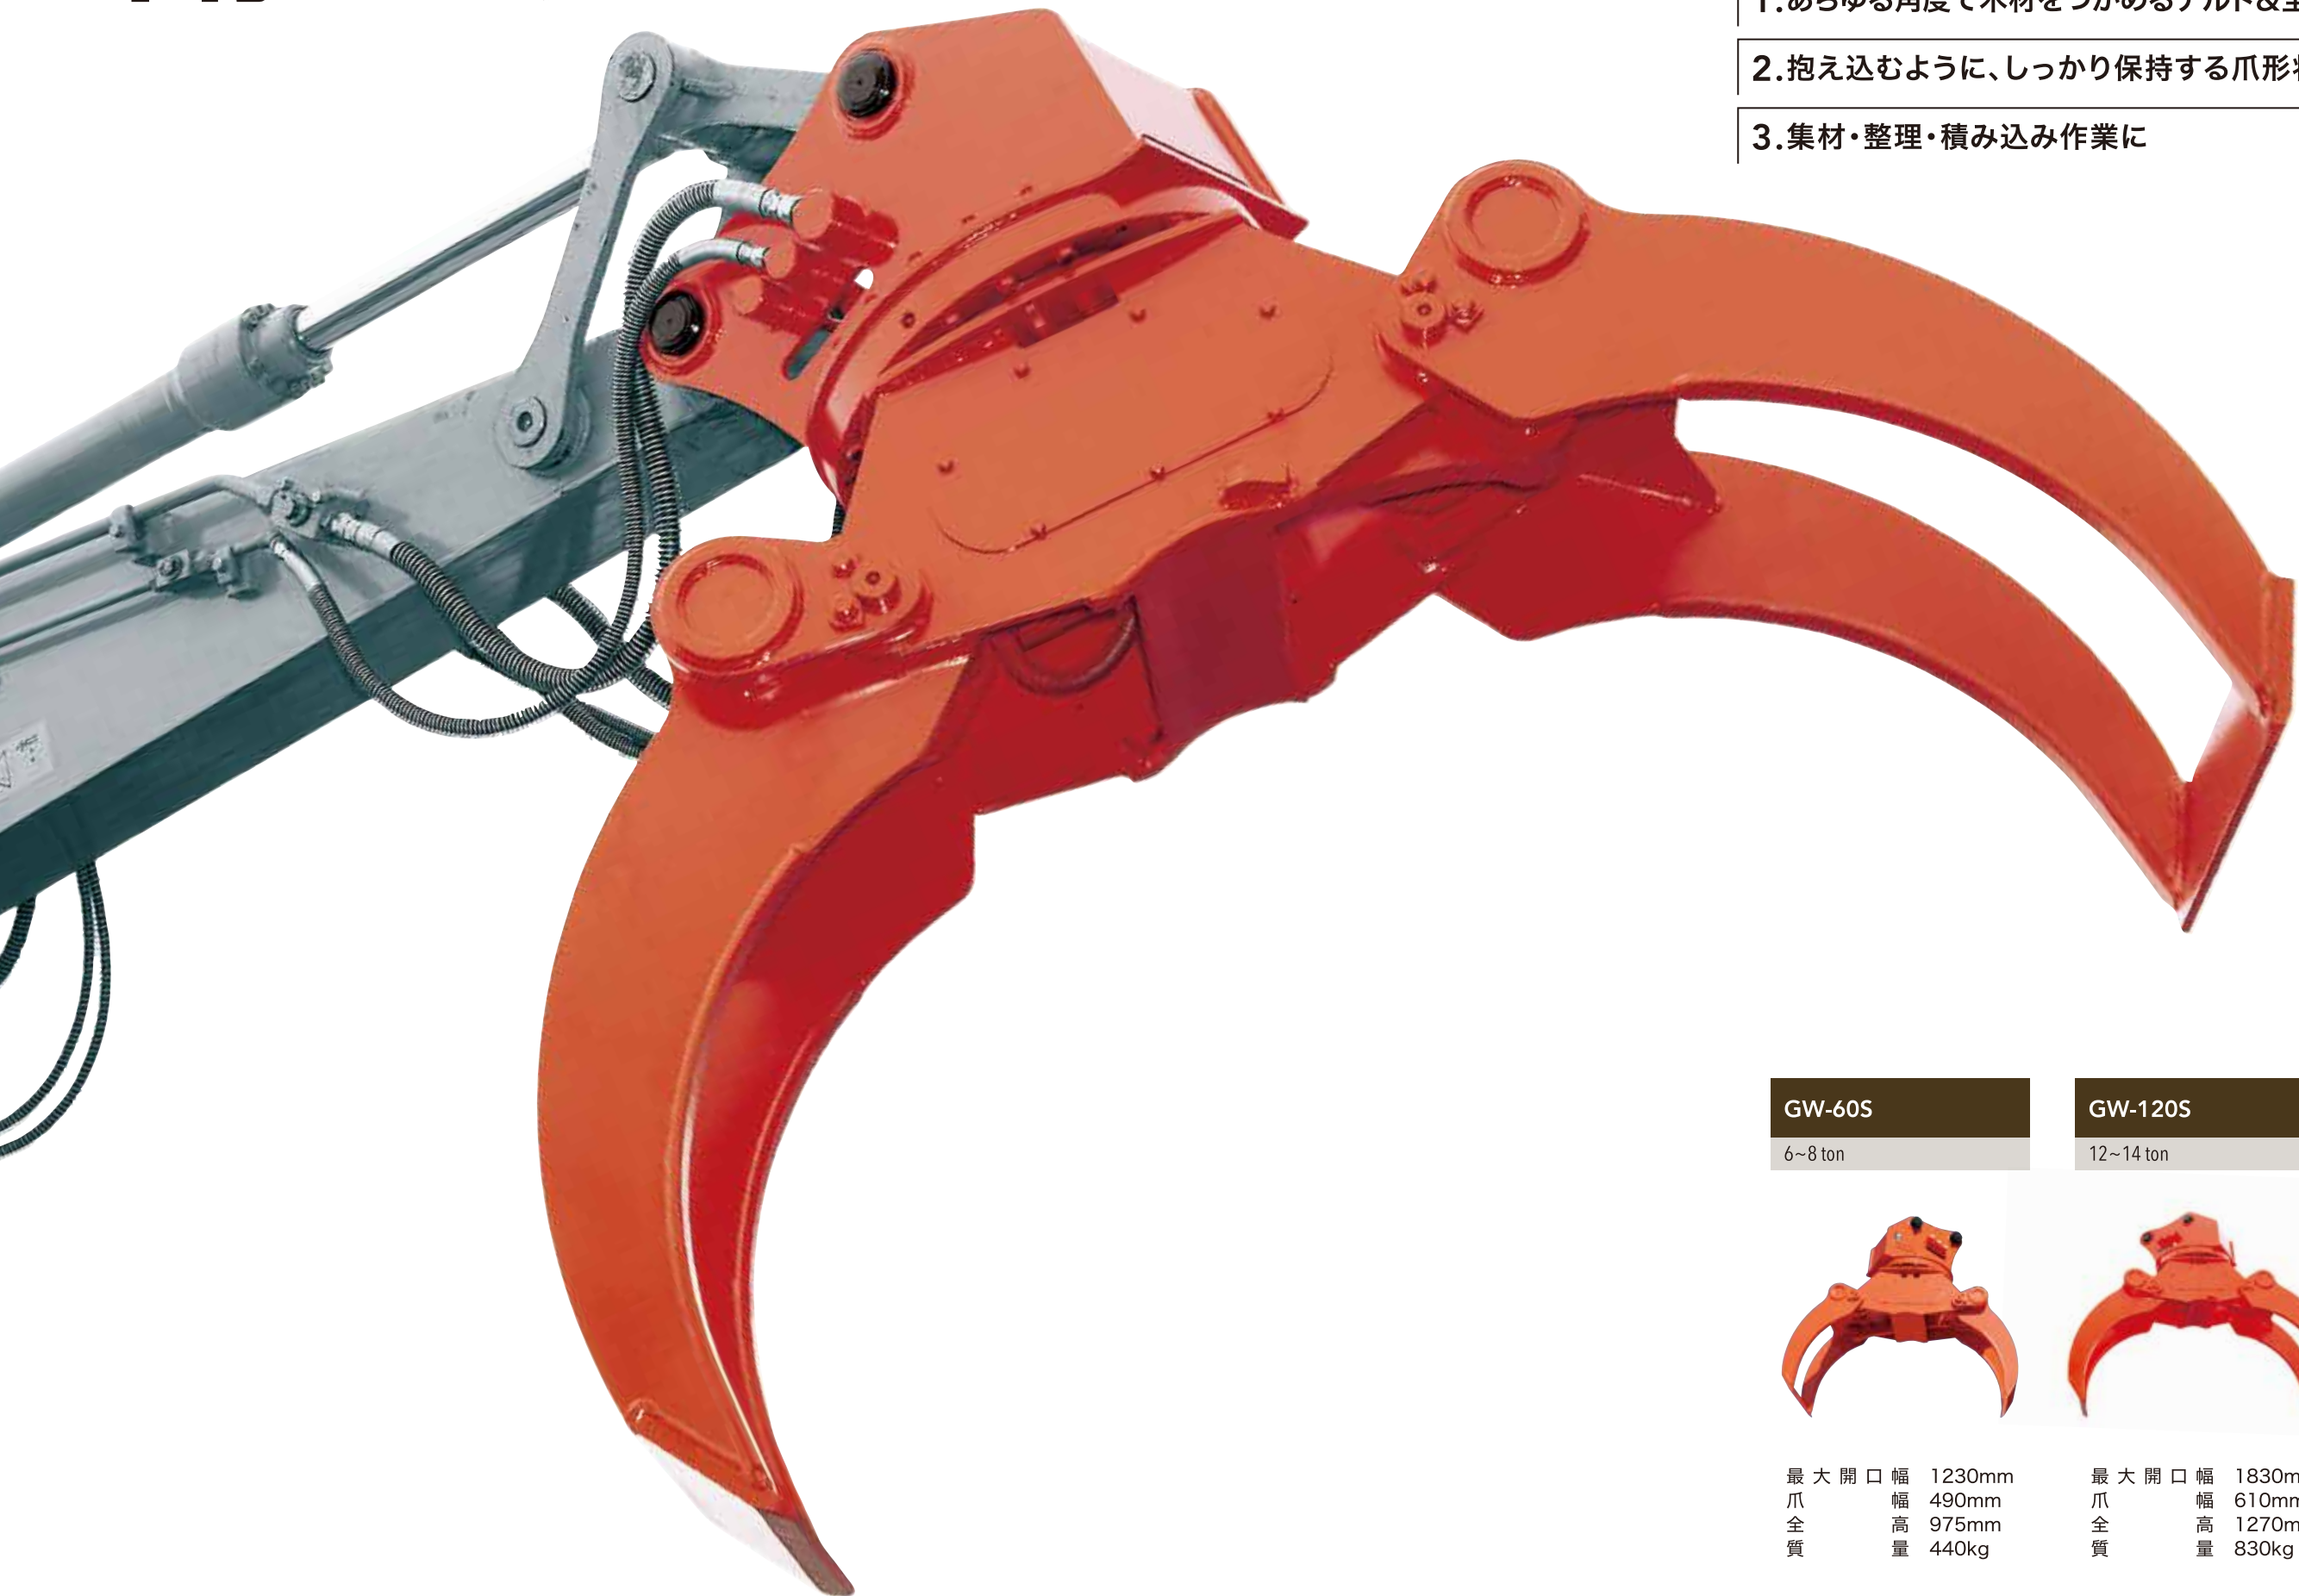

Rotation Timber GRASPER Profile

- 1.あらゆる角度で木材をつかめるチルト&全旋回機能
- 2.抱え込むように、しっかり保持する爪形状
- 3.集材・整理・積み込み作業に

全モデル共通
ファンクション



製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



GW-60S	GW-120S	GW-200S
6~8 ton	12~14 ton	20~22 ton




最大開口幅	1230mm	最大開口幅	1830mm	最大開口幅	2200mm
爪幅	490mm	爪幅	610mm	爪幅	720mm
全高	975mm	全高	1270mm	全高	1490mm
質量	440kg	質量	830kg	質量	1260kg

スクラップ処理・各種荷役作業

オレンジバケット

〔ARGタイプ / オレンジ型〕

爪幅が広く、
爪を閉じた時に出来る
爪と爪との隙間が狭い。




爪幅が広い

屑スクラップなどの
比較的小さなスクラップに！

〔ARPタイプ / フォーク型〕

爪幅が狭く、
爪を閉じた時に出来る
爪と爪との隙間が広い。



爪幅が狭い

長尺スクラップなどの
比較的大きなスクラップに！

〔ARGタイプ / オレンジ型〕

ARG-2300 200-20
20～22 ton

最大開口幅 2300mm
全 幅 1340mm
全高（開時） 1630mm
全高（閉時） 2010mm
質 量 1830kg

ARG-2300 250-20
22～25 ton

最大開口幅 2300mm
全 幅 1340mm
全高（開時） 1630mm
全高（閉時） 2010mm
質 量 1840kg

ARG-2300 250-30
22～25 ton

最大開口幅 2300mm
全 幅 1340mm
全高（開時） 1640mm
全高（閉時） 2020mm
質 量 1970kg

ARG-2600
30～37 ton

最大開口幅 2600mm
全 幅 1580mm
全高（開時） 1870mm
全高（閉時） 2300mm
質 量 2850kg

ARG-2900
30～37 ton

最大開口幅 2900mm
全 幅 1750mm
全高（開時） 2020mm
全高（閉時） 2490mm
質 量 3000kg

〔ARPタイプ / フォーク型〕

ARP-2300 200-20
20～22 ton

最大開口幅 2300mm
全 幅 1340mm
全高（開時） 1630mm
全高（閉時） 2010mm
質 量 1710kg

ARP-2300 250-20
22～25 ton

最大開口幅 2300mm
全 幅 1340mm
全高（開時） 1630mm
全高（閉時） 2010mm
質 量 1720kg

ARP-2300 250-30
22～25 ton

最大開口幅 2300mm
全 幅 1340mm
全高（開時） 1640mm
全高（閉時） 2020mm
質 量 1850kg

ARP-2600
30～37 ton

最大開口幅 2600mm
全 幅 1580mm
全高（開時） 1870mm
全高（閉時） 2300mm
質 量 2750kg

ARP-2900
30～37 ton

最大開口幅 2900mm
全 幅 1750mm
全高（開時） 2020mm
全高（閉時） 2490mm
質 量 2800kg



爪を閉じた時

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



Orange Bucket Profile

- 1.業界初のシリンダ完全密閉型
- 2.閉じたときの張り出しを小さくして爪の破損を防止
- 3.2タイプの爪形状を用意

全モデル共通
ファンクション



油圧発電式マグネットつかみ機

マグ・ゴン グラスパー



GV-200LDM5A

20~22 ton



最大開口幅 2260mm
 爪 幅 695mm
 爪 長さ 1260mm
 質 量 1540kg

GV-200SDM5A


20~22 ton



最大開口幅 2260mm
 爪 幅 695mm
 爪 長さ 1260mm
 質 量 1940kg

マグ・ゴンとは？

油圧配管2本で利用できる、油圧発電式マグネットです。油圧ショベルの運転席ペダルにより、吸着・釈放が簡単に行えます。

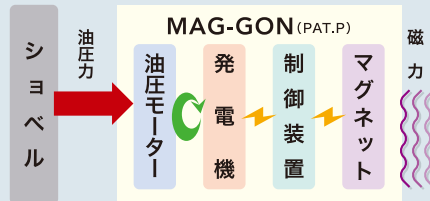

MAG-GON GRASPER Profile

1.油圧発電式マグネットを搭載

2.電気配線が一切不要

3.マグネットの位置が異なる2タイプを用意

製品紹介WEB
 vこちらからCheck!



全モデル共通
 ファンクション




つかみ機「グラスパー」のオプション特殊爪




グラスパー特殊爪

type H (補強付)

GV-120L/200L-H



GV-120S/200S-H




オプション仕様表




対象型式	GV-120L-H GV-120S-H	GV-200L-H GV-200S-H
爪 幅 A mm	560	695
爪 長さ B mm	1030	1260

type T (ロング)

GV-120L/200L-T



GV-120S/200S-T





オプション仕様表



対象型式	GV-120L-T GV-120S-T	GV-200L-T GV-200S-T
爪 幅 A mm	560	695
爪 長さ B mm	1180	1460

type N7 (7本爪)



GT-200-N7



GV-200L-N7



GV-200S-N7





オプション仕様表



対象型式	GT-200-N7 GV-200L-N7 GV-200S-N7
爪 幅 A mm	935
爪 長さ B mm	1260

type H7 (補強付7本爪)

GV-120L/200L-H7



GV-120S/200S-H7

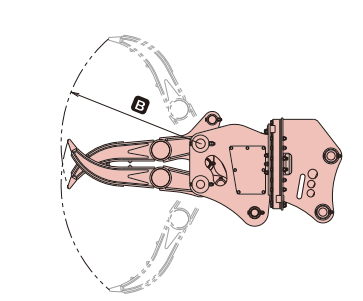

オプション仕様表

対象型式	GV-120L-H7 GV-120S-H7	GV-200L-H7 GV-200S-H7
爪 幅 A mm	725	935
爪 長さ B mm	1030	1260

油圧発電式磁石付バケット&フォーク PAT

マグ・コブラ

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!

コブラとマグ・ゴンが合体!

全モデル共通
ファンクション

CBR-120DM7

12~14 ton



最大開口幅	2040mm
バケット幅	775mm
全長	1430mm
質量	1430kg

MAG-GON COBRA Profile

1. 往復の油圧配管のみで使用可能なマグネット「マグ・ゴン」搭載
2. ガラ積み込みから鉄筋仕分け作業が1台で完結!
3. オリジナル機構による広い開口幅を実現!

油圧式バケット&フォーク PAT.P

コブラ

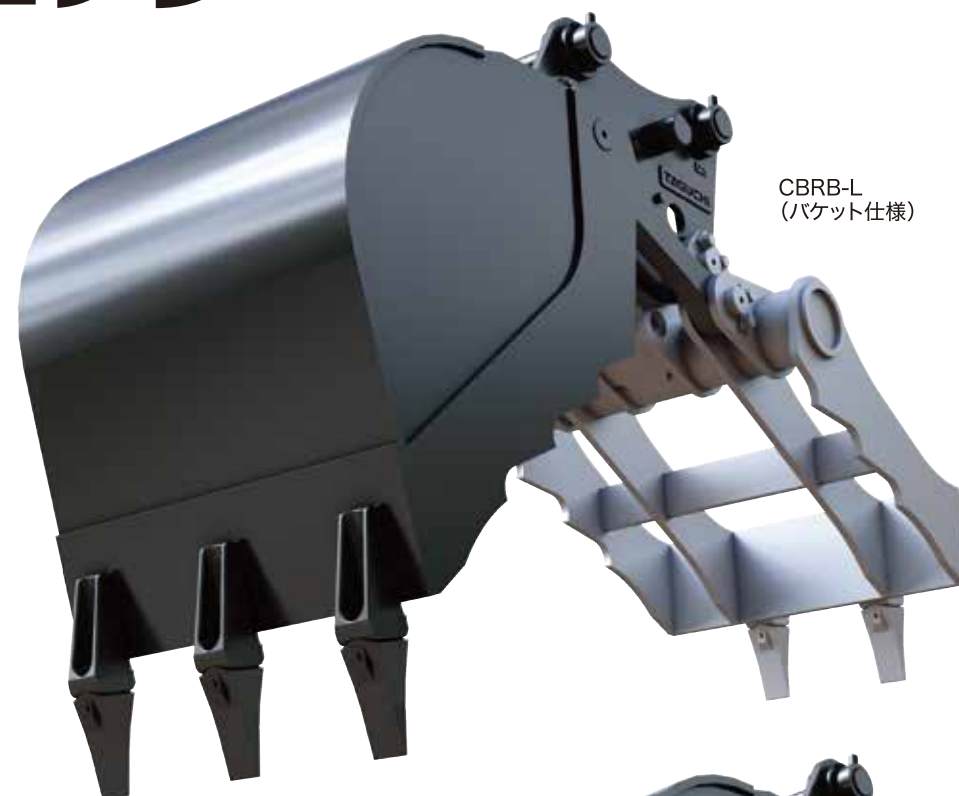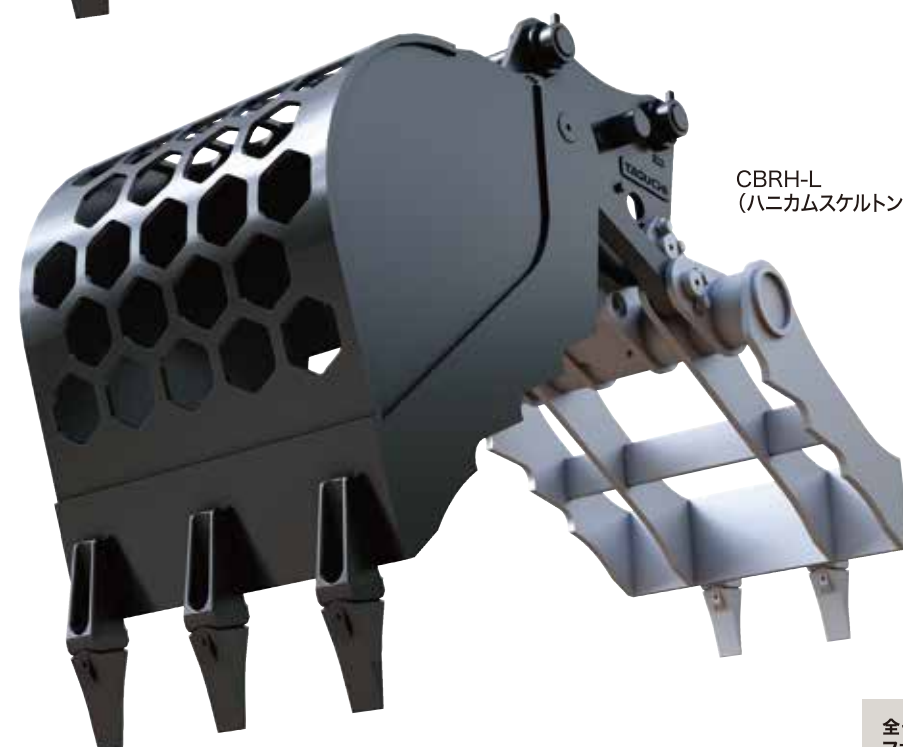CBRB-L
(バケット仕様)CBRH-L
(ハニカムスケルトン仕様)

CBRB-120L

12~14 ton

最大開口幅	2040mm
バケット幅	775mm
全長	1410mm
質量	870kg

CBRH-120L

12~14 ton

最大開口幅	2040mm
バケット幅	775mm
全長	1410mm
質量	830kg

COBRA Profile


1. バケット仕様とハニカムスケルトン仕様の2タイプで登場!
2. オリジナル機構による広い開口幅を実現!

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!全モデル共通
ファンクション

《リモコン旋回式》全旋回型つかみ機 PAT.P

全旋回グラスパー ダイナ

■グラスパー ダイナ 仕様図

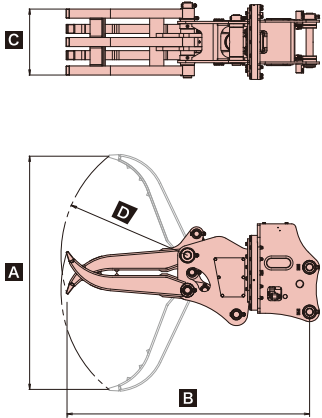


グラスパー ダイナ 仕様表				
型	式	GV-60SD	GV120SD	GV-200SD
本体クラスの目安 ton		6～8	12～14	20～22
最大使用圧力 MPa		27.4	34.3	
A	最大開口幅 mm	1670	1860	2270
B	本体長さ mm	1740	1900	2280
C	爪幅 mm	470	560	695
D	爪長さ mm	905	1030	1260
質量 kg		580	910	1530

※1往復の油圧配管が必要です。

《電磁切換式》全旋回型つかみ機 PAT.P

全旋回グラスパー ソル

■全旋回グラスパー ソル 仕様図

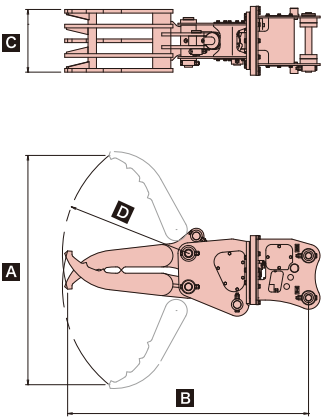


全旋回グラスパー ソル 仕様表					
型	式	GV-15SC	GV-31SC	GV-40SC	GV-60SC
本体クラスの目安 ton		1.2～3	3～4	4～5	6～8
最大使用圧力 MPa		24.5			
A	最大開口幅 mm	820	1200	1310	1670
B	本体長さ mm	1010	1230	1430	1700
C	爪幅 mm	250	330	425	470
D	爪長さ mm	500	660	760	905
質量 kg		110	190	310	520

※1往復の油圧配管が必要です。※GV-15SC、GV-31SCの爪はボックス構造ではありません。

次世代つかみ機 PAT

グラスパーV3

■グラスパーV3 仕様図

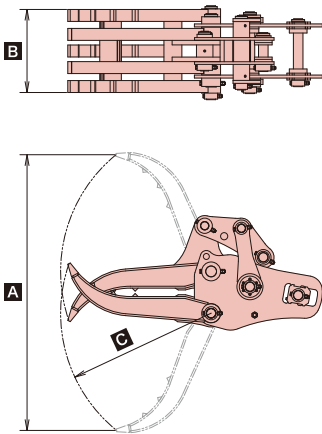


仕様表										
型	式	GT-08	GT-15	GT-30	GT-40	GT-60	GT-120	GT-200	GT-300	GT-400
本体クラスの目安 ton		0.7～1.5	1.2～3	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	30～37	40～45
A	最大開口幅 mm	820	1020	1220	1410	1680	1910	2310	2670	2930
B	爪幅 mm	230	270	330	425	470	560	695	830	910
C	爪長さ mm	440	545	650	760	905	1030	1260	1440	1590
質量 kg		60	110	170	230	380	610	1140	1850	2470
アダプタタイプ		○							×	

※グラスパーV3、GT-200の22～25tonクラスへの取付けは機種によりGT-200の仕様が異なりますのでお問い合わせください。※GT-08、GT-15、GT-30の爪はボックス構造ではありません。

首振り型つかみ機

首振りグラスパーVL

■首振りグラスパーVL 仕様図

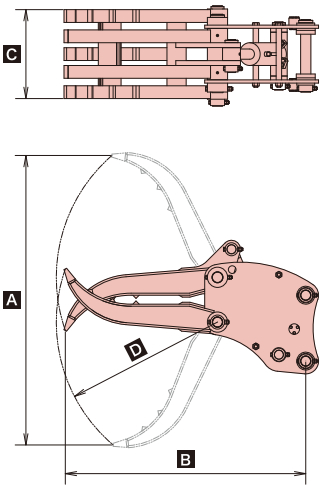


仕様表											
型	式	GV-08L	GV-15L	GV-30L	GV-40L	GV-60L	GV-120L	GV-200L	GV-300L	GV-400L	
本体クラスの目安 ton		0.7～1.5	1.2～3	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	30～37	40～45	
最大使用圧力 MPa		20.6		24.5		27.4		34.3			
A	最大開口幅 mm	770	960	1200	1300	1670	1860	2260	2540	2810	
B	本体長さ mm	725	900	1020	1160	1360	1580	1880	2110	2340	
C	爪幅 mm	230	270	330	425	470	560	695	825	910	
D	爪長さ mm	440	545	660	760	905	1030	1260	1440	1590	
質量 kg		65	110	140	240	370	570	1080	1670	2480	

※1往復の油圧配管が必要です。※GV-08L、GV-15L、GV-30Lの爪はボックス構造ではありません。

全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS

■全旋回グラスパーVS 仕様図

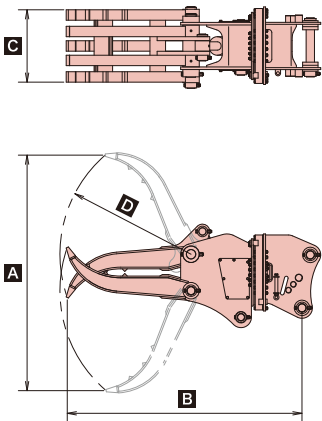


仕様表									
型	式	GV-15S	GV-31S	GV-40S	GV-60S	GV-120S	GV-200S	GV-300S	GV-400S
本体クラスの目安 ton		1.2～3	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	30～37	40～45
最大使用圧力 MPa		24.5			27.4		34.3		
A	最大開口幅 mm	820	1200	1310	1670	1860	2270	2540	2810
B	本体長さ mm	1010	1230	1430	1700	1880	2260	2510	2830
C	爪幅 mm	250	330	425	470	560	695	825	910
D	爪長さ mm	500	660	760	905	1030	1260	1440	1590
質量 kg		110	190	310	520	870	1490	2300	3450

※2往復の油圧配管が必要です。(但し、背圧が2MPa以上の場合はドレン配管が必要です。GV-15S、GV-31Sを除く。)※GV-15S、GV-31Sの爪はボックス構造ではありません。

全旋回木材用つかみ機

木材グラスパー

■全旋回木材グラスパー 仕様図

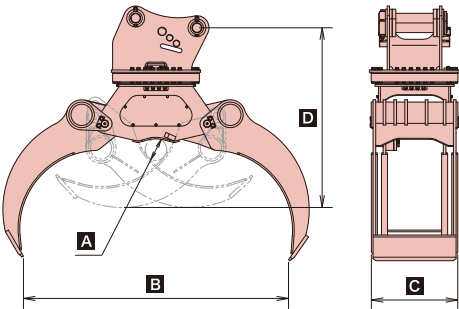


仕様表				
型 式		GW-60S	GW-120S	GW-200S
本体クラスの目安 ton		6～8	12～14	20～22
最大 使用 圧 力 MPa		27.4	34.3	
A最小 ツカミ 径 mm		φ100	φ130	φ180
B最 大 開 口 幅 mm		1230	1830	2200
C爪 幅 mm		490	610	720
D全 高 mm		975	1270	1490
質 量 k g		440	830	1260

※2往復の油圧配管が必要です。(但し、背圧が2MPa以上の場合はドレン配管が必要です。)※極端な片つかみは危険ですのでおやめください。


※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐためにアームの補強をおすすめします。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

オレンジバケット

■ オレンジバケット(オレンジ型) 仕様図

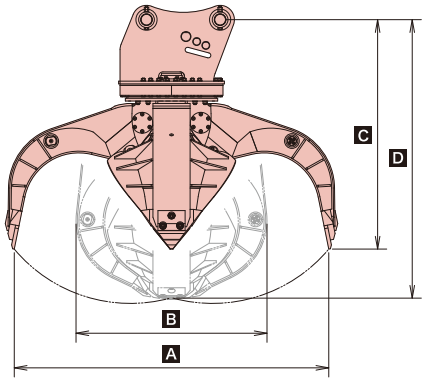

■ オレンジバケット(フォーク型) 仕様図

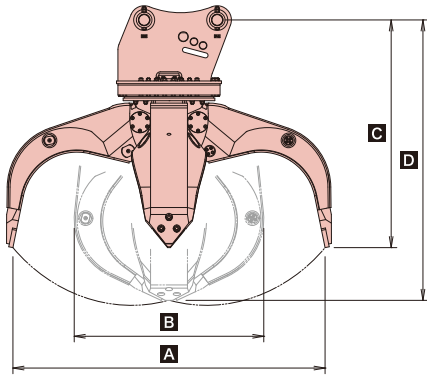

ARG(オレンジ型) 仕様表					
型 式	ARG-2300-200-20	ARG-2300-250-20	ARG-2300-250-30	ARG-2600	ARG-2900
本体クラスの目安 ton	20～22	22～25		30～37	
最大 使用 圧 力 MPa	34.3				
A 最大 開 口 幅 mm	2300			2600	2900
B 全 幅 mm	1340			1580	1750
全 C (開 時) mm	1630		1640	1870	2020
高 D (閉 時) mm	2010		2020	2300	2490
質 量 k g	1830	1840	1970	2850	3000


※2往復の油圧配管が別途必要です。(但し、背圧が2MPa以上の場合にはドレン配管が必要です。)

ARP(フォーク型) 仕様表					
型 式	ARP-2300-200-20	ARP-2300-250-20	ARP-2300-250-30	ARP-2600	ARP-2900
本体クラスの目安 ton	20～22	22～25		30～37	
最大 使用 圧 力 MPa	34.3				
A 最大 開 口 幅 mm	2300			2600	2900
B 全 幅 mm	1340			1580	1750
全 C (開 時) mm	1630		1640	1870	2020
高 D (閉 時) mm	2010		2020	2300	2490
質 量 kg	1710	1720	1850	2750	2800


※2往復の油圧配管が別途必要です。(但し、背圧が2MPa以上の場合にはドレン配管が必要です。)

マグ・ゴン グラスパー

■ マグ・ゴン 首振りグラスパー 仕様図

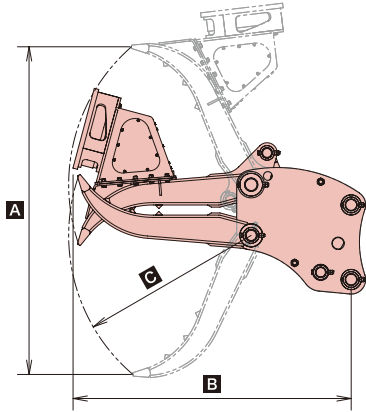

■ マグ・ゴン 全旋回グラスパー 仕様図

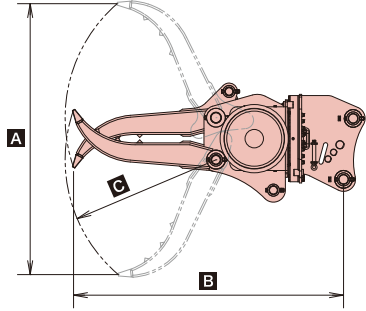

仕様表	
型 式	GV-200LDM5A
本体クラスの目安 ton	20～22
使用圧力 MPa	34.3
推奨流量 L/min	200
A 最大開口幅 mm	2260
B 本体長さ mm	1880
爪幅 mm	695
C 爪長さ mm	1260
マグネット使用定格 %ED	60 (6分通電4分休止の繰返し周期)
マグネット消費電力 kW	1.0
マグネット径 mm	φ500
質量 kg	1540

※1往復の油圧配管が必要です。※GV-200LDM5A吸着用油圧配管の背圧が4.9MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。※取付け出来ない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。※磁石製品をご使用になる時には、「車両系建設機械運転技術講習修了証」(整地・運搬・横込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技術講習修了証」の取得を推奨します。


仕様表	
型 式	GV-200SDM5A
本体クラスの目安 ton	20～22
使用圧力 MPa	34.3
推奨流量 L/min	200
A 最大開口幅 mm	2260
B 本体長さ mm	2260
爪幅 mm	695
C 爪長さ mm	1260
旋回速度 rpm	10～20 (速度調整用絞り弁内蔵)
マグネット使用定格 %ED	60 (6分通電4分休止の繰返し周期)
マグネット消費電力 kW	1.0
マグネット径 mm	φ500
質量 kg	1940

※2往復の油圧配管が必要です。※GV-200SDM5A旋回用油圧配管の背圧が2MPaを超える油圧ショベルにはドレン配管が必要です。※GV-200SDM5A吸着用油圧配管の背圧が4.9MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。※取付け出来ない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。※磁石製品をご使用になる時には、「車両系建設機械運転技術講習修了証」(整地・運搬・横込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技術講習修了証」の取得を推奨します。

マグネット最大吸着質量目安	
型 式	DM5
銑鉄	120kg
鋼板切断屑	90kg
切屑	25kg

マグ・コブラ

■マグ・コブラ 仕様図

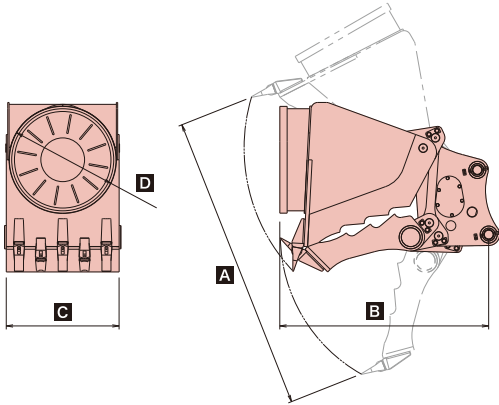


仕様表		
型 式	CBR-120DM7	
本体クラスの目安 ton	12~14	
使用圧力 MPa	34.3	
所要流量 L/min	19	
A最大開口幅 mm	2040	
B全 長 mm	1430	
Cバ ケ ッ ト 幅 mm	775	
マグネット使用定格 %ED	60(6分通電4分休止の繰り返し周期)	
マグネット消費電力 kW	3.3	
Dマ グ ネ ッ ト 径 mm	φ700	
質 量 kg	1430	

※1往復の油圧配管が必要です。※取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。※磁石製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。


マグネット最大吸着質量目安		
型 式	DM7	
銑 鉄	350kg	
銅 板 切 断 屑	200kg	
切 屑	100kg	

コブラ

■CBRB(バケット仕様) 仕様図

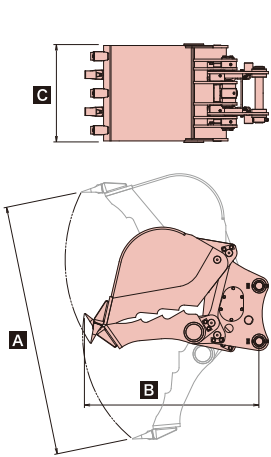

■CBRH(ハニカムスケルトン仕様) 仕様図

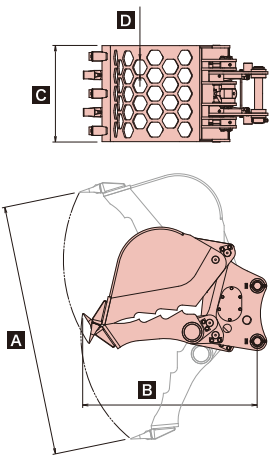

仕様表			
型 式	CBRB-120L		CBRH-120L
本体クラスの目安 ton	12~14		
使用圧力 MPa	34.3		
所要流量 L/min	19		
A最大開口幅 mm	2040		
B全 長 mm	1410		
Cバ ケ ッ ト 幅 mm	775		
D六 画 穴 対 辺 mm	-		120
質 量 kg	870		830

※取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。

型式別適合油圧ショベル一覧表

※1 オレンジバケットは除きます。下記以外の機種についてはお問い合わせください。

型 式※1	08	15	30	40	60	120	200	220	300	400
本体クラスの目安 ton	0.7～1.5	1.2～3	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	22～25	30～37	40～45
コマツ	PC09-1	PC18MR-3	PC30MR-5	PC45MR-5	PC78US-10	PC120-11	PC200-11	PC220-11	PC300-11	PC400-11
	PC10MR-2	PC20MR-3	PC30UU-6	PC55MR-5	PC78UU-10	PC130-11	PC210-11	PC230-11	PC350-11	PC450-11
	PC10UU-5	PC20UU-5	PC30UUC-6	PC58UU-6	PC78USi-10	PC128US-11	PC228US-11		PC300i-11	PC490-11
			PC35MR-5			PC138US-11	HB205-3		HB-335-3	
			PC38UU-6			PC138UU-11	HB215-3		HB-365-3	
日立建機	ZX8U-2	ZX17U-5A	ZX30U-5B	ZX40U-5B	ZX75UR-5B	ZX120-6	ZX200-6	ZX240-6	ZX300-6	ZX470-6
	ZX10U-2	ZX20U-5A	ZX30UR-5B	ZX50U-5B	ZX75US-5B	ZX135US-6	ZX200X-6		ZX330-6	ZX490H-6
	ZX15UR	ZX20UR-5A	ZX35U-5B	ZX55UR-5B		ZX135USX-6	ZX225US-6		ZX350H-6	ZX530LCH-6
			ZX40UR-5B			ZH120-6	ZX225USR-6		ZX350K-6	
キャタピラージャパン	008CR	020CR	030ESR	050ESR	308E2CR	311FL	320	325FL	330	349F
	010CR	020ESR	040ESR	305E2CR	308E2SR	312F	320GC	326FL	330GC	
	017CR		303ECR	305.5E2CR		312FGC	323		336	
			303.5E2CR			314F			336GC	
			304E2CR							
コベルコ建機	SK005-5	SK17SR-5	SK28SR-6	SK45SR-6E	SK75SR-3E	SK125SR-5	SK200-10	SK250-10	SK330-10	SK470-10
	SK008	SK20SR-5V	SK30SR-6	SK50UR-6E	SK80SR+-3E	SK130SR+-5	SK200H-10			
	SK10SR-3	SK20SR-6	SK30UR-6	SK55SR-6E	SK80UR-6E	SK130UR-5	SK225SR-5			
		SK20UR-6	SK35SR-6			SK135SR-5	SK235SR-5			
			SK38UR-6							
住友建機					SH75X-6A	SH120-7	SH200-7	SH250-7	SH330-7	SH470HD-7
					SH75XU-6A	SH125X-7	SH235X-7		SH330LC-7	SH480LHD-7
						SH125XU-7	SH200HB-7		SH350HD-7	SH500LHD-7
						SH135X-7				
加藤製作所	HD09VX3	HD17VX3	HD30V4	HD40V4	HD308US-6A	HD512-7	HD820-7	HD1023III	HD1430-7	HD2045III
	HD10VZ	HD20VX3	HD30VZ	HD50V4		HD514MR-7	HD823MR-7			
		HD20VZ	HD35V4	HD50VZ						
		HD25V4	HD40VZ	HD60V4						
ヤンマー	SV08-1A	ViO17	ViO30-6	ViO45-6A	B7-6					
	ViO10-2A	ViO20-6	ViO35-6	ViO55-6A	ViO80-1B					
	J09-A	ViO25-6	B30U	B40U	B60U					
		B20U								
クボタ	U-008	U-20-3α	U-30-6	U-40-6E						
	U-10-3	U-25-3α	U-35-6	U-55-6E						
	U-17-3α	RX-205	RX-306E	RX-506						
	RX-153S		RX-406E	KX-57-6E						

※グラスバーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐためにアームの補強をおすすめします。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。