



**1往復配管で
旋回します!**

有線タイプ




GV-122SC

〈電磁切替式〉全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVSC

**リモコン式の
簡単操作で
作業効率 UP!!**

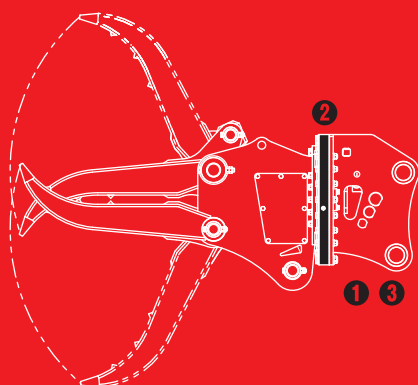

- ① 電源コードをアクセサリースOCKETに繋ぐだけ
追加バッテリーや発電機は不要
- ② 1往復配管の本体でも爪が360°旋回!
- ③ 簡単セットアップでリモコン操作が可能に


〈電磁切替式〉全周回型つかみ機

全周回グラスパーVSC

GV-122SC

Grapple

■ 本体寸法

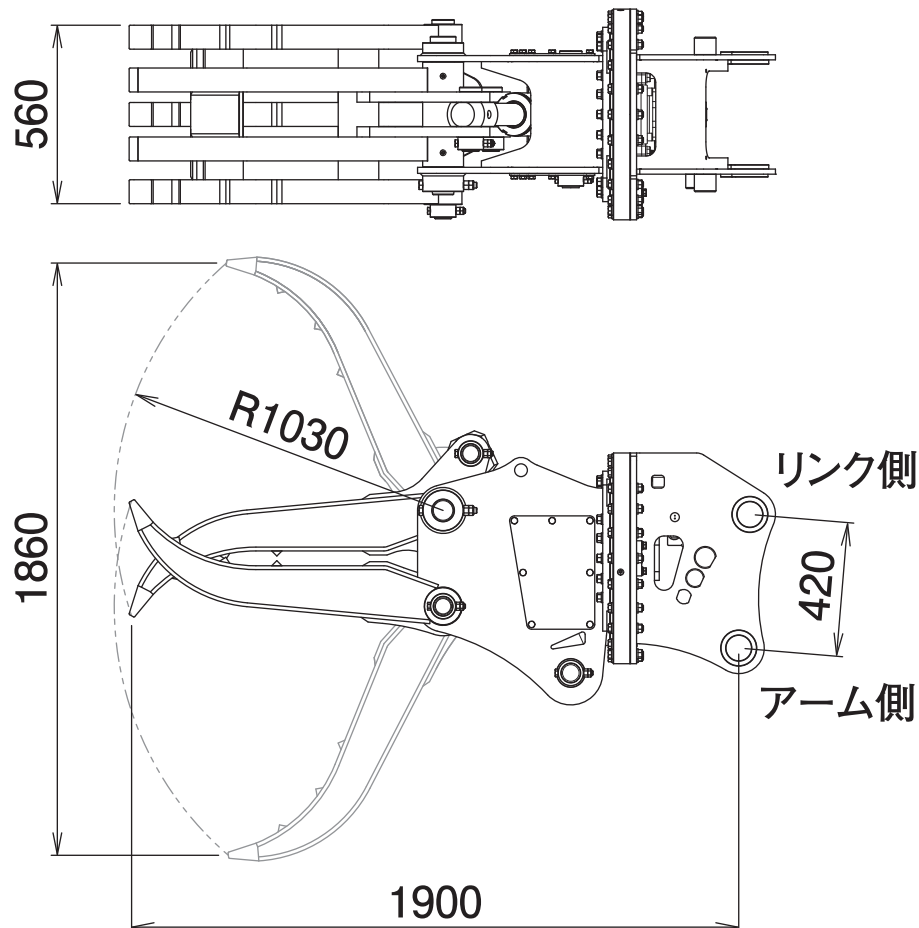

■ 主な仕様

型 式	GV-122SC
本体クラス目安	12～14 ton
最大使用圧力	34.3 MPa
最大開口幅	1860 mm
本体長さ	1900 mm
爪 幅	560 mm
爪 長さ	1030 mm
シガーソケット電圧	DC24 V
質 量	850 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合は当社販売代理店にご相談ください。
 ※爪はボックス構造ではありません。※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。
 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。