

**1 往復配管で  
旋回します!**

有線タイプ




●リモコン旋回タイプ  
**GV-16SC-EHP**

＜完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様＞  
＜リモコン旋回式＞全旋回型つかみ機

# 全旋回グラスパーVSC

つかんだままの  
旋回動作が可能!  
長尺物等の  
積み込み作業にも!

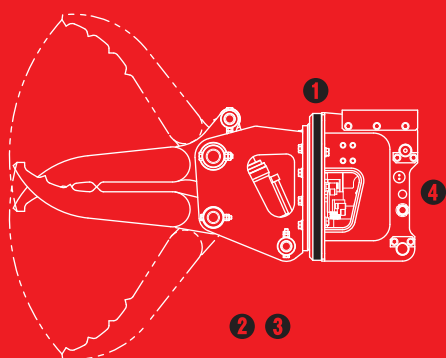

- ① 首振り機能に360度全旋回機能をプラス
- ② 狭い敷地での解体に最適の効率機
- ③ 1系統配管のまま電気配線のみで  
リモコン操作による旋回・開閉動作が可能
- ④ 電気カップリングを搭載した  
完全油圧式ワンキャッチ プラス専用仕様

＜完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様＞

＜リモコン旋回式＞全旋回型つかみ機


# 全旋回ガラスパーVSC

**GV-16SC-EHP**

Grapple

リモコン旋回タイプ

## ■ 本体寸法

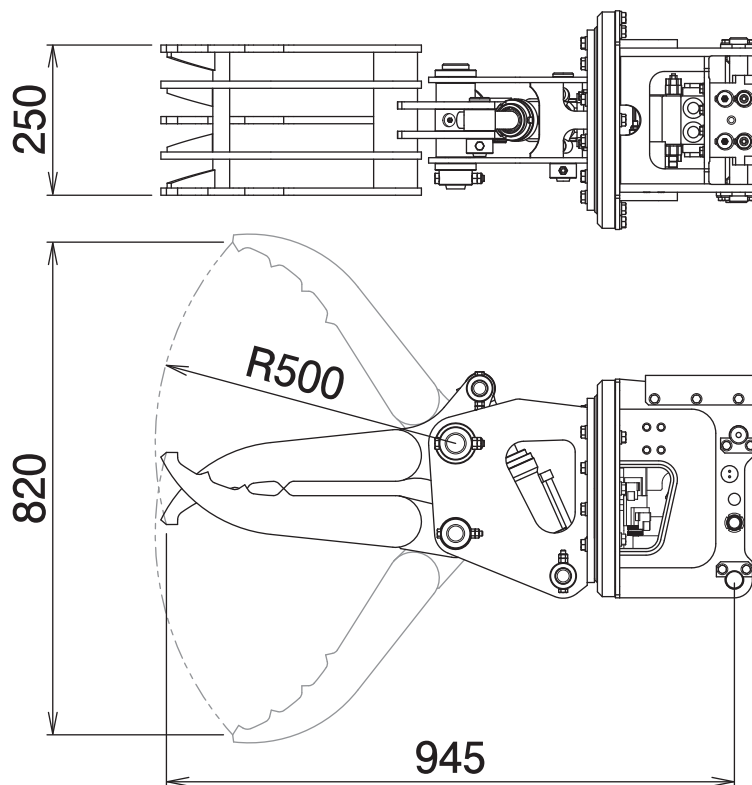

## ■ 主な仕様

| 型                         | 式 | GV-16SC-EHP |
|---------------------------|---|-------------|
| 対 応 完 全 油 圧 式 ワ ン キ ャ ッ チ |   | OC-17EHP    |
| 最 大 使 用 圧 力               |   | 24.5 MPa    |
| 最 大 開 口 幅                 |   | 820 mm      |
| 本 体 長 さ                   |   | 945 mm      |
| 爪 幅                       |   | 250 mm      |
| 爪 長 さ                     |   | 500 mm      |
| シガーソケット電圧(操作スイッチ用)        |   | DC12 V      |
| 質 量                       |   | 120 kg      |

※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談下さい。※爪はボックス構造ではありません。※ガラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。