

GRASPER




＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
油圧発電式磁石付つかみ機 PAT

GV-402SFM7A-HP

全旋回グラスパー with マグ・ゴン

つかんだままの
旋回操作とマグネット
作業を1台で可能に!

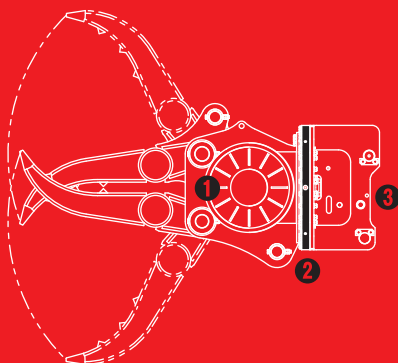

- ① 1往復の油圧配管のみで使用可能な油圧発電式マグネット「マグ・ゴン」搭載
- ② 首振り機能に360°全旋回機能をプラス
- ③ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

GRASPER

GV-402SFM7A-HP


Magnet Grapple

<完全油圧式ワンキャッチ仕様>

油圧発電式磁石付つかみ機 PAT

全旋回グラスパーVS with マグ・ゴン

■ 本体寸法

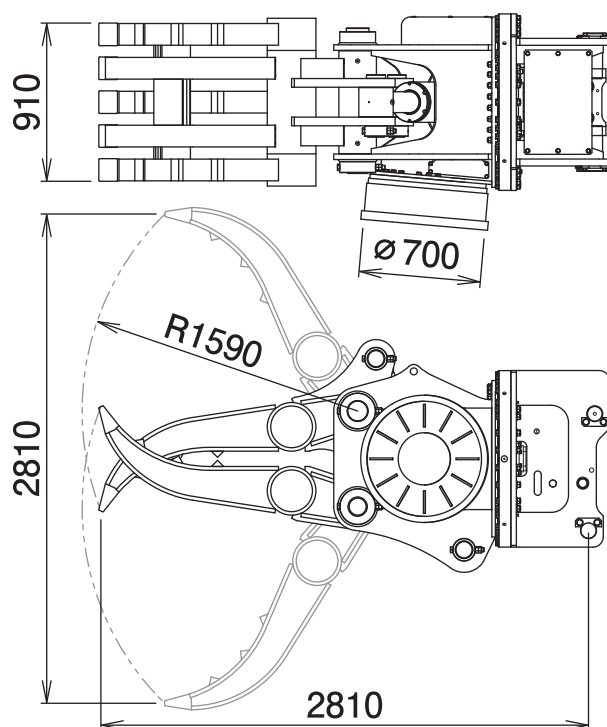

■ 主な仕様

型 式	GV-402SFM7A-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-402HP
最 大 使 用 圧 力	34.3 MPa
推 奨 流 量	120 L/min
最 大 開 口 幅	2810 mm
本 体 長 さ	2810 mm
爪 幅	910 mm
爪 長 さ	1590 mm
マグネット使用定格	60 %ED (6分通電4分休止の繰り返し周期)
マグネット消費電力	3.3 kW
マ グ ネ ッ ト 径	φ 700 mm
質 量	4260 kg
最大吸着質量目安	銑鉄350 kg 鋼板切断屑200 kg 切屑100 kg

※2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。 ※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。

※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>