











■ 本体寸法



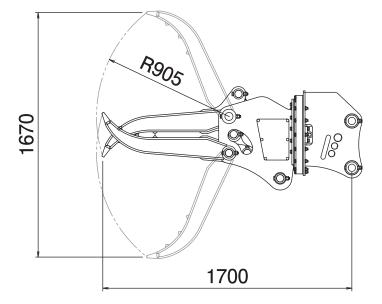

■主な仕様

型	式	GV-60S
本 体 ク ラ ス の 目 安		6~8 ton
最 大 使	用圧力	27.4 MPa (280 kgf/cml)
開閉	流量	~70 L/min
旋回	圧 力	11.3 MPa~
旋 回	流量	15 L/min~
最大 厚	引 口 幅	1670 mm
本体	長さ	1700 mm
Л	幅	470 mm
且	長 さ	905 mm
 質	皇	520 kg
アダプタ	ヮ タ イ プ	0

※旋回ラインはリリーフ弁(115kgf/cmセット)を内蔵しています。

※本体への油圧配管は2往復の4本配管が別途必要です。(但し、背圧が2MPa以上の場合はドレン配管が必要です。) ※全旋回グラスパーVSシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

