

Screening Bucket



HR-122


※写真は HR-202 です。

低騒音・低振動

ガラ処理バケット

HRひまわり

「すくって、砕いて、積む」
一連の処理作業を
油圧ショベル1台で!

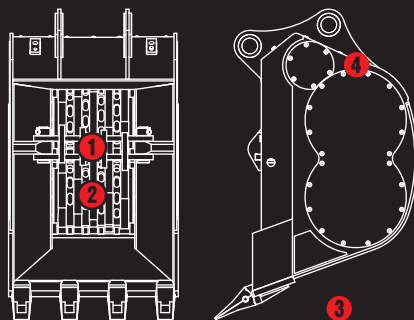

① クラッシュバーで押さえて破碎

② 偏心回転する2つの破碎歯

③ 40ミリ・アンダーまで粉碎

④ グリースアップは2箇所OK

TAGUCHI

低騒音・低振動


ガラ処理バケット

HRひまわり

HR-122

Screening Bucket

■ 本体寸法

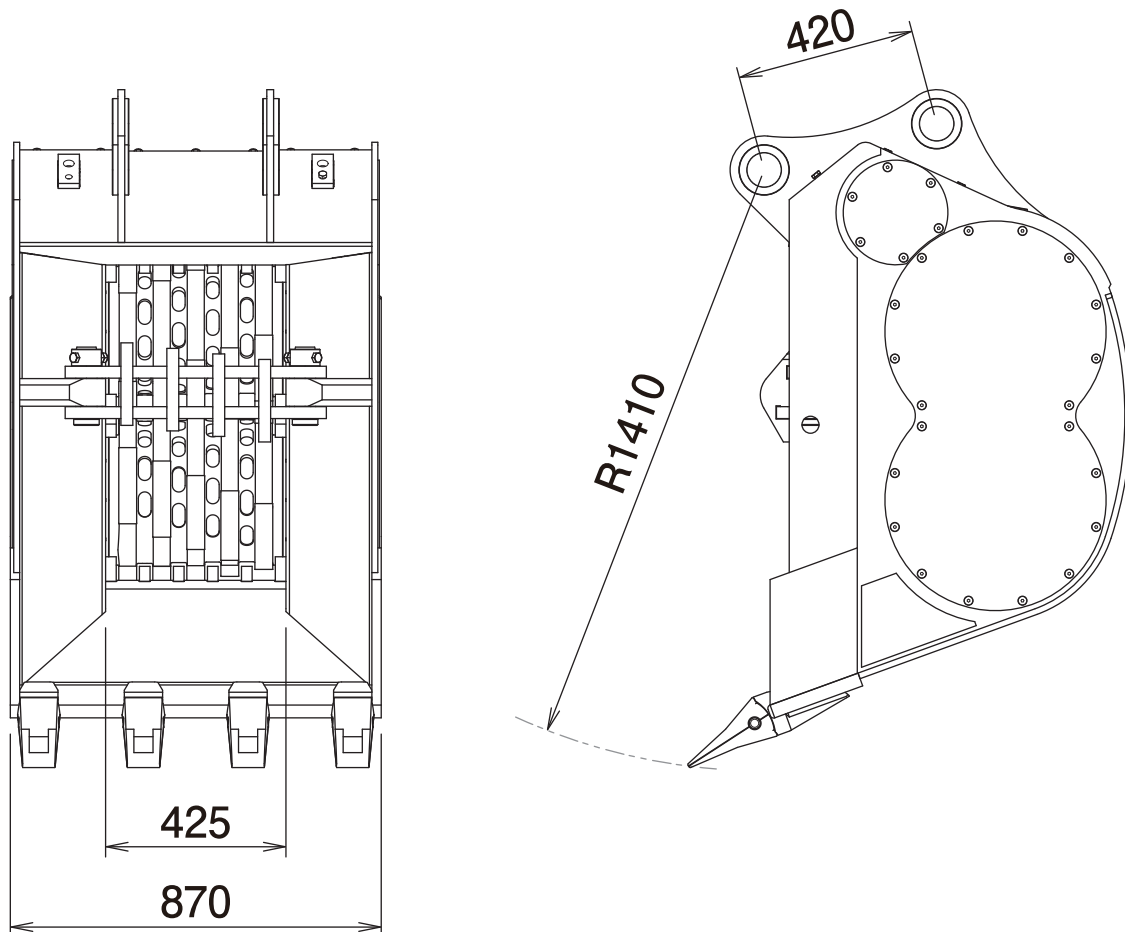

■ 主な仕様

型 式	HR-122
本 体 ク ラ ス の 目 安	12～14 ton
使 用 圧 力	27.4 MPa *
バ ケ ッ ト 幅	870 mm
バ ケ ッ ト 長 さ	1410 mm
破 砕 軸 幅	425 mm
処 理 能 力	10～35 ton/h
質 量	1640 kg

*使用圧力補足:リリーフ弁内蔵。※1往復の油圧配管が必要で(但し、背圧が3.4MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。