


Screening Bucket

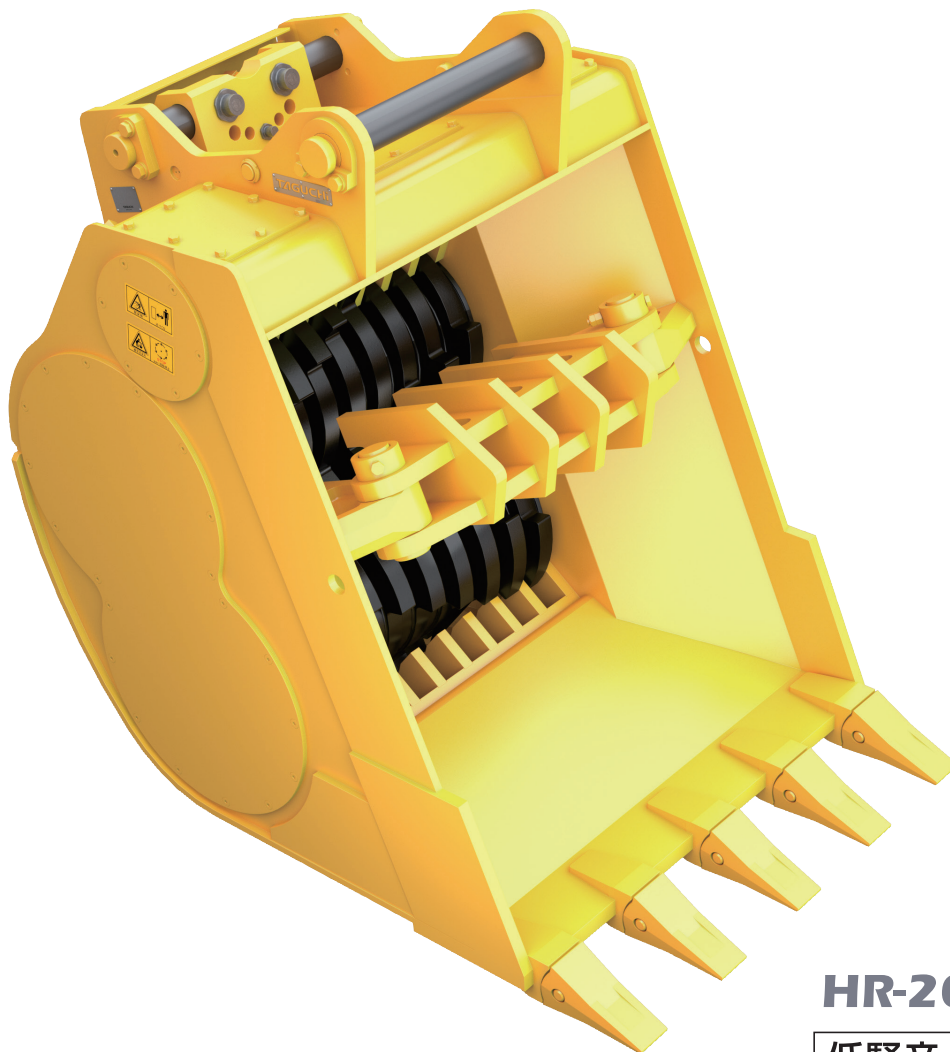

HR-202-HP


低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

ガラ処理バケット PAT.P

HRひまわり

「すくって、砕いて、積む」
一連の処理作業を
油圧ショベル1台で!

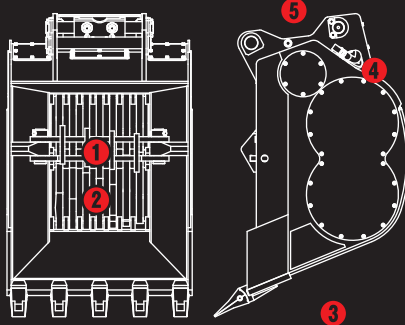

- ① クラッシュバーで押さえて破碎
- ② 偏心回転する2つの破碎歯
- ③ 40ミリ・アンダーまで粉碎
- ④ グリースアップは2箇所OK
- ⑤ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチ仕様>



ガラ処理バケット PAT.P

HRひまわり

HR-202-HP

Screening Bucket

■ 本体寸法

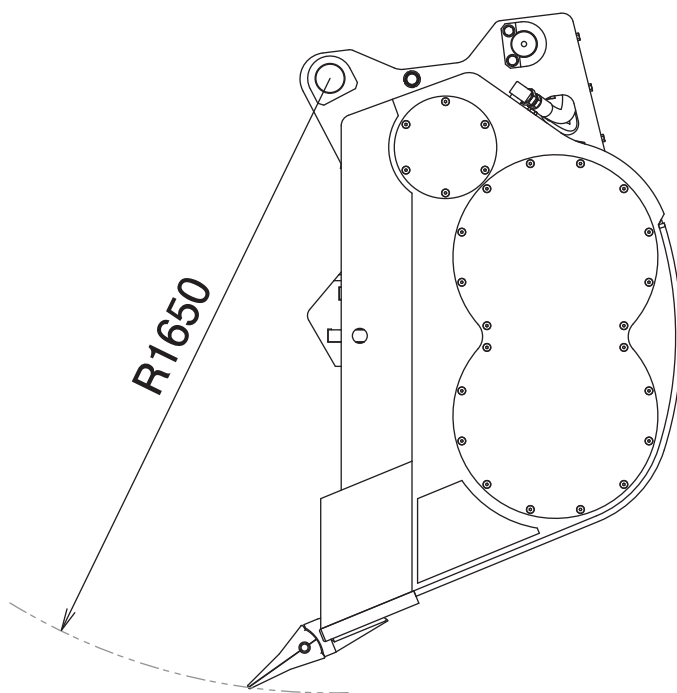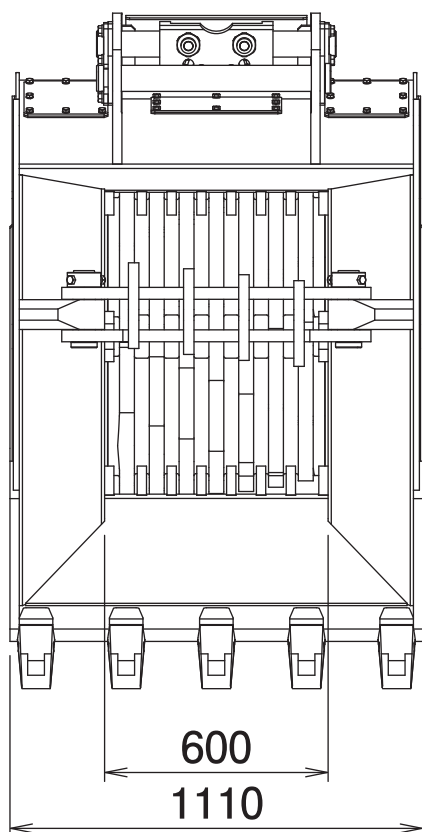

■ 主な仕様

型 式	HR-202-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-202HP
使 用 圧 力	27.4 MPa *
バ ケ ッ ト 幅	1110 mm
バ ケ ッ ト 長 さ	1650 mm
破 砕 軸 幅	600 mm
処 理 能 力	20~60 ton/h
質 量	2560 kg

*使用圧力補足:リリーフ弁内蔵。※1往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が3.4MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>