

Screening Bucket




HR-202

低騒音・低振動

ガラ処理バケット

HRひまわり

「すくって、砕いて、積む」
一連の処理作業を
油圧ショベル1台で!

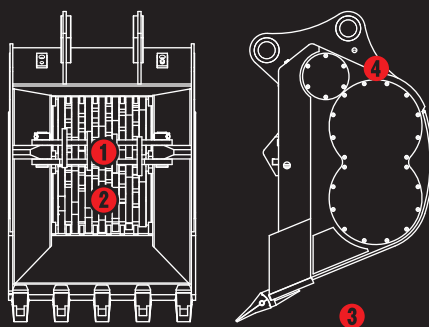

- ① クラッシュバーで押さえて破碎
- ② 偏心回転する2つの破碎歯
- ③ 40ミリ・アンダーまで粉碎
- ④ グリースアップは2箇所OK

TAGUCHI

低騒音・低振動


ガラ処理バケット

HRひまわり

HR-202

Screening Bucket

■ 本体寸法

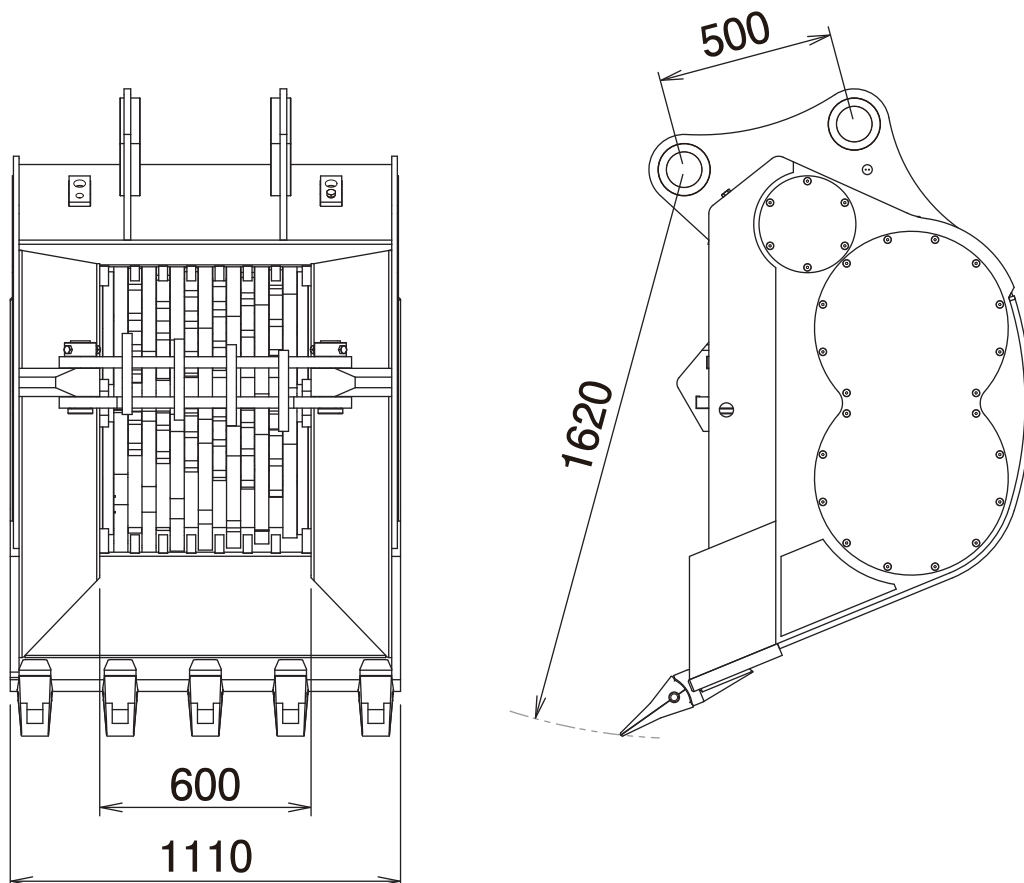

■ 主な仕様

型 式	HR-202
本体クラスの目安	20~22 ton
使用圧力	27.4 MPa *
バケット幅	1110 mm
バケット長さ	1620 mm
破碎軸幅	600 mm
処理能力	20~60 ton/h
質 量	2490 kg

*使用圧力補足:リリーフ弁内蔵。※1往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が3.4MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。