

Pulverizer

ワンキャッチ
OC-122HP
対応

ワンキャッチ
OC-122EHP
対応



MC-135-GFT-HP


<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

コンクリート小割圧砕機 PAT.P

低騒音・低振動

MC小割機

屈強な
シームレスボディで
常にフルパワーの
圧砕力を発揮!!

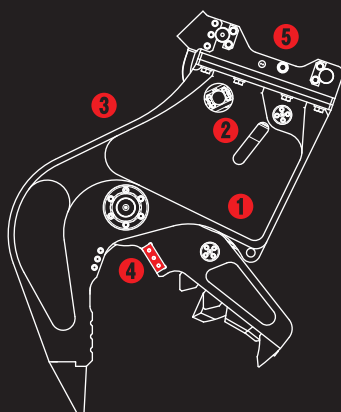

①大型シリンダにより圧砕力UP!

②増速バルブ搭載で
アーム閉スピードUP!

③削り出しの本体フレームで
軽量化&耐久性UPを実現

④オリジナル特殊鋼ブレード

⑤完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>


コンクリート小割圧砕機 PAT.P

MC小割機

MC-135-GFT-HP

Pulverizer

■ 本体寸法

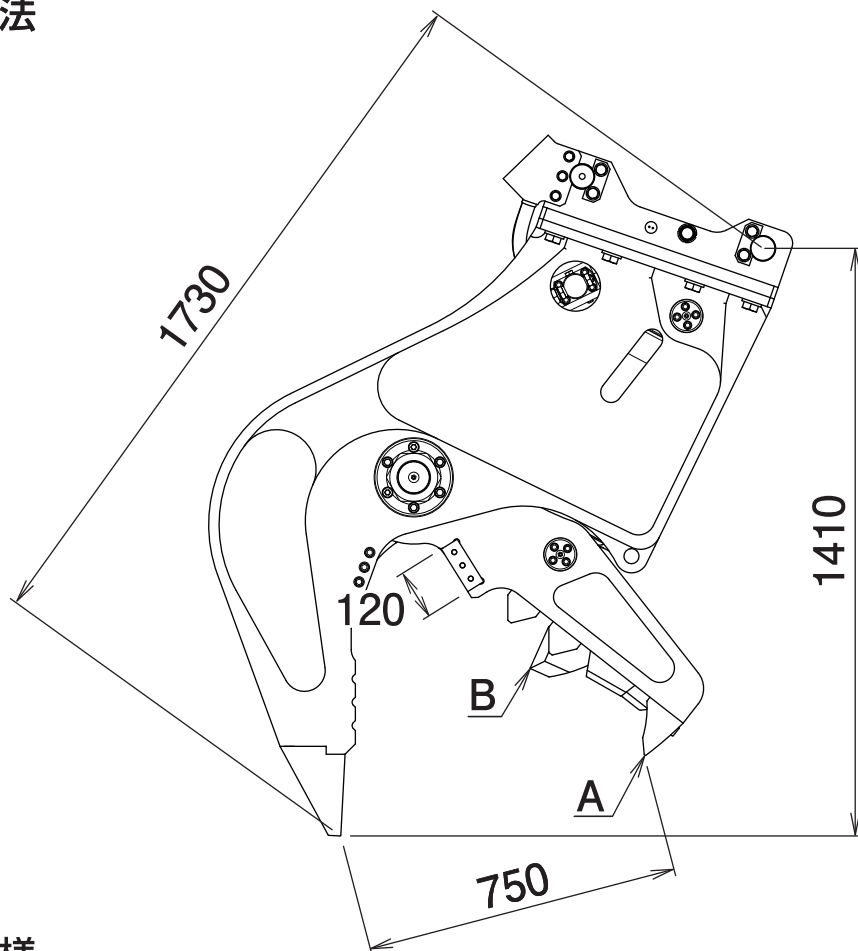

■ 主な仕様

型 式	MC-135-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP・OC-122EHP
使 用 圧 力	31.4 MPa
最 大 使 用 圧 力	34.3 MPa
本 体 長 さ	1410 mm
最 大 開 口 幅	750 mm
ブ レ ー ド 長	120 mm
先 端 圧 砕 力 A	547 kN
中 央 圧 砕 力 B	882 kN
質 量	1140 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>