

Magnet Pulverizer



油圧発電マグネット
「マグ・ゴン」搭載!!



MC-212FM5A


※写真はMC-212EM7Aです。

低騒音・低振動

油圧発電式磁石付小割圧碎機 PAT

MC小割機 with マグ・ゴン

もう電気配線は
必要なし!

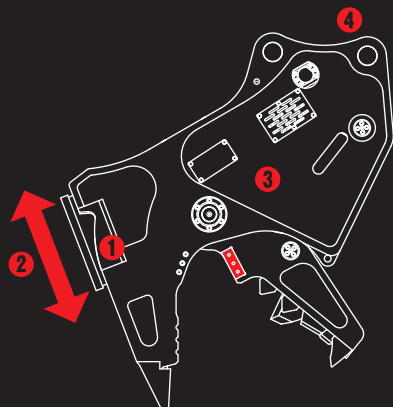

① 電気配線が不要な
油圧発電式マグネット「マグ・ゴン」搭載

② マグネット直径・吸着力が大幅にアップ

③ 大型シリンダと増速バルブで
低騒音・低振動な作業を実現

④ 本体フレームは溶接レスの
シームレス構造で耐久性UP!

TAGUCHI

低騒音・低振動


油圧発電式磁石付小割圧碎機 PAT

MC-212FM5A

Magnet Pulverizer

MC小割機 with マグ・ゴン

■ 本体寸法

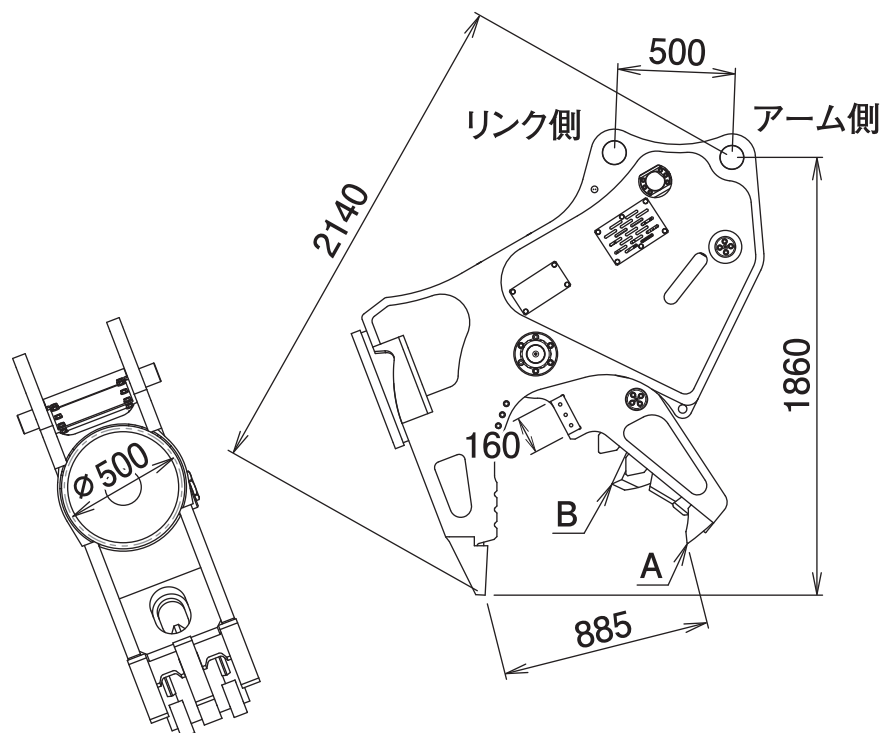

■ 主な仕様

型 式	MC-212FM5A
本 体 ク ラ ス の 目 安	20～22 ton
使 用 圧 力	31.4 MPa
最 大 使 用 圧 力	34.3 MPa
本 体 長 さ	1860 mm
最 大 開 口 幅	885 mm
ブ レ ー ド 長	160 mm
先 端 圧 碎 力 A	725 kN
中 央 圧 碎 力 B	1170 kN
マ グ ネ ッ ト 使 用 定 格	60 %ED (6分通電4分休止の繰返し周期)
マ グ ネ ッ ト 消 費 電 力	1.0 kW
マ グ ネ ッ ト 径	φ 500 mm
質 量	2150 kg
最 大 吸 着 質 量 目 安	銑鉄120 kg 鋼板切断屑90 kg 切屑25 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。