

Pulverizer




MC-52

低騒音・低振動

コンクリート小割圧砕機

MC小割機

屈強な
シームレスボディで
常にフルパワーの
圧砕力を発揮!!

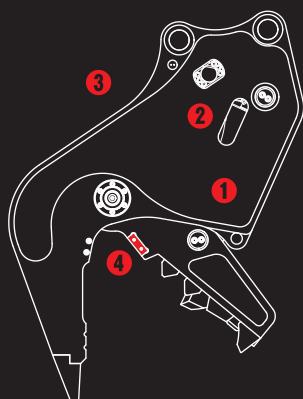

①大型シリンダにより圧砕力UP!

②増速バルブ搭載で
アーム閉スピードUP!

③削り出しの本体フレームで
軽量化&耐久性UPを実現

④オリジナル特殊鋼ブレード

TAGUCHI

低騒音・低振動


コンクリート小割圧砕機

MC小割機

MC-52

Pulverizer

■ 本体寸法

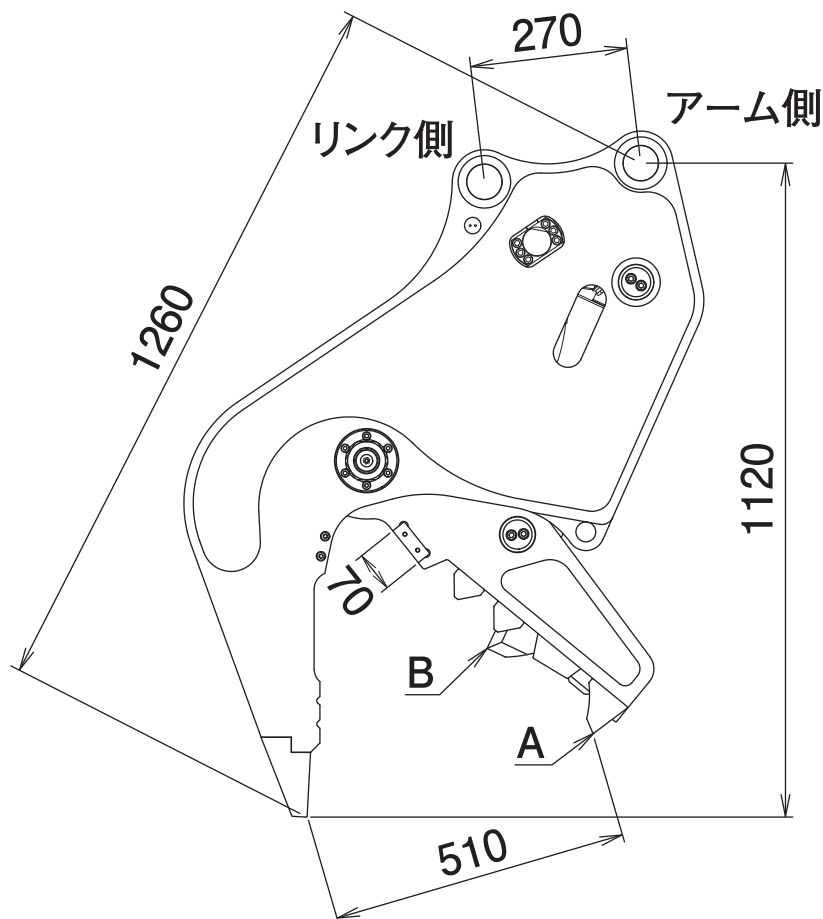

■ 主な仕様

| 型 式 | MC-52 |
|----------|-------------|
| 本体クラスの見安 | 3.5~5.5 ton |
| 使用圧力 | 24.5 MPa |
| 最大使用圧力 | 24.5 MPa |
| 本体長さ | 1120 mm |
| 最大開口幅 | 510 mm |
| ブレード長 | 70 mm |
| 先端圧砕力 A | 226 kN |
| 中央圧砕力 B | 353 kN |
| 質 量 | 380 kg |

※1 往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。