

Pulverizer

ワンキャッチ
OC-62HP

対応

ワンキャッチ
OC-62EHP

対応



MC-75-GFT-HP


＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

コンクリート小割圧砕機 PAT.P

低騒音・低振動

MC小割機

屈強な
シームレスボディで
常にフルパワーの
圧砕力を発揮!!

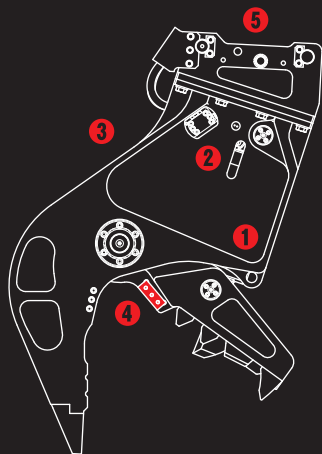

①大型シリンダにより圧砕力UP!

②増速バルブ搭載で
アーム閉スピードUP!

③削り出しの本体フレームで
軽量化&耐久性UPを実現

④オリジナル特殊鋼ブレード

⑤完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>


コンクリート小割圧碎機 PAT.P

MC小割機

MC-75-GFT-HP

Pulverizer

■ 本体寸法

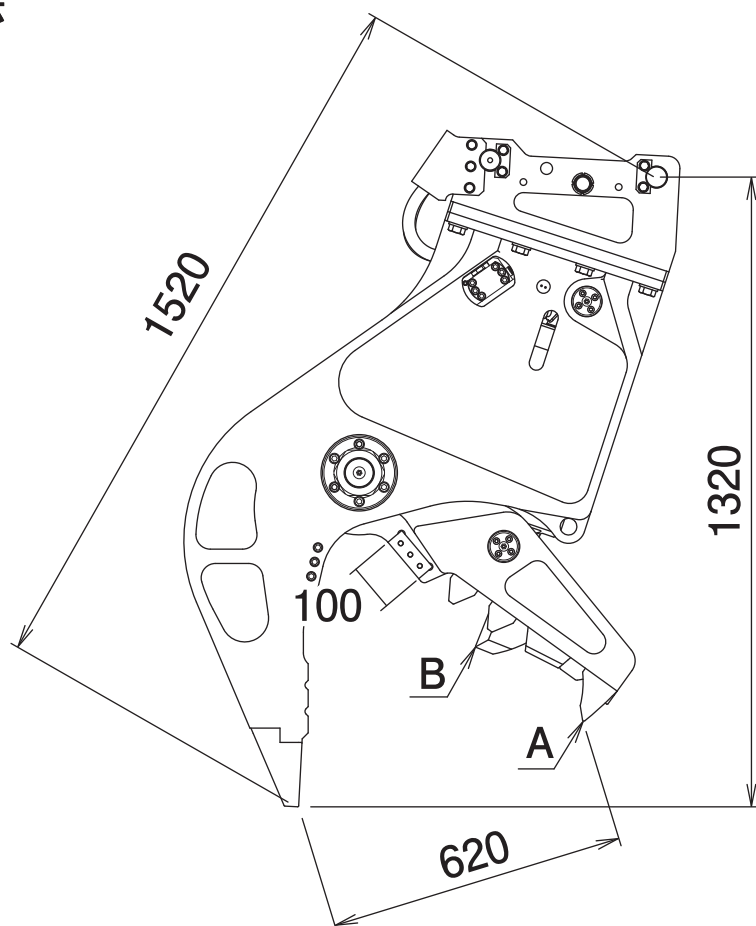

■ 主な仕様

型 式	MC-75-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-62HP・OC-62EHP
使 用 圧 力	24.5 MPa
最 大 使 用 圧 力	27.4 MPa
本 体 長 さ	1320 mm
最 大 開 口 幅	620 mm
ブ レ ー ド 長	100 mm
先 端 圧 碎 力 A	369 kN
中 央 圧 碎 力 B	534 kN
質 量	650 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>