

Cutter Heads



TH-122-GFT-HP



＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

アスファルト・コンクリート切削機 PAT.P

低騒音・低振動

THツインドラムカッター

各種切削工事を
スピーディー＆
パワフルに
処理!

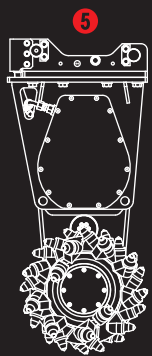

① ③

② ④

① 2ポンプ合流でも使用可能

② ビット切削方式で騒音も静か

③ コンパクト＆シンプルで取扱いが簡単

④ デュアルドラムの丸ビットで切削

⑤ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>


アスファルト・コンクリート切削機 PAT.P

TH-122-GFT-HP

Cutter Heads

THツインドラムカッター

■ 本体寸法

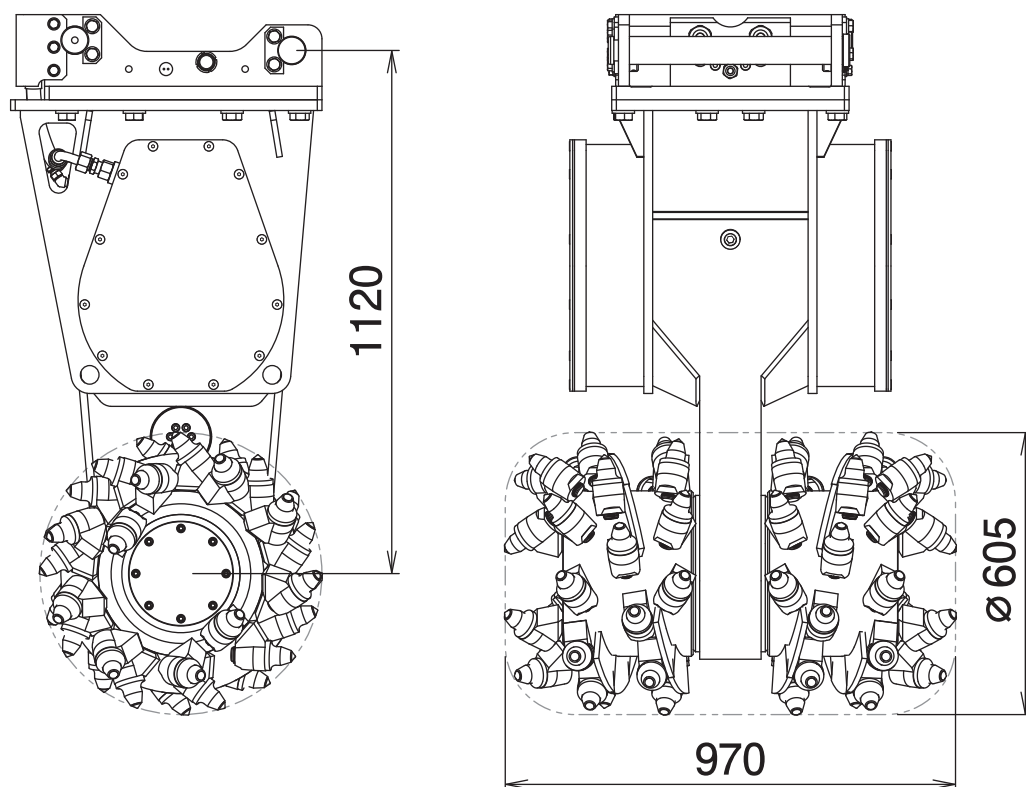

■ 主な仕様

型 式	TH-122-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP・OC-122EHP
使 用 圧 力	27.4 MPa*
本 体 長 さ	1120 mm
ド ラ ム 幅	970 mm
ド ラ ム 外 径	Ø605 mm
回 転 数	110rpm(200L/min時)
最 大 出 力 ト ル ク	7460 N・m
切 削 力	25 kN
質 量	1420 kg

*使用圧力補足：リリーフ弁内蔵。※ブレーキ配管又は1往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が3.4MPa以上の場合は、ドレン配管が別途必要です)。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。※仕様は、予告なく変更することがあります。