

Cutter Heads



TH-202



※写真は TH-200 です。

低騒音・低振動

アスファルト・コンクリート切削機

THツインドラムカッター

各種切削工事を
スピーディー＆
パワフルに
処理!



① 2ポンプ合流でも使用可能

② ビット切削方式で騒音も静か

③ コンパクト＆シンプルで取扱いが簡単

④ デュアルドラムの丸ビットで切削

TAGUCHI

低騒音・低振動


アスファルト・コンクリート切削機

THツインドラムカッター

TH-202

Cutter Heads

■ 本体寸法

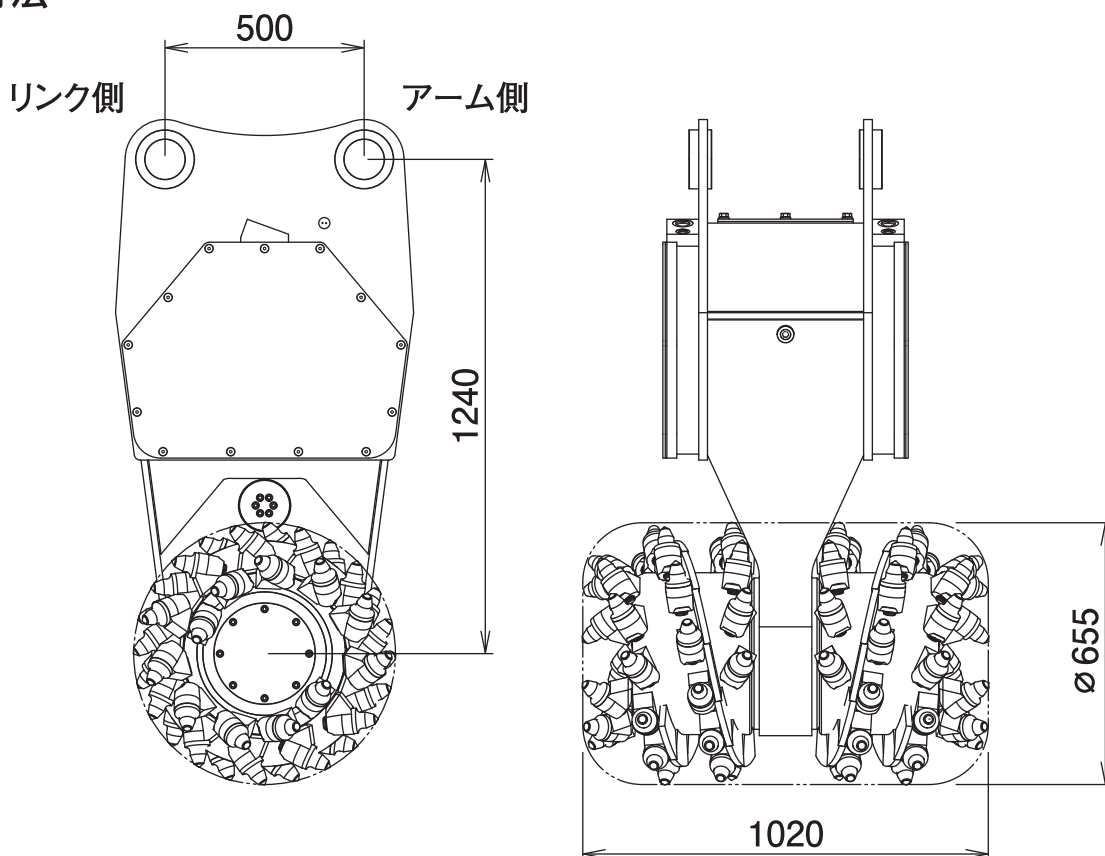

■ 主な仕様

型 式	TH-202
本 体 ク ラ ス の 目 安	20～22 ton
使 用 圧 力	27.4 MPa*
本 体 長 さ	1240 mm
ド ラ ム 幅	1020 mm
ド ラ ム 外 径	ø 655 mm
回 転 数	164 rpm(400 L/min時)
最 大 出 力 ト ル ク	9620 N・m
切 削 力	29 kN
質 量	1820 kg

* 使用圧力補足：リリーフ弁内蔵。※プレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。

※背圧が3.4MPa以上の場合は、ドレン配管が別途必要です。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>