

Cutter Heads




TH-62

低騒音・低振動

アスファルト・コンクリート切削機

THツインドラムカッター

各種切削工事を
スピーディー＆
パワフルに
処理!

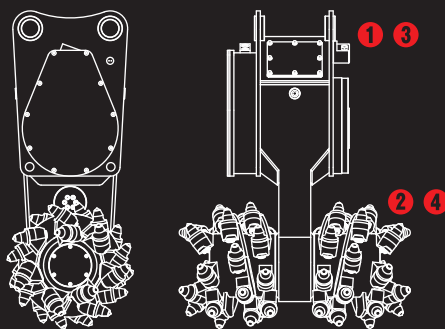

① 2ポンプ合流でも使用可能

② ビット切削方式で騒音も静か

③ コンパクト＆シンプルで取扱いが簡単

④ デュアルドラムの丸ビットで切削

TAGUCHI

低騒音・低振動


アスファルト・コンクリート切削機

THツインドラムカッター

TH-62

Cutter Heads

■ 本体寸法

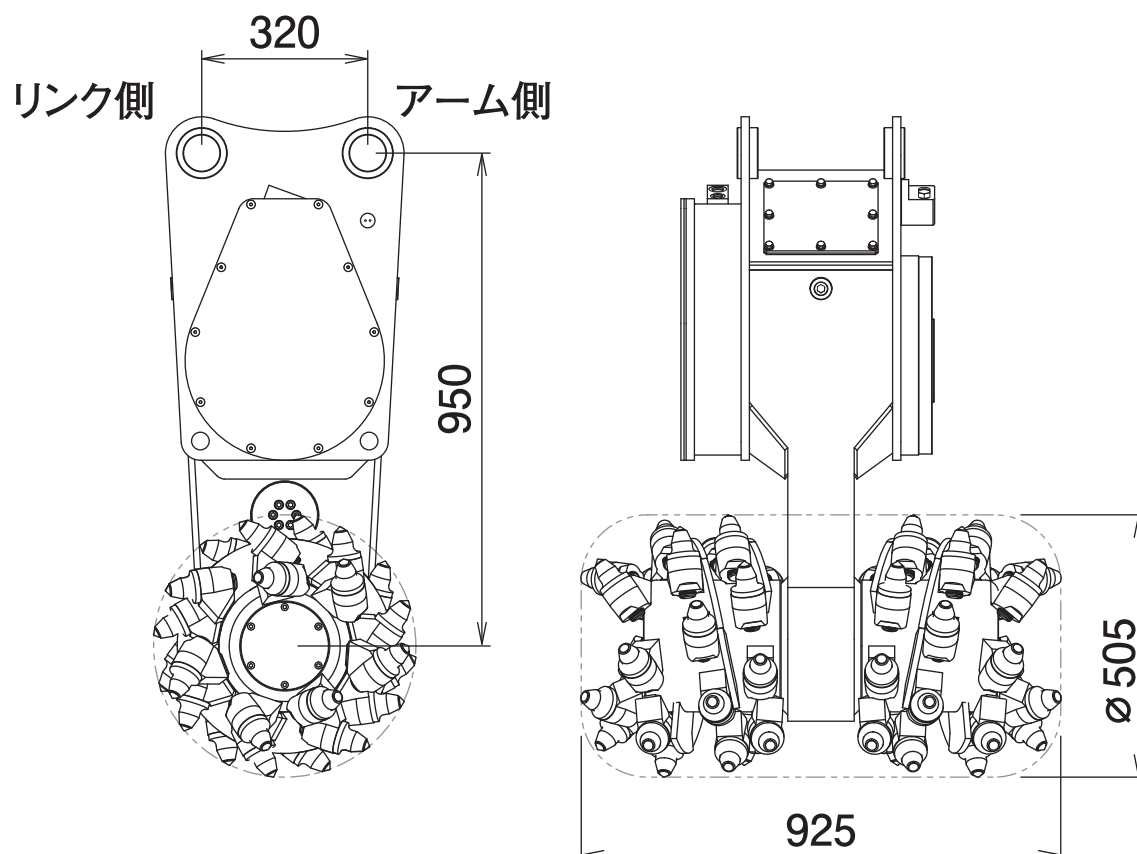

■ 主な仕様

型 式	TH-62
本 体 ク ラ ス の 目 安	6～8 ton
最 大 使 用 圧 力	27.4 MPa
本 体 長 さ	950 mm
ド ラ ム 幅	925 mm
ド ラ ム 外 径	$\phi 505$ mm
回 転 数	81 rpm (120L/min時)
最 大 出 力 ト ル ク	5840 N·m
切 削 力	23 kN
質 量	770 kg

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です(背圧が3.4MPa以上の場合は、ドレン配管が別途必要です)。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、予告なく変更することがあります。