

NEW
PRODUCTS

建機史上最強
刃格の違い、お見せします。

SRC CUTTER

DX-202A

TAGUCHI

GUZZILLA

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

ガジラDSカッター

ガジラカッター専用の
オリジナル鋼材使用

削り出し加工で強度アップ！


同期リンクなし
DXシリーズ新登場



GOOD DESIGN
AWARD 2018

BEST
100

業界トップクラス
切断力 / 軽量化 / 開口幅
を実現！

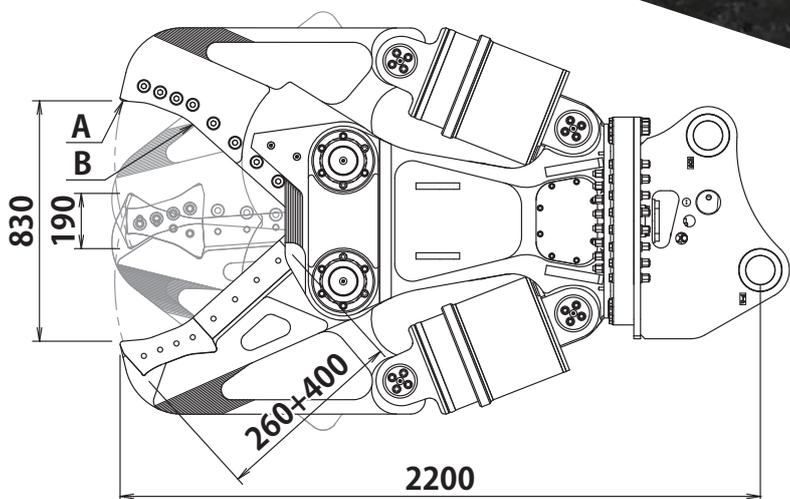

20~22
ton用

DX-202A


■ 主な仕様

型 式	DX-202A
本体クラスの目安	20~22 ton
最大使用圧力	31.4 MPa
本体長さ	2200 mm
最大開口幅	830 mm
最小開口幅	-190 mm
ブレード長(根元側+先端側)	400+260 mm
先端切断力 A	1000 kN
中央切断力 B	1470 kN
質 量	2460 kg

■ H型鋼最大切断能力表

H型鋼	構造用・広幅	構造用・細幅/中幅
高さ(H)	350mm	600mm
幅(B)	350mm	300mm
厚さ(t1)	12mm	12mm
厚さ(t2)	19mm	17mm

<H型鋼寸法図>



詳しくはこちら
タグチ公式 HP

タグチ ガジラ

こちら
も随時
更新中



※1往復の油圧配管が必要です。※使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります。※ガジラシリーズを取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI