


Crushing Cutter

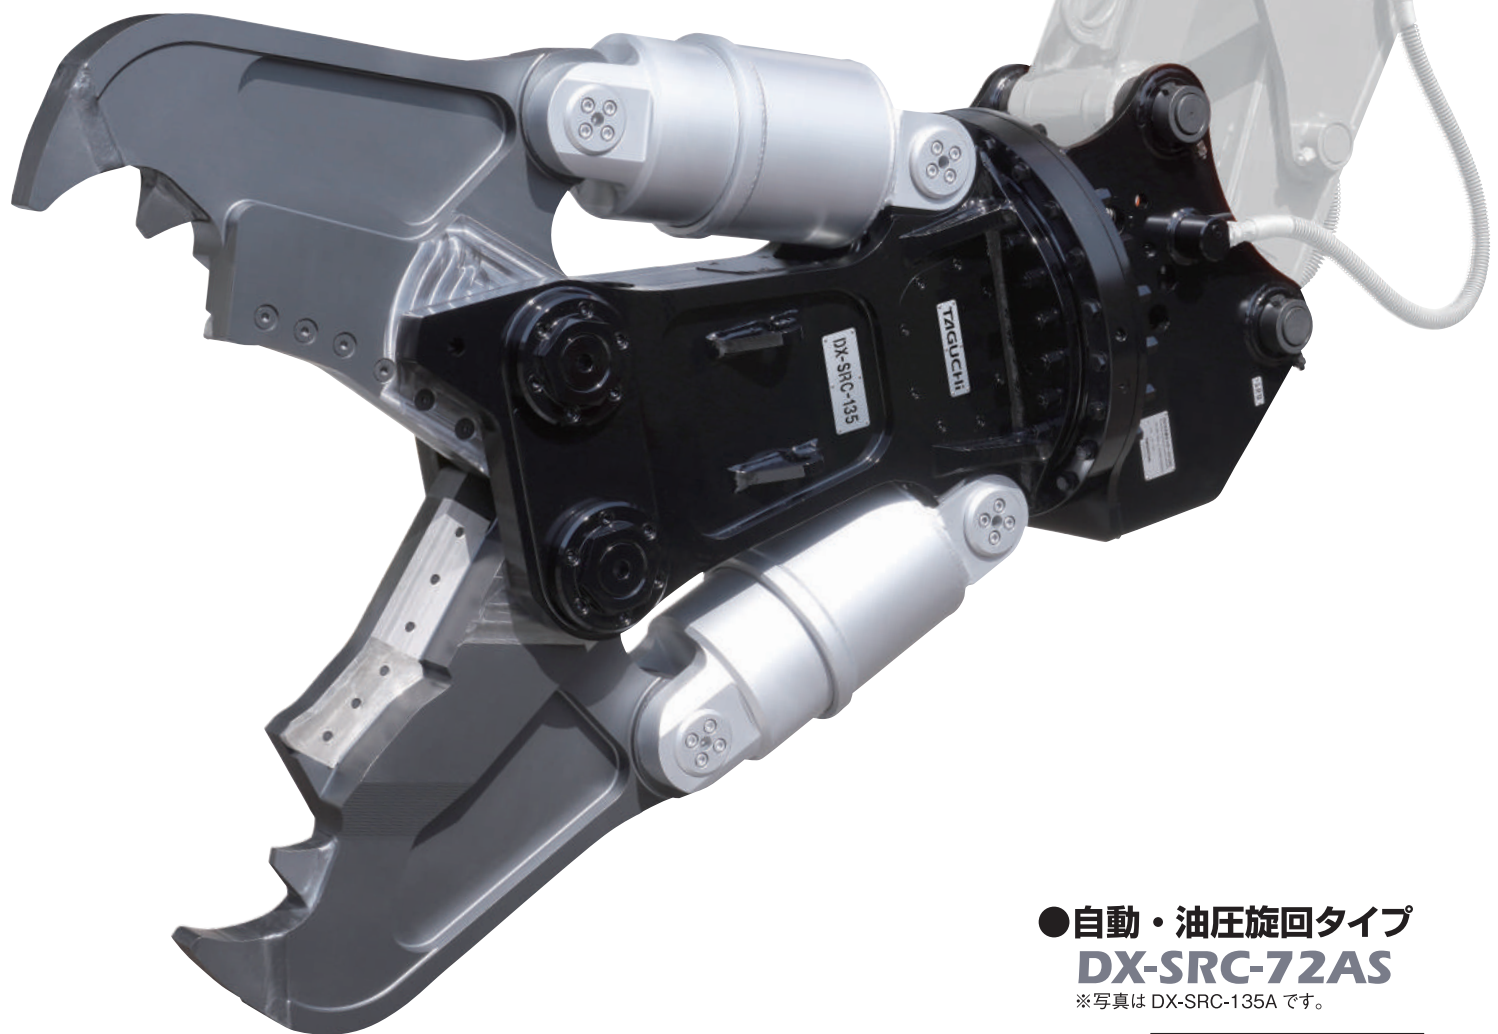

●自動・油圧旋回タイプ
DX-SRC-72AS


※写真は DX-SRC-135A です。

低騒音・低振動

ツインシリンダSRC切断・大割圧碎機 PAT

DX-SRC大割カッター

カッターと
大割機が融合した
究極のハイブリッド
モデル誕生!

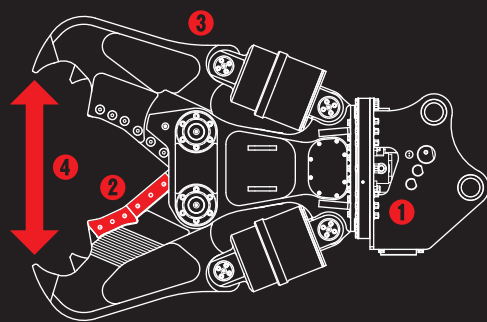

① Aモード：2本配管でオートマ旋回、
Sモード：5本配管で油圧旋回として
使用可能

② X型ブレードがSRC構造物を切断

③ 強度がアップした削り出しアーム

④ 業界トップクラスの広い開口幅で
快適な大割、切断作業が可能

TAGUCHI

低騒音・低振動

ツインシリンダSRC切断・大割圧碎機 PAT


DX-SRC-72AS

Crushing Cutter

自動・油圧旋回タイプ

DX-SRC大割カッター

■ 本体寸法

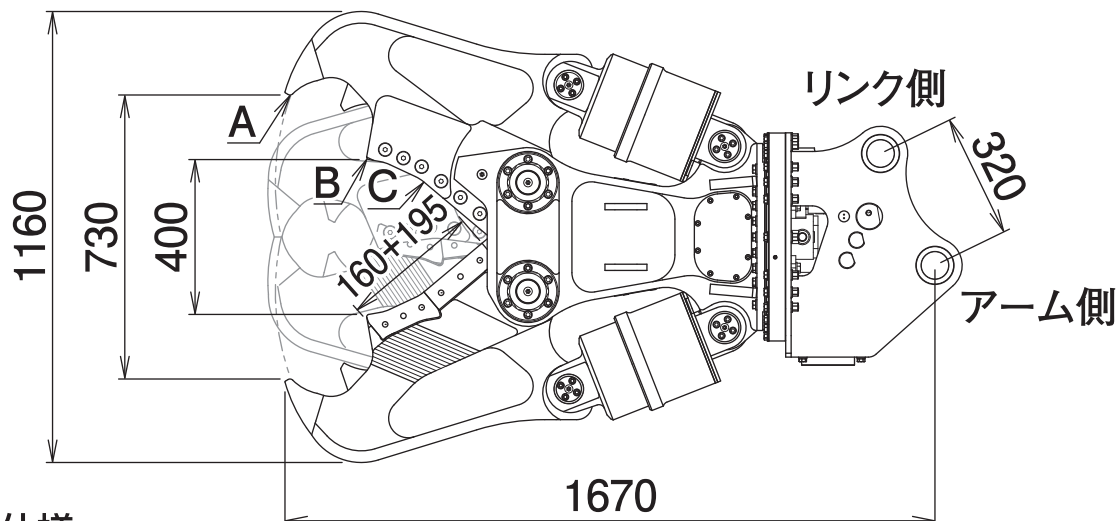

■ 主な仕様

型 式	DX-SRC-72AS
本 体 ク ラ ス の 目 安	6～8 ton
使 用 圧 力	24.5 MPa
最 大 使 用 圧 力	27.4 MPa
本 体 長 さ	1670 mm
最 大 開 口 幅	730 mm
ブ レ ード 最 大 開 口 幅	400 mm
ブ レ ード 長 (根 元 側 + 先 端 側)	195 + 160 mm
先 端 圧 碎 力 A	385 kN
ブ レ ード 先 端 切 断 力 B	573 kN
ブ レ ード 中 央 切 断 力 C	920 kN
質 量	860 kg

※Aモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。


※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

H 型 鋼							
構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
200mm	200mm	8mm	12mm	350mm	175mm	7mm	11mm

■ H型鋼寸法図



TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>