



CRASPER

「GRASPER(グラスパー)」は株式会社タグチ工業の初の自社製品ブランドです。
元祖モデルとなる「GRASPER V」が誕生したのが1985年のこと。
以来、約30年の間でオリジナルリンク機構や首振り、360度全旋回機能など、
数多くの革新的な機構を開発してきました。
現在はベーシックなモデルに加えて、木材用、マグネット機能付きなど
さまざまなニーズに応える幅広いラインナップを用意し、
国内でトップクラスのシェアを有するに至っています。
タグチ工業のアタッチメントメーカーとしての礎を築いた「GRASPER」、
その真髄を是非ご体験ください。

CONTENTS

- 4 全旋回グラスパー ダイナ
- 6 全旋回グラスパー ソル
- 8 グラスパーV3
- 10 首振りグラスパーVL
- 12 全旋回グラスパーVS
- 14 全旋回木材グラスパー
- 16 オレンジバケット
- 18 マグ・ゴン グラスパー
- 19 グラスパー特殊爪
- 20 マグ・コブラ
- 21 コブラ
- 22 グラスパー仕様表
- 27 型式別適合油圧ショベル一覧表

アイコンの機能説明



アダプタパーツ

取付機種が変わっても、アダプタ
パーツの交換のみでOK。

《リモコン旋回式》全旋回型つかみ機 PAT.P

全旋回グラスパー ダイナ

無線タイプ
電気配線なしで
グラスパーが回る!?



カンタン
リモコン操作!



GV-60SD

6~8 ton



最大開口幅 1670mm
爪幅 470mm
爪長さ 905mm
質量 580kg

GV-120SD

12~14 ton



Comming Soon

最大開口幅 1860mm
爪幅 560mm
爪長さ 1030mm
質量 910kg

GV-202SD

20~22 ton



Comming Soon

最大開口幅 2270mm
爪幅 695mm
爪長さ 1260mm
質量 1530kg

グラスパー ダイナ
リモコン送信機セット



製品紹介WEB
vこちらからCheck!



全モデル共通
ファンクション



Rotation Type GRASPER DYNA Profile

1. 電気配線が不要!
シガーソケットに旋回用リモコンを取り付けるだけ
2. 1往復配管でつかみ操作と360°旋回が同時に可能
3. リモコン式の簡単360°旋回操作で作業効率UP

《電磁切替式》全旋回型つかみ機

全旋回グラスパー ソル

GV-15SC

1.2~3 ton



最大開口幅 820mm
 爪幅 250mm
 爪長さ 500mm
 質量 110kg

GV-32SC

3~4 ton



最大開口幅 1200mm
 爪幅 330mm
 爪長さ 660mm
 質量 190kg

GV-42SC

4~5 ton



最大開口幅 1310mm
 爪幅 425mm
 爪長さ 760mm
 質量 320kg

GV-60SC

6~8 ton



最大開口幅 1670mm
 爪幅 470mm
 爪長さ 905mm
 質量 520kg

GV-120SC

12~14 ton

NEW MODEL



最大開口幅 1860mm
 爪幅 560mm
 爪長さ 1030mm
 質量 870kg

GV-202SC

20~22 ton

NEW MODEL



最大開口幅 2270mm
 爪幅 695mm
 爪長さ 1260mm
 質量 1490kg

1往復配管で
 旋回します!

有線タイプ



カンタン
 リモコン操作!

グラスパー ソル
 リモコン&ケーブルセット



Rotation Type GRASPER SOL Profile

1. 電源コードをシガーソケットに繋ぐだけ
2. 1往復配管でつかみ操作と360°旋回が同時に可能
3. リモコン式の簡単360°旋回操作で作業効率UP

製品紹介WEB
 vこちらからCheck!



全モデル共通
 ファンクション



次世代つかみ機

グラスパーV3

GT-08

0.7~1.5 ton



最大開口幅 820mm
爪幅 230mm
爪長さ 440mm
質量 60kg

GT-15

1.2~3 ton



最大開口幅 1020mm
爪幅 270mm
爪長さ 545mm
質量 110kg

GT-30

3~4 ton



最大開口幅 1220mm
爪幅 330mm
爪長さ 650mm
質量 170kg

GT-40

4~5 ton



最大開口幅 1410mm
爪幅 425mm
爪長さ 760mm
質量 230kg

GT-60

6~8 ton



最大開口幅 1680mm
爪幅 470mm
爪長さ 905mm
質量 380kg

GT-120

12~14 ton



最大開口幅 1910mm
爪幅 560mm
爪長さ 1030mm
質量 610kg

GT-200

20~22 ton



最大開口幅 2310mm
爪幅 695mm
爪長さ 1260mm
質量 1140kg

GT-300

30~37 ton



最大開口幅 2670mm
爪幅 830mm
爪長さ 1440mm
質量 1850kg

GT-400

40~45 ton



最大開口幅 2930mm
爪幅 910mm
爪長さ 1590mm
質量 2470kg



GRASPER V3 Profile

- 1.オリジナルリンク機構で広い開口幅を実現
- 2.アームが折れない、曲がらない! ロングセラー商品
- 3.家屋の解体から廃材分別、積み込みが1台でOK

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



首振り型つかみ機

首振りグラスパーVL

GV-08L

0.7~1.5 ton



最大開口幅 770mm
爪幅 230mm
爪長さ 440mm
質量 65kg

GV-17L

1.2~3 ton



最大開口幅 965mm
爪幅 270mm
爪長さ 545mm
質量 110kg

GV-32L

3~4 ton



最大開口幅 1200mm
爪幅 330mm
爪長さ 660mm
質量 140kg

GV-42L

4~5 ton



最大開口幅 1300mm
爪幅 425mm
爪長さ 760mm
質量 220kg

GV-60L

6~8 ton



最大開口幅 1670mm
爪幅 470mm
爪長さ 905mm
質量 370kg

GV-120L

12~14 ton



最大開口幅 1860mm
爪幅 560mm
爪長さ 1030mm
質量 570kg

GV-202L

20~22 ton



最大開口幅 2260mm
爪幅 695mm
爪長さ 1260mm
質量 1080kg

GV-300L

30~37 ton



最大開口幅 2540mm
爪幅 825mm
爪長さ 1440mm
質量 1670kg

GV-402L

40~45 ton



最大開口幅 2810mm
爪幅 910mm
爪長さ 1590mm
質量 2480kg



Tilt Type GRASPER VL Profile

1. 首振り機能でつかみ角度も自由自在
2. ピン2本で簡単脱着
3. チルト機能の搭載で積み荷作業も楽々

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



全モデル共通
ファンクション



全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS

GV-15S

1.2~3 ton



最大開口幅 820mm
爪幅 250mm
爪長さ 500mm
質量 110kg

GV-32S

3~4 ton



最大開口幅 1200mm
爪幅 330mm
爪長さ 660mm
質量 190kg

GV-40S

4~5 ton



最大開口幅 1300mm
爪幅 425mm
爪長さ 760mm
質量 310kg

GV-60S

6~8 ton



最大開口幅 1670mm
爪幅 470mm
爪長さ 905mm
質量 520kg

GV-120S

12~14 ton



最大開口幅 1860mm
爪幅 560mm
爪長さ 1030mm
質量 870kg

GV-202S

20~22 ton



最大開口幅 2260mm
爪幅 695mm
爪長さ 1260mm
質量 1490kg

GV-250S

22~25 ton



最大開口幅 2260mm
爪幅 695mm
爪長さ 1260mm
質量 1500kg

GV-300S

30~37 ton




最大開口幅 2540mm
爪幅 825mm
爪長さ 1440mm
質量 2260kg

GV-400S

40~45 ton



最大開口幅 2810mm
爪幅 910mm
爪長さ 1590mm
質量 3450kg

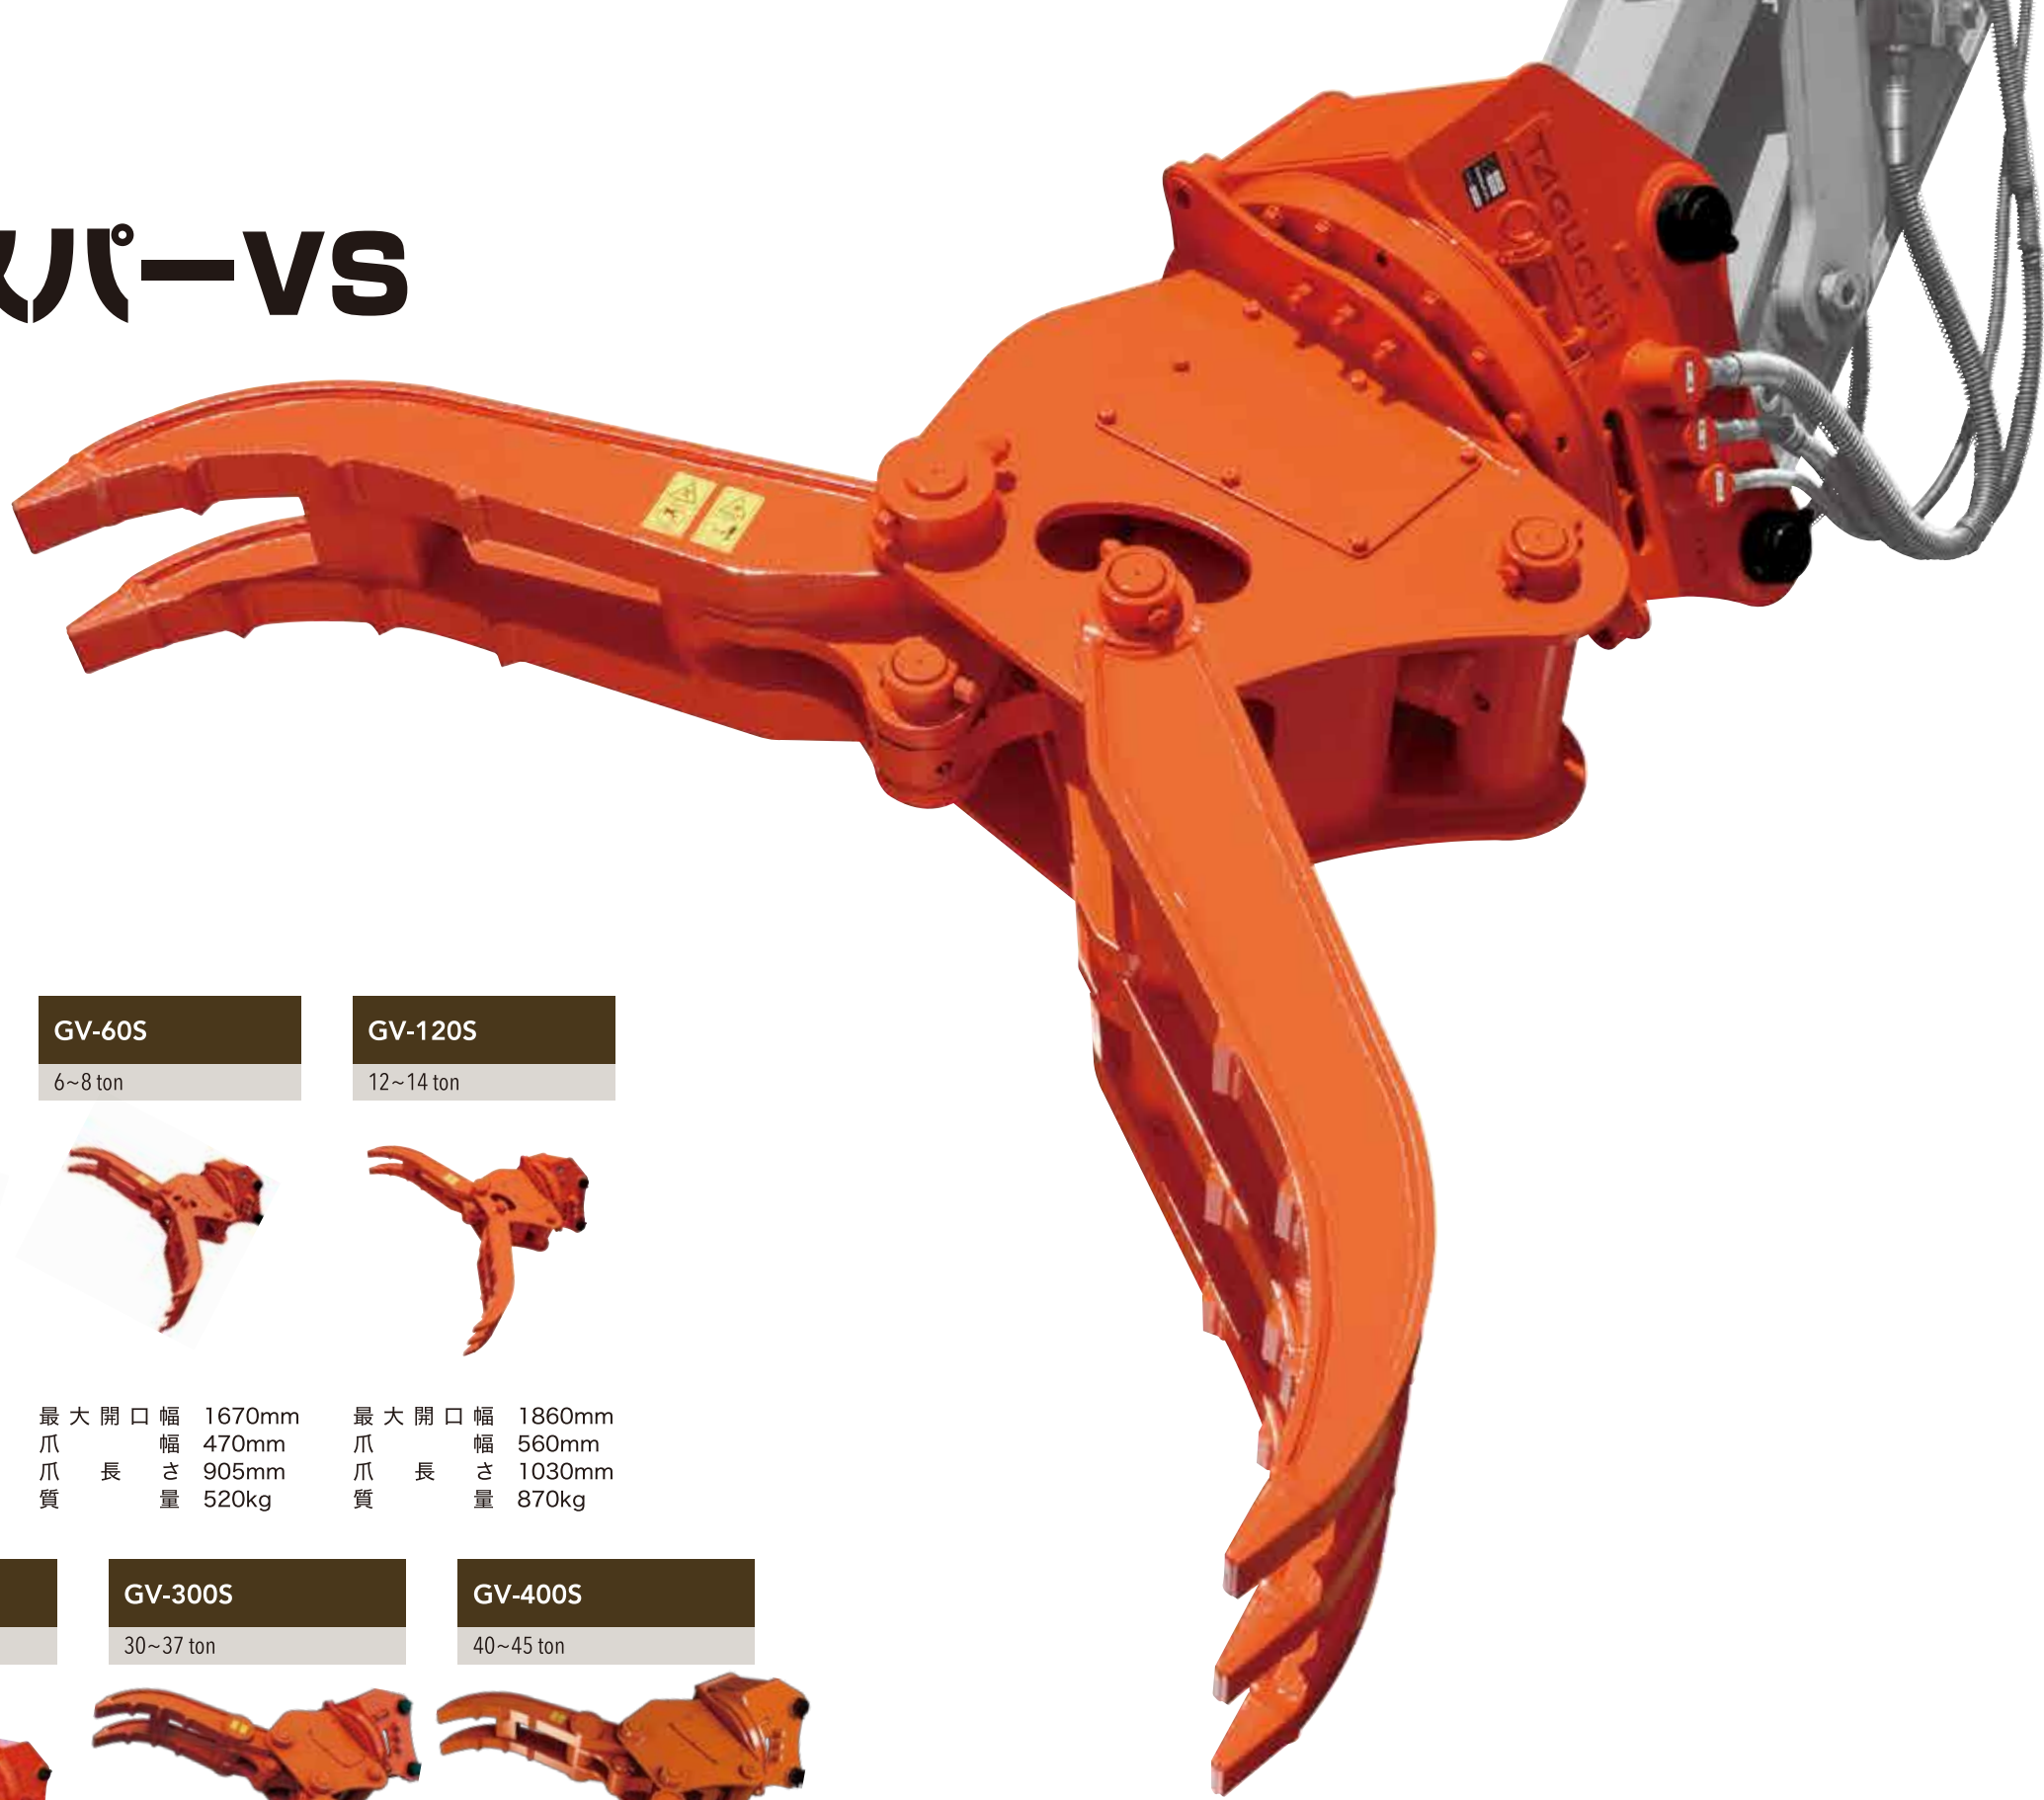

Rotation Type GRASPER VS Profile

- 1. 首振り+360度全旋回によりつかんだまま旋回動作が可能
- 2. 狭い敷地での木造解体に最適の効率機
- 3. 旋回操作は足元ペダルで簡単

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



全モデル共通
ファンクション



全旋回木材用つかみ機

木材グラスパー



Rotation Timber GRASPER Profile

- 1.あらゆる角度で木材をつかめるチルト&全旋回仕様
- 2.抱え込むように、しっかりと保持する爪形状
- 3.集材・整理・積み込み作業に便利な木材用フォーク

全モデル共通
ファンクション製品紹介WEB
▼こちらからCheck!

GW-60S

6~8 ton



最大開口幅 1230mm
爪幅 490mm
全高 975mm
質量 440kg

GW-120S

12~14 ton



最大開口幅 1830mm
爪幅 610mm
全高 1215mm
質量 830kg

GW-200S

20~22 ton



最大開口幅 2200mm
爪幅 720mm
全高 1490mm
質量 1260kg


Coming Soon

スクラップ処理・各種荷役作業

オレンジバケット

[ARGタイプ / オレンジ型]

爪幅が広く、
爪を閉じた時に出来る
爪と爪との隙間が狭い。




爪幅が広い

屑スクラップなどの
比較的小さなスクラップに！

[ARPタイプ / フォーク型]

爪幅が狭く、
爪を閉じた時に出来る
爪と爪との隙間が広い。



爪幅が狭い

長尺スクラップなどの
比較的大きなスクラップに！

[ARGタイプ / オレンジ型]

ARG-2300-202-20
20～22 ton

最大開口幅 2300mm
全 幅 1340mm
全高（開時） 1630mm
全高（閉時） 2010mm
質 量 1830kg

ARG-2300-250-20
22～25 ton

最大開口幅 2300mm
全 幅 1340mm
全高（開時） 1630mm
全高（閉時） 2010mm
質 量 1840kg

ARG-2300-250-30
22～25 ton

最大開口幅 2300mm
全 幅 1340mm
全高（開時） 1650mm
全高（閉時） 2020mm
質 量 1970kg

ARG-2600
30～37 ton

最大開口幅 2600mm
全 幅 1580mm
全高（開時） 1870mm
全高（閉時） 2300mm
質 量 2850kg

ARG-2900
30～37 ton

最大開口幅 2900mm
全 幅 1750mm
全高（開時） 2020mm
全高（閉時） 2490mm
質 量 3000kg

[ARPタイプ / フォーク型]

ARP-2300-202-20
20～22 ton

最大開口幅 2300mm
全 幅 1340mm
全高（開時） 1630mm
全高（閉時） 2010mm
質 量 1710kg

ARP-2300-250-20
22～25 ton

最大開口幅 2300mm
全 幅 1340mm
全高（開時） 1610mm
全高（閉時） 2010mm
質 量 1720kg

ARP-2300-250-30
22～25 ton

最大開口幅 2300mm
全 幅 1340mm
全高（開時） 1640mm
全高（閉時） 2020mm
質 量 1850kg

ARP-2600
30～37 ton

最大開口幅 2600mm
全 幅 1580mm
全高（開時） 1870mm
全高（閉時） 2300mm
質 量 2750kg

ARP-2900
30～37 ton

最大開口幅 2900mm
全 幅 1750mm
全高（開時） 2020mm
全高（閉時） 2490mm
質 量 2800kg



爪を閉じた時

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



Orange Bucket Profile

- 1.業界初のシリンダ完全密閉型設計
- 2.閉じたときの張り出しを小さくして爪の破損を防止
- 3.オレンジ型（ARG）、フォーク型の（ARP）2タイプの爪形状

全モデル共通
ファンクション



油圧発電式磁石付つかみ機

マグ・ゴン グラスパー



[首振りタイプ]

GV-202LDM5A

20~22 ton



最大開口幅 2260mm
 爪幅 695mm
 爪長さ 1260mm
 質量 1540kg

[全旋回タイプ]

GV-202SDM5A


20~22 ton



最大開口幅 2260mm
 爪幅 695mm
 爪長さ 1260mm
 質量 1940kg

マグ・ゴンとは？

油圧配管2本で利用できる、油圧発電式マグネットです。油圧ショベルの運転席ペダルにより、吸着・釈放が簡単にできます。

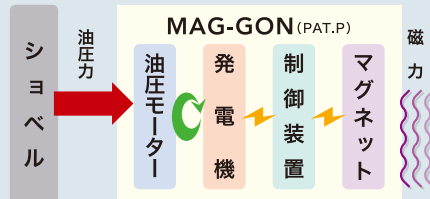製品紹介WEB
▼こちらからCheck!

MAG-GON GRASPER Profile

1. 便利な油圧発電式マグネットをつかみ機に搭載
2. 油圧ショベルの電気配線が一切不要
3. 首振りと360°全旋回の2タイプをラインアップ


全モデル共通
ファンクション

つかみ機「グラスパー」のオプション特殊爪




グラスパー特殊爪

type H (補強付)

GV-120L/202L-H



GV-120S/202S-H




オプション仕様表




対象型式	GV-120L-H GV-120S-H	GV-202L-H GV-202S-H
爪幅 A mm	560	695
爪長さ B mm	1030	1260

type T (ロング)

GV-120L/202L-T



GV-120S/202S-T





オプション仕様表



対象型式	GV-120L-T GV-120S-T	GV-202L-T GV-202S-T
爪幅 A mm	560	695
爪長さ B mm	1180	1460

type N7 (7本爪)



GT-200-N7



GV-202L-N7



GV-202S-N7





オプション仕様表



対象型式	GT-200-N7 GV-202L-N7 GV-202S-N7
爪幅 A mm	935
爪長さ B mm	1260

type H7 (補強付7本爪)

GV-120L/202L-H7



GV-120S/202S-H7



オプション仕様表

対象型式	GV-120L-H7 GV-120S-H7	GV-202L-H7 GV-202S-H7
爪幅 A mm	725	935
爪長さ B mm	1030	1260

油圧発電式磁石付バケット&フォーク PAT

マグ・コブラ

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!

コブラとマグ・ゴンが合体!

全モデル共通
ファンクション

CBR-122DM7

12~14 ton


最大開口幅	2040mm
バケット幅	775mm
全長	1430mm
質量	1430kg

MAG-GON COBRA Profile

1. 1往復の油圧配管のみで使用可能なマグネット「マグ・ゴン」搭載
2. ガラ積み込みから鉄筋仕分けまで1台で完結
3. オリジナルリンク機構による広い開口幅を実現

油圧式バケット&フォーク PAT.P

コブラ

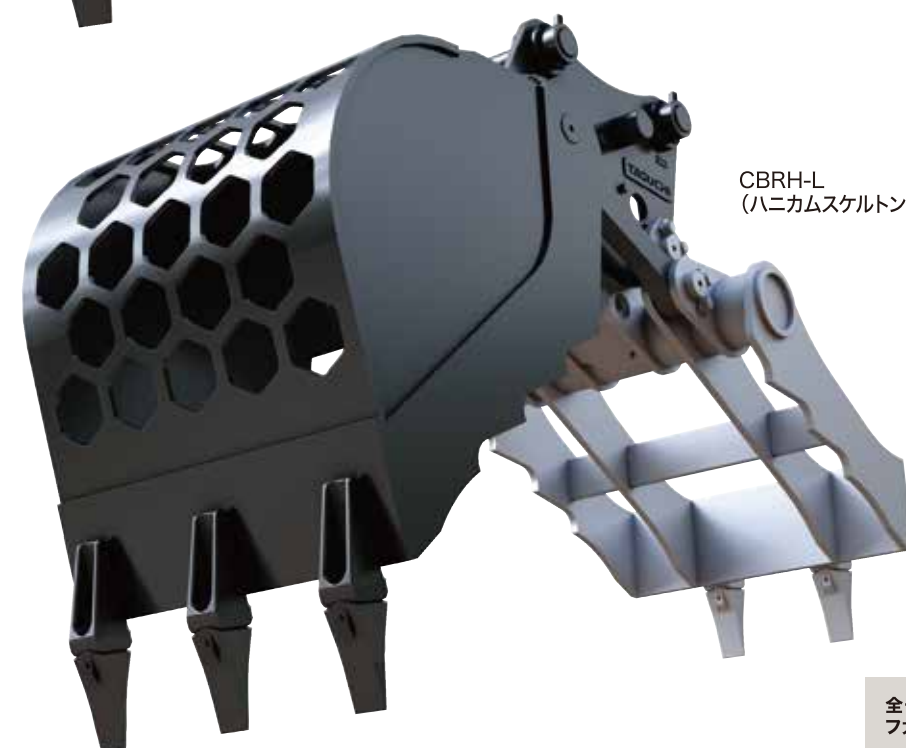製品紹介WEB
▼こちらからCheck!CBRB-L
(バケット仕様)CBRH-L
(ハニカムスケルトン仕様)

CBRB-122L

12~14 ton

最大開口幅	2040mm
バケット幅	775mm
全長	1410mm
質量	870kg

CBRH-122L

12~14 ton

最大開口幅	2040mm
バケット幅	775mm
全長	1410mm
質量	830kg

COBRA Profile


1. バケット仕様とハニカムスケルトン仕様の2タイプ
2. オリジナルリンク機構による広い開口幅を実現
3. ガラ処理作業に便利なバケット&フォーク

全モデル共通
ファンクション

《リモコン旋回式》全旋回型つかみ機 PAT,P

全旋回グラスパー ダイナ

■全旋回グラスパー ダイナ 仕様図

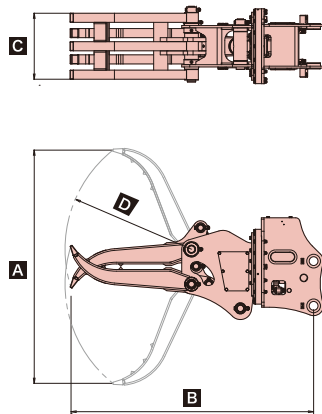


全旋回グラスパー ダイナ 仕様表			
型 式	GV-60SD	GV120SD	GV-202SD
本体クラスの目安 ton	6～8	12～14	20～22
最大使用圧力 MPa	27.4	34.3	
A 最大開口幅 mm	1670	1860	2270
B 本体長さ mm	1740	1900	2280
C 爪 幅 mm	470	560	695
D 爪 長さ mm	905	1030	1260
質量 kg	580	910	1530

※1往復の油圧配管が必要です。

《電磁切換式》全旋回型つかみ機

全旋回グラスパー ソル

■全旋回グラスパー ソル 仕様図

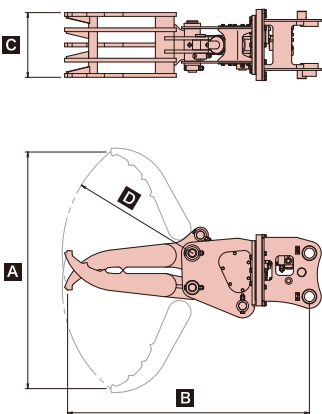


全旋回グラスパー ソル 仕様表							
型 式	GV-15SC	GV-32SC	GV-42SC	GV-60SC	GV-120SC	GV-202SC	
本体クラスの目安 ton	1.2～3	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4		34.3		
A 最大開口幅 mm	820	1200	1310	1670	1860	2270	
B 本体長さ mm	985	1230	1430	1700	1880	2260	
C 爪 幅 mm	250	330	425	470	560	695	
D 爪 長さ mm	500	660	760	905	1030	1260	
質量 kg	110	190	320	520	870	1490	

※1往復の油圧配管が必要です。※GV-15SC、GV-32SCの爪はボックス構造ではありません。

次世代つかみ機 PAT

グラスパーV3

■グラスパーV3 仕様図

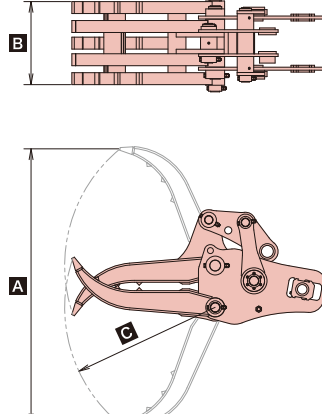


仕様表										
型 式	GT-08	GT-15	GT-30	GT-40	GT-60	GT-120	GT-200	GT-300	GT-400	
本体クラスの目安 ton	0.7～1.5	1.2～3	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	30～37	40～45	
A 最大開口幅 mm	820	1020	1220	1410	1680	1910	2310	2670	2930	
B 爪 幅 mm	230	270	330	425	470	560	695	830	910	
C 爪 長さ mm	440	545	650	760	905	1030	1260	1440	1590	
質量 kg	60	110	170	230	380	610	1140	1850	2470	
アダプタタイプ	○							×		

※22～25tonクラスの油圧ショベルへの取付けは販売店へお問い合わせください。※GT-08、GT-15、GT-30の爪はボックス構造ではありません。

首振り型つかみ機

首振りグラスパーVL

■首振りグラスパーVL 仕様図

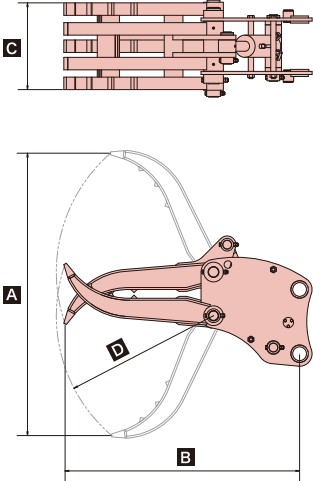


仕様表										
型 式	GV-08L	GV-17L	GV-32L	GV-42L	GV-60L	GV-120L	GV-202L	GV-300L	GV-402L	
本体クラスの目安 ton	0.7～1.5	1.2～3	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	30～37	40～45	
最大使用圧力 MPa	20.6		24.5		27.4					
A 最大開口幅 mm	770	965	1200	1300	1670	1860	2260	2540	2810	
B 本体長さ mm	725	900	1020	1160	1360	1580	1880	2110	2340	
C 爪 幅 mm	230	270	330	425	470	560	695	825	910	
D 爪 長さ mm	440	545	660	760	905	1030	1260	1440	1590	
質量 kg	65	110	140	220	370	570	1080	1670	2480	

※1往復の油圧配管が必要です。※GV-08L、GV-17L、GV-32Lの爪はボックス構造ではありません。

全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS

■全旋回グラスパーVS 仕様図

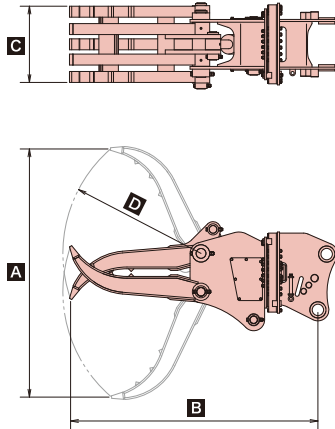


仕様表										
型 式	GV-15S	GV-32S	GV-40S	GV-60S	GV-120S	GV-202S	GV-250S	GV-300S	GV-400S	
本体クラスの目安 ton	1.2～3	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	22～25	30～37	40～45	
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4		34.3					
A 最大開口幅 mm	820	1200	1300	1670	1860	2260	2260	2540	2810	
B 本体長さ mm	1010	1230	1430	1700	1880	2260	2280	2510	2830	
C 爪 幅 mm	250	330	425	470	560	695	695	825	910	
D 爪 長さ mm	500	660	760	905	1030	1260	1260	1440	1590	
質量 kg	110	190	310	520	870	1490	1500	2260	3450	

※2往復の油圧配管が必要です。(但し、背圧が2MPa以上の場合はドレン配管が必要です。GV-15S、GV-32Sを除く。) ※GV-15S、GV-32Sの爪はボックス構造ではありません。

全旋回木材用つかみ機

木材グラスパー

■全旋回木材グラスパー 仕様図

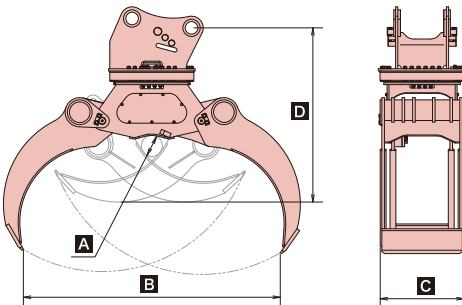

仕様表			
型 式	GW-60S	GW-120S	GW-200S
本体クラスの目安 ton	6～8	12～14	20～22
最大使用圧力 MPa	27.4	34.3	
A 最小つかみ径 mm	φ100	φ130	φ180
B 最大開口幅 mm	1230	1830	2200
C 爪 幅 mm	490	610	720
D 全高 mm	975	1215	1490
質量 kg	440	830	1260


※2往復の油圧配管が必要です。(但し、背圧が2MPa以上の場合はドレン配管が必要です。) ※極端な片つかみは危険ですのでおやめください。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

スクラップ処理・各種荷役作業

オレンジバケット


■ オレンジバケット(オレンジ型) 仕様図

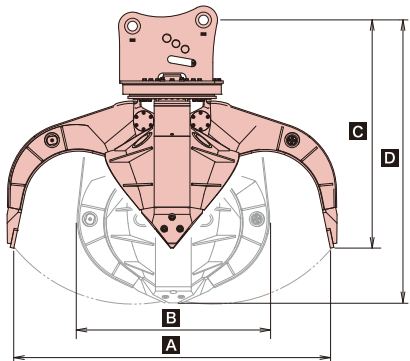

ARG(オレンジ型) 仕様表					
型 式	ARG-2300-202-20	ARG-2300-250-20	ARG-2300-250-30	ARG-2600	ARG-2900
本体クラスの目安 ton	20～22	22～25		30～37	
最大使用圧力 MPa	34.3				
A最大開口幅 mm	2300			2600	2900
B全幅 mm	1340			1580	1750
全 C (開時) mm	1630		1650	1870	2020
高 D (閉時) mm	2010		2020	2300	2490
質量 kg	1830	1840	1970	2850	3000

※2往復の油圧配管が別途必要です。(但し、背圧が2MPa以上の場合にはドレン配管が必要です。)

■ オレンジバケット(フォーク型) 仕様図

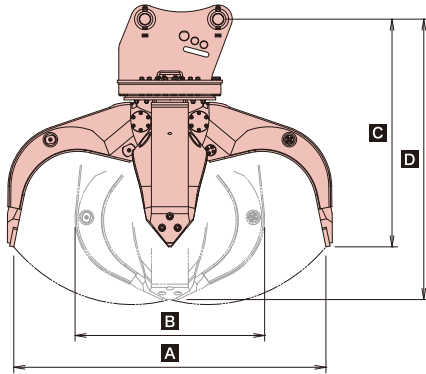


ARP(フォーク型)仕様表					
型 式	ARP-2300-202-20	ARP-2300-250-20	ARP-2300-250-30	ARP-2600	ARP-2900
本体クラスの目安 ton	20～22	22～25		30～37	
最大使用圧力 MPa	34.3				
A 最大開口幅 mm	2300			2600	2900
B 全 幅 mm	1340			1580	1750
全 C (開 時) mm	1630	1610	1640	1870	2020
高 D (閉 時) mm	2010		2020	2300	2490
質 量 kg	1710	1720	1850	2750	2800

※2往復の油圧配管が別途必要です。(但し、背圧が2MPa以上の場合にはドレン配管が必要です。)


油圧発電式磁石付つかみ機 PAT

マグ・ゴン グラスパー

■ マグ・ゴン 首振りグラスパー 仕様図

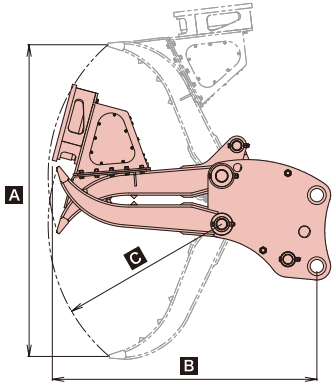

■ マグ・ゴン 全旋回グラスパー 仕様図



マグ・ゴン 首振りグラスパー 仕様表	
型 式	GV-202LDM5A
本体クラスの目安 ton	20～22
最大使用圧力 MPa	34.3
推奨流量 L/min	200
A 最大開口幅 mm	2260
B 本体長さ mm	1880
爪幅 mm	695
C 爪長さ mm	1260
マグネット使用定格 %ED	60 (6分通電4分休止の繰返し周期)
マグネット消費電力 kW	1.0
マグネット径 mm	φ500
質量 kg	1540

※1往復の油圧配管が必要です。※吸着用油圧配管の背圧が4.9MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。※磁石製品をご使用になる時には、「車両系建設機械運転技術講習修了証」(整地・運搬・横込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技術講習修了証」の取得を推奨します。

マグ・ゴン 全旋回グラスパー 仕様表	
型 式	GV-202SDM5A
本体クラスの目安 ton	20～22
最大使用圧力 MPa	34.3
推奨流量 L/min	200
A 最大開口幅 mm	2260
B 本体長さ mm	2260
爪幅 mm	695
C 爪長さ mm	1260
旋回速度 rpm	10～20 (速度調整用絞り弁内蔵)
マグネット使用定格 %ED	60 (6分通電4分休止の繰返し周期)
マグネット消費電力 kW	1.0
マグネット径 mm	φ500
質量 kg	1940

※2往復の油圧配管が必要です。※旋回用油圧配管の背圧が2MPaを超える油圧ショベルにはドレン配管が必要です。※吸着用油圧配管の背圧が4.9MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。※磁石製品をご使用になる時には、「車両系建設機械運転技術講習修了証」(整地・運搬・横込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技術講習修了証」の取得を推奨します。


マグネット最大吸着質量目安	
型 式	DM5
銑鉄	120kg
鋼板切断屑	90kg
切屑	25kg

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

油圧発電式磁石付バケット&フォーク PAT.P

マグ・コブラ

■マグ・コブラ 仕様図

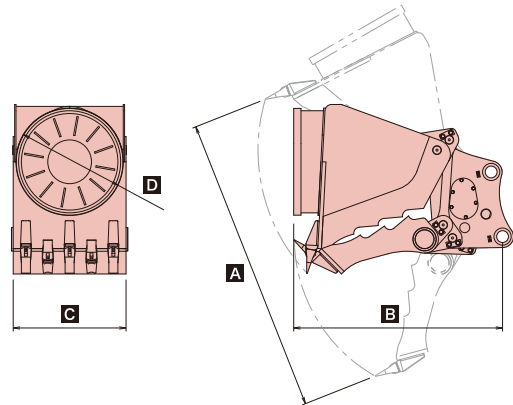

マグ・コブラ 仕様表	
型 式	CBR-122DM7
本体クラスの目安 ton	12~14
使用圧力 MPa	34.3
必要流量 L/min	19
A 最大開口幅 mm	2040
B 全 長 mm	1430
C パ ケ ッ ト 幅 mm	775
マグネット使用定格 %ED	60(6分通電4分休止の繰返し周期)
マグネット消費電力 kW	3.3
D マ グ ネ ッ ト 径 mm	φ700
質 量 kg	1430


※1往復の油圧配管が必要です。※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。※マグネット製品をご使用になる際には、「車間系建設機械運転技能講習修了証」（整地・運搬・積込及び掘削用）に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。

マグネット最大吸着質量目安	
型 式	DM7
銑 鉄	350kg
銅 板 切 断	200kg
切 屑	100kg

油圧式バケット&フォーク PAT.P

コブラ

■ CBRB(バケット仕様)仕様図

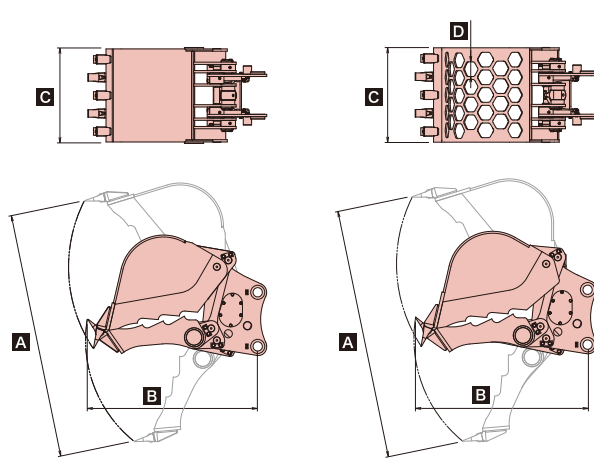

■ CBRH(ハニカムスケルトン仕様)仕様図

コブラ 仕様表			
型	式	CBRB-122L	CBRH-122L
本体クラスの目安	ton	12~14	
使用圧力	MPa	34.3	
最大開口幅	mm	2040	
A 全長	mm	1410	
B バケット幅	mm	775	
C 穴対辺	mm	-	
D 質量	kg	870	830

※1往復の油圧配管が必要です。※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。

型式別適合油圧ショベル一覧表

※1 オレンジバケットは除きます。下記以外の機種についてはお問い合わせください。

型 式	08	15	30	40	60	120	200	220	300	400	
本体クラスの目安 ton	0.7～1.5	1.2～3	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	22～25	30～37	40～45	
マ キ タ カ ン	コマツ	PC09-1	PC18MR-5	PC30MR-5	PC45MR-5	PC78US-10	PC120-11	PC200-11	PC220-11	PC300-11	PC400-11
		PC10MR-2	PC20MR-5	PC30UU-6	PC55MR-5	PC78UU-10	PC130-11	PC210-11	PC230-11	PC350-11	PC450-11
		PC10UU-5	PC20UU-5	PC30UUC-6	PC58UU-6	PC78USi-10	PC128US-11	PC228US-11		PC300i-11	PC490-11
			PC25MR-5	PC35MR-5			PC138US-11	HB205-3		HB-335-3	
				PC38UU-6			PC138UU-11	HB215-3		HB-365-3	
	日立建機	ZX8U-2	ZX17U-5A	ZX30U-5B	ZX40U-5B	ZX75UR-5B	ZX120-6	ZX200-6	ZX240-6	ZX300-6	ZX470-6
		ZX10U-2	ZX20U-5A	ZX30UR-5B	ZX50U-5B	ZX75US-5B	ZX135US-6	ZX200X-6		ZX330-6	ZX490H-6
		ZX15UR	ZX20UR-5A	ZX35U-5B	ZX55UR-5B		ZX135USX-6	ZX225US-6		ZX350H-6	ZX530LCH-6
				ZX40UR-5B			ZH120-6	ZX225USR-6		ZX350K-6	
	キャタピラージャパン	008CR	020CR	030ESR	050ESR	308CR	311FLRR	320	326	330	349
		010CR	020ESR	040ESR	305E2CR	308SR	312F	320GC		330GC	
		017CR		303ECR	305.5E2CR		312FGC	323		335FL	
				303.5E2CR			314F			336	
				304E2CR						336GC	
	コベルコ建機	SK005-5	SK17SR-5	SK28SR-6	SK45SR-6E	SK75SR-7	SK125SR-5	SK200-10	SK250-10	SK330-10	SK470-10
		SK008	SK20SR-5V	SK30SR-6	SK50UR-6E	SK80SR+-7	SK130SR+-5	SK200H-10			
		SK10SR-3	SK20SR-6	SK30UR-6	SK55SR-6E	SK80UR-6E	SK130UR-5	SK225SR-5			
			SK20UR-6	SK35SR-6			SK135SR-5	SK235SR-5			
				SK38UR-6							
	住友建機					SH75X-6A	SH120-7	SH200-7	SH250-7	SH330-7	SH470HD-7
					SH75XU-6A	SH125X-7	SH200HB-7		SH330LC-7	SH480LHD-7	
						SH125XU-7	SH235X-7		SH350HD-7	SH500LHD-7	
						SH135X-7					
加藤製作所	HD09VX3	HD17VX3	HD30V4	HD40V4	HD80VZ	HD512-7	HD820-7	HD823MR-7	HD1430-7		
	HD10VZ	HD20VX3	HD30VZ4	HD50V4	HD308US-7	HD514MR-7					
		HD20VZ	HD35V4	HD50VZ							
		HD25V4	HD40VZ	HD60V4							
ヤンマー	SV08-1A	ViO17	ViO30-6	ViO45-6A	B7-6						
	ViO10-2A	ViO20-6	ViO35-6	ViO55-6A	ViO80-1B						
	J09-A	ViO25-6	B30U	B40U	B60U						
		B20U									
クボタ	U-008	U-20-3α	U-30-6	U-40-6E							
	U-10-5	U-25-3α	U-35-6	U-55-6E							
	RX-153S	RX-205	RX-306E	RX-506							
	U-17-3α		RX-406E	KX-57-6E							



発行/2020年8月 ※本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。