

雑木&草刈り機
クサカルゴン




KS-17
KS-27
KS-32
KS-62
KS-122
KS-202

※写真は KS-32 です。

雑木&草刈り機

クサカルゴン

雑草、雑木を
強力に粉碎!

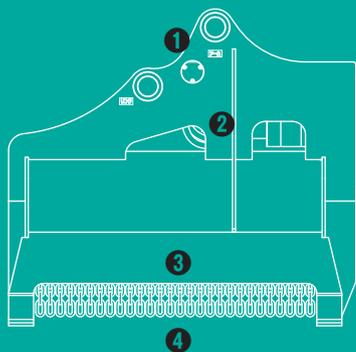

- ① ブレーカ配管でOK (ドレン配管は不要)
- ② クラス最速! フローコントロールバルブ搭載
- ③ 新型強化ブラケット、ハンマーナイフ方式
- ④ 飛散防止チェーン採用


TAGUCHI

雑木&草刈り機

クサカルゴン

KS-17 KS-27 KS-32 KS-62 KS-122 KS-202

■ 本体寸法

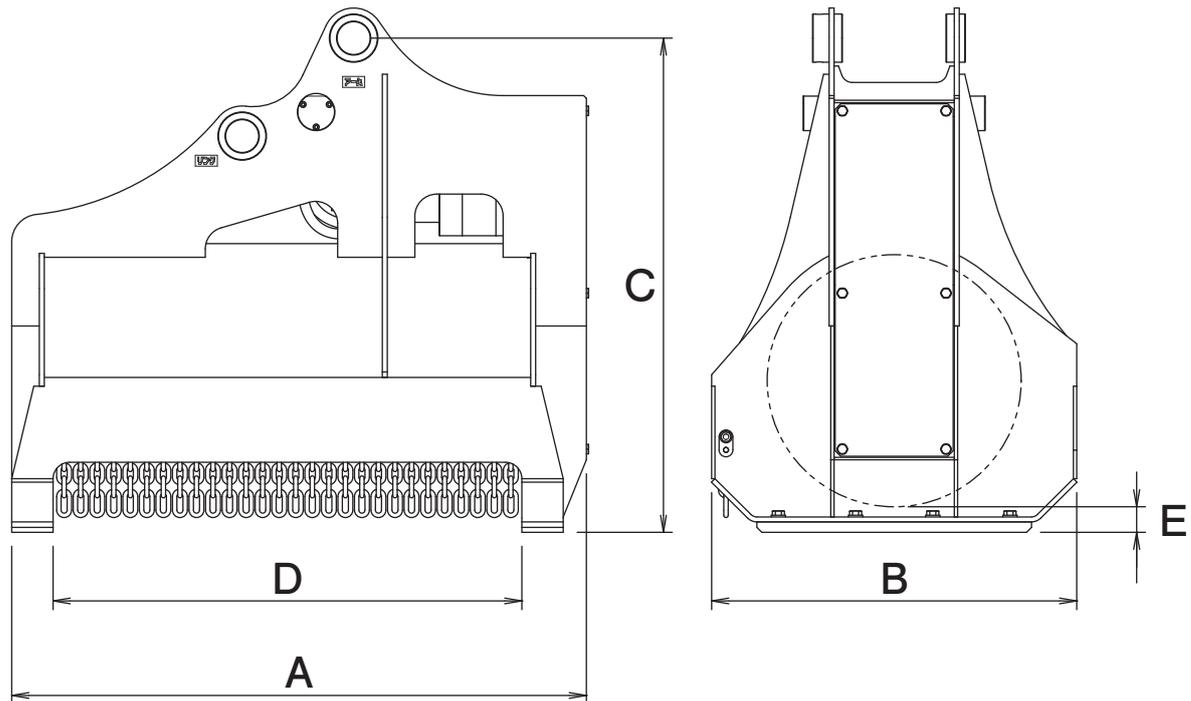

■ 主な仕様

| 型 式 | KS-17 | KS-27 | KS-32 | KS-62 | KS-122 | KS-202 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 本体クラスの目安 ton | 1.2~2 | 2~4 | 3~5 | 6~8 | 12~14 | 20~22 |
| 全 長 A mm | 590 | 925 | 1040 | 1380 | 2000 | 2420 |
| 全 幅 B mm | 575 | 655 | 660 | 830 | 1020 | 1030 |
| 全 高 C mm | 675 | 870 | 905 | 1100 | 1280 | 1450 |
| 刈 幅 D mm | 450 | 765 | 850 | 1150 | 1690 | 2090 |
| 刈 高 E mm | 30 | 45 | 50 | | | |
| 爪 枚 数 (枚) | 12 | 18 | | 24 | 36 | 48 |
| ナイフ周速 m/s | 59 | 60 | 62 | 63 | 79 | |
| 質 量 kg | 130 | 230 | 300 | 540 | 1120 | 1760 |

※ブレーカ配管又は往復配管のいずれかの油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。
 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。