



COBRA

BUCKET & FORK

CBRB-L
◀ バケット仕様

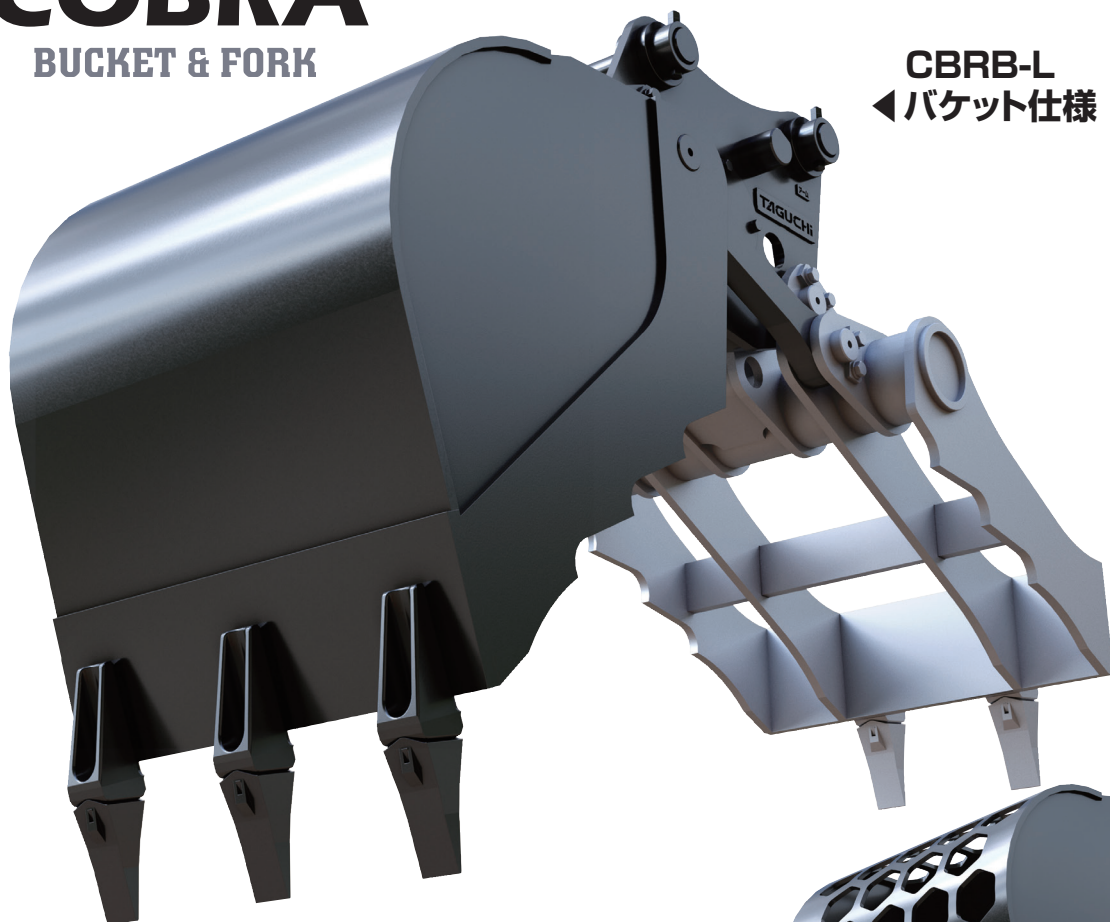

CBRH-L
▶ ハニカムスケルトン仕様

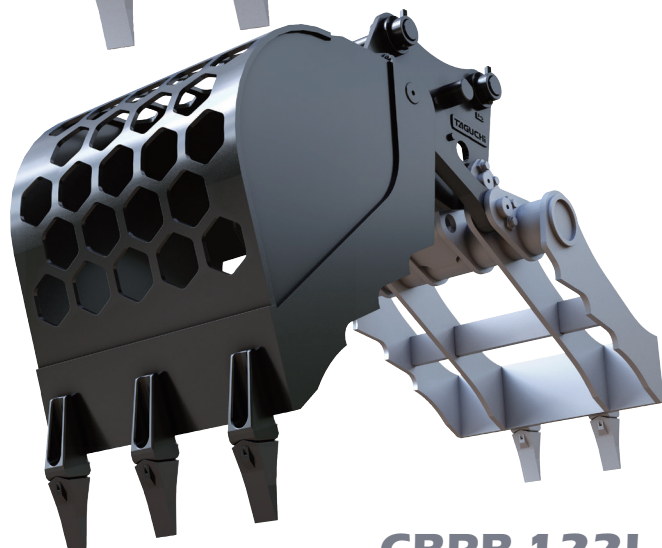

油圧式バケット&フォーク PAT.P

コブラ

CBRB-122L
CBRH-122L


チルト式でさらに
作業性が向上!
バケットは2タイプ

▼CBRB-L
(バケット仕様)





③

▼CBRH-L
(ハニカムスケルトン仕様)



① ②



- ① 油圧シリンダでフォークが開閉する
首振り型(チルト式)
- ② 全開時でも油圧シヨベルのアームを
傷つけない安心設計
- ③ バケット仕様(CBRB-L)と
ハニカムスケルトン仕様(CBRH-L)の2タイプ

TAGUCHI

油圧式バケット&フォーク PAT.P

コブラ

CBRB-122L CBRH-122L



COBRA

BUCKET & FORK



Bucket&Fork

■ 本体寸法

▼CBRB-L(バケット仕様)

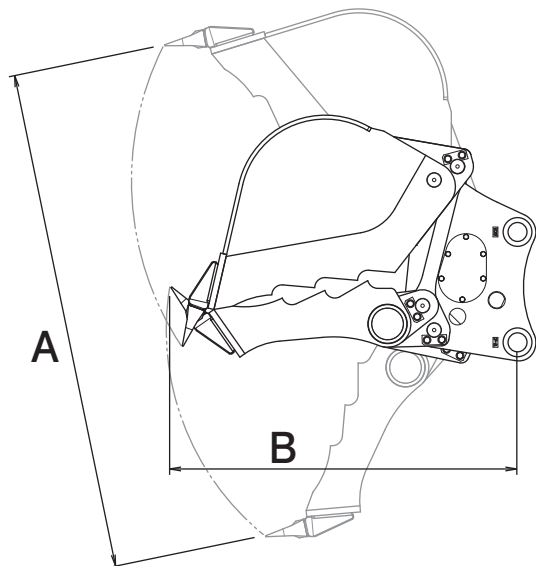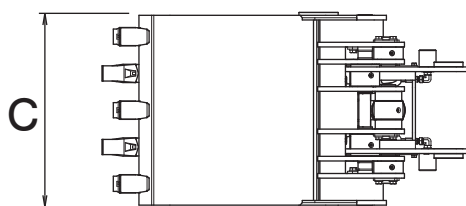

▼CBRH-L(ハニカムスケルトン仕様)

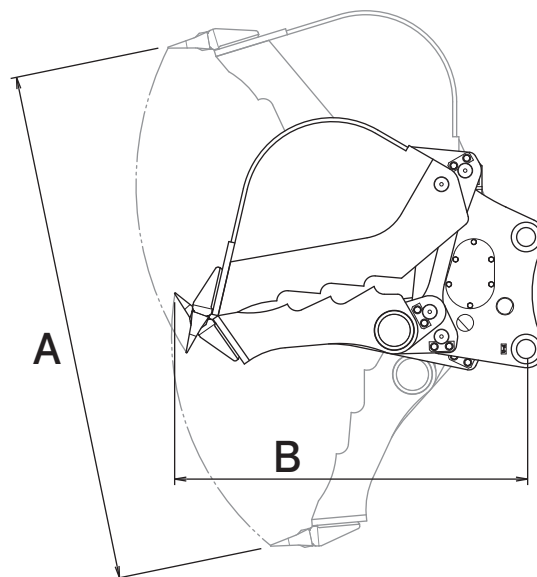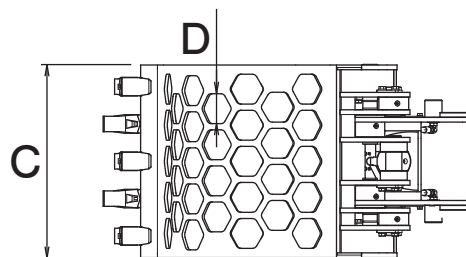

■ 主な仕様

型 式	CBRB-122L	CBRH-122L
本体クラスの見当 ton	12~14	
使用圧力 MPa	34.3	
最大開口幅 A mm	2040	
全 長 B mm	1410	
バケツト幅 C mm	775	
六角穴対辺 D mm	—	120
質 量 kg	870	830

※1往復の油圧配管が必要です。 ※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。